




B360 PRO FULLY RUGGED NOTEBOOK

- 符合 MIL-STD 810H 標準的強固性，可承受 1.8 公尺摔落，通過 IP66 認證，可選購耐鹽霧版本
- 第 10 代 Intel® Core™ 處理器
- 13.3 吋 FHD LumiBond® 顯示器搭載 Getac 日光下可讀技術 (1,400 nits) 和電容式觸控螢幕
- 選配 NVIDIA® GeForce® GTX 1050 4GB 獨立顯示卡
- 強化企業安全性，可選購使用者可更換儲存空間、Windows Hello 臉部驗證攝影機、整合式 1D / 2D 成像器條碼讀取器以及多重要素驗證選項
- LifeSupport™ 電池熱抽換技術

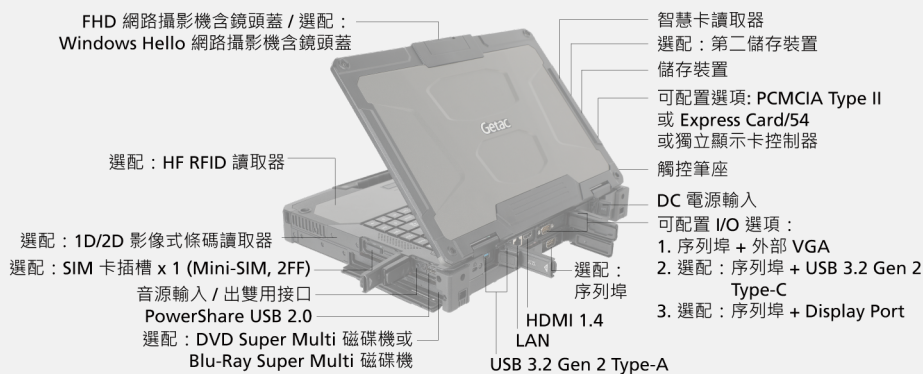

B360 PRO FULLY RUGGED NOTEBOOK

規格

作業系統

Windows 10 Pro
Windows 11 Pro

行動運算平台

Intel® Core™ i5-10210U處理器 1.6GHz
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.2GHz)
- 6MB Intel® 智慧型快取記憶體

平台選購項目：

Intel® Core™ i5-10310U vPro™ 處理器 1.7GHz
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.4GHz)
- 6MB Intel® 智慧型快取記憶體

Intel® Core™ i7-10510U處理器 1.8GHz
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.9GHz)
- 8MB Intel® 智慧型快取記憶體

Intel® Core™ i7-10610U vPro™ 處理器 1.8GHz
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.9GHz)
- 8MB Intel® 智慧型快取記憶體

Intel® Core™ i7-10710U 處理器 1.1GHz
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.7GHz)
- 12MB Intel® 智慧型快取記憶體

顯示晶片

Intel® UHD Graphics
選配：NVIDIA® GeForce® GTX 1050 4GB 獨立顯示卡^{i, viii}

螢幕

13.3 吋 IPS TFT LCD FHD (1920 x 1080)
螢幕保護膜
1,400 nits LumiBond® 顯示器搭載 Getac 陽光下可讀技術
電容式多點觸控螢幕

儲存裝置與記憶體

8GB DDR4
選配：16GB / 32GB / 64GB DDR4

256GB PCIe NVMe SSD
選配：512GB / 1TB PCIe NVMe SSD
選配第二儲存裝置ⁱⁱ：256GB / 512GB / 1TB SATA SSD

鍵盤

LED 背光薄膜鍵盤
選配：LED 背光橡膠鍵盤

指標裝置

觸控螢幕
- 電容式多點觸控螢幕
觸控板
- 兩個按鈕的觸控板

B360 PRO FULLY RUGGED NOTEBOOK

擴充槽	智慧卡讀卡機 x 1 選配：獨立顯示卡控制器或 PCMCIA Type II 或 Express Card / 54 ⁱ 選配：1D/2D 影像式條碼讀取器
Multimedia Bay	選配：DVD Super Multi 磁碟機或 Blu-Ray Super Multi 磁碟機 ⁱⁱⁱ
I/O 介面	FHD 網路攝影機 x 1 音源輸入 / 出雙用接口 x 1 DC 電源輸入 x 1 PowerShare USB 2.0 x 1 USB 3.2 Gen 2 Type-A x 2 LAN (RJ45) x 1 HDMI 1.4 x 1 底座轉接頭 x 1 選配：SIM 卡插槽 x 1 (Mini-SIM, 2FF) 選配：Windows Hello 臉部驗證攝影機(前置) x 1 選配：GPS, WLAN 及 WWAN RF 天線 pass-through 轉接頭 可配置 I/O 選項 ^{iv} ： 1. 序列埠 (9-pin ; D-sub) x 1 + 外接 VGA (15-pin ; D-sub) x 1, 2. 序列埠 (9-pin ; D-sub) x 1 + USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1, 3. 序列埠 (9-pin ; D-sub) x 1 + Display Port x 1, 4. 序列埠 (9-pin ; D-sub) x 2 + 外接 VGA (15-pin ; D-sub) x 1, 5. 序列埠 (9-pin ; D-sub) x 2 + USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1, 6. 序列埠 (9-pin ; D-sub) x 2 + Display Port x 1 7. 序列埠 (9-pin ; D-sub) x 1 + 外接 VGA (15-pin ; D-sub) x 1 + 第2類 LAN (RJ45) x 1 8. 序列埠 (9-pin ; D-sub) x 1 + Display Port x 1 + 第2類 LAN (RJ45) x 1 9. 序列埠 (9-pin ; D-sub) x 2 + 外接 VGA (15-pin ; D-sub) x 1 + 第2類 LAN (RJ45) x 1 10. 序列埠 (9-pin ; D-sub) x 2 + Display Port x 1 + 第2類 LAN (RJ45) x 1
通訊介面	10/100/1000 base-T 乙太網路 Intel® Wi-Fi 6 AX200, 802.11ax 藍牙 (v5.2) ^v 選配：Dedicated GPS ^{vi} 選配：帶有 GPS 的 4G LTE 行動寬頻模組 ^{vi, vii}
安全功能	TPM 2.0 Kensington 防盜鎖孔 智慧卡讀取器 x 1 選配：HF RFID 讀卡機 ^{viii, xv} 選配：指紋辨識器 ^{xv}
電源	電源轉換器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) 電源轉換器 (120W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) ^{ix} 選配：大容量鋰離子電池 (10.8V · 標準值 6900mAh ; 最小值 6600mAh) x 2 LifeSupport™ 電池熱抽換技術
尺寸(寬 x 深 x 高)與重量	342 x 281 x 53.5 mm 3.08Kg ^x

B360 PRO FULLY RUGGED NOTEBOOK

強固特色

MIL-STD-810H 認證
IP66 認證
MIL-STD-461G 認證^{xi}
防震及 1.8 公尺防摔設計
選配：ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)^{xvii}
選配：防鹽霧認證

環境規格

溫度^{xii}：
- 操作溫度：-29°C 至 63°C
- 儲存溫度：-51°C 至 71°C
溼度：
- 95% RH · 非冷凝

預裝軟體

Getac Utility
Getac Geolocation
Getac 條碼管理程式^{xiii}
選配：Absolute Persistence®

可選配軟體

Getac Driving Safety Utility
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility
Getac Device Monitoring System (GDMS)
Getac VGPS Utility^{xvi}

周邊配備

大容量鋰離子電池組 (10.8V · 標準值 6900mAh；最小值 6600mAh)
電源轉換器 (90W, 100-240VAC)
帶繫繩的電容式觸控筆

選配：

背包
大容量鋰離子電池組 (10.8V · 標準值 6900mAh；最小值 6600mAh)
多槽式充電器 (雙槽)
多槽式充電器 (八槽)
電源轉換器 (90W, 100-240VAC)
電源轉換器^x (120W, 100-240VAC)
MIL-STD-461 電源轉換器 (90W, 100-240VAC)
DC-DC 車用電源轉換器 (120W, 11-32VDC)
帶繫繩的電容式觸控筆
螢幕保護膜
車載輕型底座
車用底座
辦公室用底座
備用 SSD
辦公室用底座
100W Type-C 電源轉換器^{xiv}

B360 PRO FULLY RUGGED NOTEBOOK

Bumper-to-Bumper 保固

意外總是在您無法預料的時候，導致設備中斷服務，如果是在惡劣的環境下，則可能導致成本的高昂的設備停機狀況。

為此，Getac 特別在 Bumper-to-Bumper保固中，將意外損壞納入標準內容，協助降低您的企業 IT 成本

Bumper-to-Bumper 是能讓您感到安心的保固方案。

這表示您可以放心託付我們，數天內就能讓您的設備恢復運作。

標準

3 年 Bumper-to-Bumper。

- I. 獨立顯示卡、PCMCIA 插槽與 Express Card 插槽互斥。
- II. 可選購第二儲存裝置，如果購買時未選擇，將配備可拆式護蓋。
- III. DVD Super Multi 磁碟機與 Blu-Ray Super Multi 磁碟機互斥。
- IV. 外部 VGA、USB 3.2 Gen 2 Type-C 連接埠與 Display Port 互斥。
- V. 藍牙效能與可連線距離可能會受到用戶端裝置的所處環境與效能干擾，使用者可減少作業區域內作用中藍牙無線裝置的數量，以降低干擾。
- VI. 專用 GPS 與 4G LTE 行動寬頻互斥。
- VII. 選配4G LTE的裝置將帶有嵌入式 SIM 卡插槽。
- VIII. 13.56MHz 組合 HF RFID / NFC 讀取機 (符合 ISO 15693及14443 A/B 及 Mifare 與 FeliCa™ 標準)。
- IX. 120W AC 變壓器用於辦公室擴充座和配備獨立顯示卡的裝置。
- X. 重量視配置與選配的配件而定。
- XI. MIL-STD-461 90W AC 電源轉換器需另購。
- XII. 通過獨立第三方測試實驗室執行之 MIL-STD-810H 認證測試。
- XIII. 僅適用於選配 Barcode Reader。
- XIV. 不適用於獨立顯示卡之配置。
- XV. HF RFID 讀卡機與指紋辨識器互斥
- XVI. 產品需具備GPS模組
- XVII. 測試結果僅適用測試時之配置環境和所選附件。

此處資訊僅供參考，適用規格應以索取之報價單為準。

	車用底座	辦公室用底座
序列連接埠	2	2
外接 VGA	1	1
麥克風	1	1
音效輸出	1	1
DC 電源輸入	1	1
USB	6	5
LAN	2	2
HDMI	1	1
RF 天線轉接頭	(GPS, WWAN, WLAN)	-

神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段209號 A棟5樓

電話: +886 2 2785 7888

globalmarketing@getac.com I www.getac.com/tw/

Copyright © 2022 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

此處資訊僅供參考，適用規格應以索取之報價單為準。