




## T800-EX FULLY RUGGED TABLET

- Pantalla de 8.1" con Tecnología LumiBond® 2.0, legible a la luz del sol
- Certificación MIL-STD-810H e IP65
- Seguridad empresarial mejorada, Windows Disk Encryption, TPM 2.0 y opciones de autenticación multifactor

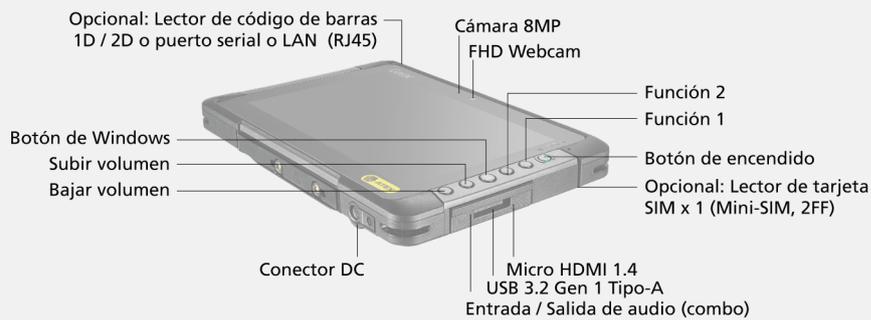

# T800-EX FULLY RUGGED TABLET

## ESPECIFICACIONES

<b>Sistema Operativo</b>	Windows 10 Pro
<b>CPU</b>	Procesador Intel® Atom x7-Z8750 1.6GHz, velocidad hasta 2.56GHz - 2MB Cache
<b>Tarjeta de video</b>	Intel® UHD Graphics
<b>Pantalla</b>	8.1" IPS TFT LCD WXGA (1280 x 800) Protector de pantalla incorporado Tecnología LumiBond® de 600 nits, legible a la luz del sol
<b>Memoria y Almacenamiento</b>	4GB LPDDR3 Opcional: 8GB LPDDR3  128GB eMMC Opcional: 256GB eMMC
<b>Botón/Teclado y Entrada</b>	Botón de encendido 5 botones programables
<b>Dispositivo de señalización</b>	Pantalla táctil – Pantalla multi-touch capacitiva – Opcional: Pantalla doble modo (multi-touch y digitalizador)
<b>Ranura de expansión</b>	Complemento SnapBack opcional: Batería secundaria Opcional: Lector de código de barras 1D/2D
<b>Interfaz E/S</b>	Cámara web FHD x 1 Cámara posterior de 8MP con enfoque automático x 1 Entrada/salida de audio en combo x1 Conector DC x 1 Puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo-A x 1 Micro HDMI 1.4 x 1 Opcional: Ranura para tarjeta SIM x 1 (Mini-SIM, 2FF)
<b>Interfaz de comunicación</b>	Wi-Fi Intel®6 AX200,, 802.11ax Bluetooth (v5.2) <sup>i</sup> Opcional: GPS Dedicado Opcional: Banda ancha móvil 4G LTE <sup>ii</sup>

# T800-EX FULLY RUGGED TABLET

<b>Características de seguridad</b>	TPM 2.0
<b>Alimentación</b>	Adaptador de CA (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) Batería de Litio (7.4V, generalmente 4200mAh; min. 4080mAh)
<b>Dimensiones y peso</b>	227 mm x 151 mm x 24 mm (8.93" x 5.94" x 0.94") 0.91 kg (2 lbs) <sup>iii</sup>
<b>Durabilidad</b>	Certificación MIL-STD-810H Certificación IP65 Resistente a vibraciones y caídas de hasta 1.8 m <sup>iv</sup> Certificación ATEX & IECEx
<b>Especificaciones ambientales</b>	Temperatura <sup>v</sup> : - De Funcionamiento: -21°C a 50°C / -6 °F a 122°F - De Almacenamiento: -51°C a 71°C / -60°F a 160°F Humedad: - Humedad relativa 95%, sin condensación
<b>Protección</b>	ATEX / IECEx Zona 2/22 Ex II 3G Ex ic IIC T4 Gc Ex II 3D Ex ic IIIB T130°C Dc
<b>Software Preinstalado</b>	Getac Utility Getac Camera Getac Barcode Manager <sup>vi</sup> Opcional: Absolute Persistence <sup>®</sup>
<b>Accesorios</b>	Batería (7.4V, generalmente 4200mAh; min. 4080mAh) Adaptador de CA (65W, 100-240VAC) Lápiz capacitivo con correa  <b>Opcional:</b> Batería (7.4V, generalmente 4200mAh; min. 4080mAh) Batería de expansión secundaria (14,4V, 2100 mAh) Adaptador de CA (65W, 100-240VAC) Lápiz digitalizador Lápiz capacitivo con correa Protector de pantalla Correa de hombro (2 puntos)
<b>Software Opcional</b>	Getac Driving Safety Utility Getac KeyWedge Barcode Reader Utility Getac Device Monitoring System (GDMS) Getac VGPS Utility <sup>vii</sup>

# T800-EX FULLY RUGGED TABLET

## Garantía Bumper-to-Bumper

Cuando menos lo espera, los accidentes pueden dejar su equipo fuera de servicio, especialmente en entornos hostiles. Esto puede originar grandes costos debido al tiempo de inactividad. Por eso Getac ha introducido como estándar los accidentes y daños dentro de su garantía Bumper-to-Bumper, minimizando así los costos de TI de su empresa.

Bumper-to-Bumper es una garantía sin complicaciones. Eso significa que puede confiar en nosotros para tener la unidad en servicio en solo unos días.

Estándar

3 años Bumper-to-Bumper

- 
- I. El rendimiento de Bluetooth y la distancia de conexión pueden estar sujetos a interferencias con el entorno y el rendimiento de los dispositivos del cliente, los usuarios pueden reducir los efectos de la interferencia minimizando la cantidad de dispositivos inalámbricos Bluetooth activos que funcionan en el área.
  - II. Las unidades con opción 4G LTE vienen con una ranura para tarjeta SIM integrada.
  - III. El peso y las dimensiones varían según las configuraciones y los accesorios opcionales.
  - IV. Los resultados de la prueba de caída varían según las configuraciones y los accesorios opcionales.
  - V. Probado por un laboratorio de pruebas independiente, siguiendo el estándar MIL-STD-810H..
  - VI. Disponible cuando el lector de barras es seleccionado.
  - VII. Los modelos requieren un GPS incorporado o un módulo independiente

La información se facilita únicamente como referencia, la descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto.

## GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd.,  
Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.  
Tel : +886 2 2785 7888

[globalmarketing@getac.com](mailto:globalmarketing@getac.com) | [www.getac.com/latam](http://www.getac.com/latam)

Copyright © 2022 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

La información se facilita únicamente como referencia, la descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto.