




ZX10 FULLY RUGGED TABLET

- Processeur 8 cœurs Qualcomm® Snapdragon™ 660
- Écran tactile capacitif LumiBond® de 10.1" compatible avec le port de gants et avec la technologie de lecture en plein soleil Getac
- Deux batteries remplaçables à chaud pour un fonctionnement ininterrompu
- Certification MIL-STD-810H et IP66, avec résistance aux chutes de 1,8 m (6 pi)
- Lecteur de code-barres et RFID (en option)
- Vérifié comme Android entreprise recommended ^{vi}

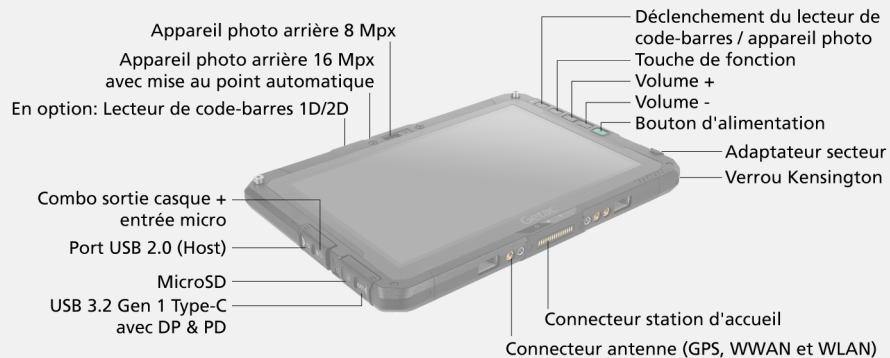

ZX10 FULLY RUGGED TABLET

SPÉCIFICATIONS

Generation	G1
Système d'exploitation	Android™ 11.0
Plateforme informatique mobile	Processeur 8 cœurs Qualcomm® Snapdragon™ 660, 1,95 GHz Max. 2,2 GHz
Contrôleur Graphique	Qualcomm® Adreno™ 512 GPU
Écran	Écran TFT LCD WUXGA de 10,1" (1920 x 1200) Film de protection Écran LumiBond® 800 nits avec technologie de lecture en plein soleil Getac Écran capacitif multipoint
Stockage et mémoire	4 Go LPDDR4, eMMC 64Go En option: 6Go LPDDR4, eMMC 128Go
Périphérique de pointage	Écran tactile - Écran capacitif multipoints
Logement d'extension	En option: Lecteur de code-barres 1D/2D En option: Lecteur de carte à puce En option: Combo lecteur NFC + RFID HF ⁱ
Interface d'E/S	Webcam 8 Mpx x 1 Appareil photo arrière 16 Mpx avec mise au point automatique x1 Combo sortie casque / entrée micro x 1 Adaptateur secteur x 1 USB 3.2 Gen 1 Type-C avec DP & PD x 1 Port USB 2.0 (hôte) x1 MicroSD x1 Connecteur station d'accueil x 1 En option: Passage d'antenne RF pour GPS, WLAN et WWAN

ZX10 FULLY RUGGED TABLET

Interface de communication	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth® (5.0) ⁱⁱ Double Micro SIM GPS dédié En option: Haut débit mobile 4G LTE
Fonctionnalités de sécurité	Verrou Kensington En option: Combo lecteur NFC + RFID HF ⁱ En option: Lecteur de cartes à puce
Alimentation	Adaptateur secteur (65W, 100-240VCA, 50/60Hz) Batterie Li-ion intelligente (3,84V, 4990mAh en standard; 4870mAh min.) x2 Technologie de batterie remplaçable à chaud LifeSupport™ En option: Batterie haute capacité (3,84V, 9980mAh ; min. 9470mAh) x2
Dimensions (l x P x H) et poids	275 x 192 x 17,9 mm (10,8" x 7,56" x 0,7") 1,04 kg (2,29 lb) ⁱⁱⁱ
Caractéristiques de conception renforcée	Certification MIL-STD-810H Certification IP66 Résistance aux chutes de 1,8 m (6 pi) En option: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)
Spécifications environnementales	Température ^{iv} : - Fonctionnement : -29 °C à 63 °C (-20 °F à 145 °F) - Stockage : -51 °C à 71 °C (-60 °F à 160 °F) Humidité : - 95 % d'humidité relative, sans condensation
Logiciels préinstallés	Getac File Browser Getac Camera Getac Input Method Paramètres Getac et applications Google (Recherche, Chrome, Gmail, Maps, YouTube, Play, Drive, Play Musique, Play Films, Duo et Photos)

ZX10 FULLY RUGGED TABLET

Accessoires

Batterie (3,84V, 4990mAh en standard; 4870mAh min.)
Adaptateur secteur (65W, 100-240VCA, 50/60Hz)
Styler capacitif avec attache

En Option:

Sacoche de transport
Batterie (3.84V, 4990mAh en standard; min. 4870mAh)
Batterie haute capacité (3,84V, 9980mAh ; min. 9870mAh)
Chargeur multi-baies (Dual Bay)
Chargeur multi-baies (huit baies)
100W Type-C Adaptateur secteur
Adaptateur secteur (65W, 100-240VAC, 50/60Hz)
Adaptateur secteur pour station d'accueil de bureau (65W, 100-240VAC)
Adaptateur pour véhicule (120W, 11-32VDC)
Styler capacitif avec attache
Film de protection
Dragonne
Bandoulière (2 points)
Harnais d'épaule (4 points ; mode mains libres)
Poignée rigide
Station d'accueil pour bureau
Station d'accueil pour véhicule

Garantie Bumper-to-Bumper

Les accidents surviennent quand on s'y attend le moins, en particulier lorsque les produits sont soumis à des conditions difficiles, et peuvent engendrer une mise hors service des équipements et des périodes d'interruption très coûteuses. C'est pourquoi Getac propose de prendre en charge les dommages accidentels dans sa garantie Bumper-to-Bumper, afin de réduire les coûts informatiques de votre entreprise. La garantie Bumper-to-Bumper, c'est la tranquillité d'esprit assurée, avec le meilleur service logistique Pack & Collect d'Europe, puis la réparation et le renvoi rapide par les experts internes de Getac.

En quelques jours seulement, vous êtes certain de récupérer vos appareils opérationnels.

Standard

3 ans Bumper-to-Bumper

- I. Combo lecteur NFC + RFID HF, 13,56 MHz; conforme aux spécifications ISO 15693, 14443 A/B, Mifare et FeliCa™.
- II. Les performances de la fonction Bluetooth et sa distance de connexion peuvent varier en fonction des interférences causées par l'environnement ainsi que les performances des appareils des clients. L'utilisateur peut limiter les effets de ces interférences en réduisant le nombre d'appareils sans fil connectés au Bluetooth dans la zone d'action.
- III. Le poids et les dimensions varient selon les configurations et les accessoires en option. Les batteries haute capacité en option ajoutent environ 7,65 mm de hauteur et 144 g.
- IV. Testé par un laboratoire indépendant selon la norme MIL-STD-810H.
- V. Les appareils durcis recommandés par Android Enterprise proposent un ensemble de fonctionnalités vérifiées par Google avec une base de référence élevée pour les appareils, des normes de sécurité renforcées ainsi que des fonctionnalités et des comportements centrés sur l'entreprise afin de répondre aux besoins des utilisateurs. Google et Android sont des marques déposées de Google LLC.

Les informations sont fournies ici pour référence seulement, les spécifications disponibles doivent faire l'objet d'un devis sur demande.

ZX10 FULLY RUGGED TABLET

	Office Dock (Pogo)
Serial Port	-
Microphone	1
Audio Output	1
DC in Jack	1
USB	USB 2.0 x 3
LAN	1
HDMI	1
RF Pass-through	-
Kensington Lock	1

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

16, avenue du Québec Bâtiment Magnolia
91140 Villebon sur Yvette
Tel: +33 160 12 80 60

Sales-Getac-France@getac.com | www.getac.com/fr/

Copyright © 2022 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

Les informations sont fournies ici pour référence seulement,
les spécifications disponibles doivent faire l'objet d'un devis sur demande.