




X600 PRO FULLY RUGGED NOTEBOOK

- 第 11 代 Intel® Core™ i9 / i7 / i5 vPro™ 處理器
- 15.6" FHD LumiBond® 顯示幕，採用Getac陽光下可讀技術 (1,000 nits) 和可選電容式觸控式螢幕
- 增強企業安全性，配備TPM 2.0、Kensington 防盜鎖孔、三個可更換硬碟和智慧卡讀卡機
- 多功能連接埠包含Thunderbolt™ 4以及底座對接解決方案
- 可選配的NVIDIA® Quadro® RTX3000獨立影像顯示卡
- 可擴展的模組，含額外的連接埠、電池、DVD super multi 燒錄機和通訊連線

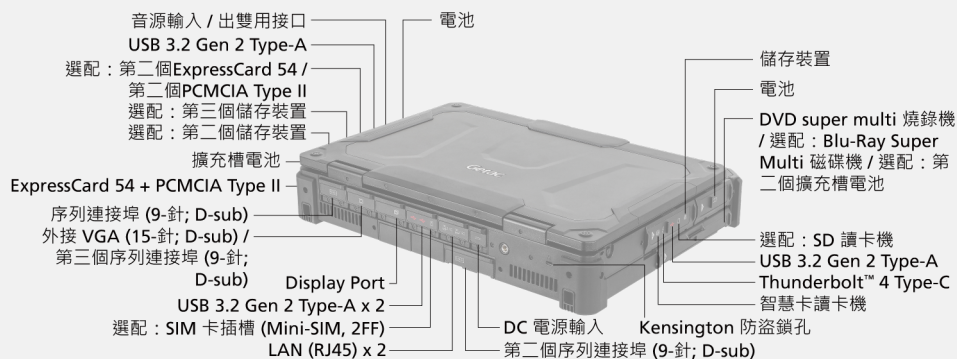

X600 PRO FULLY RUGGED NOTEBOOK

規格

作業系統	Windows 11 Pro
行動運算平台	Intel® Core™ i5-11500H vPro™ 處理器 Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.6GHz - 12MB Intel® 智慧型快取記憶體 平台選購項目： Intel® Core™ i7-11850H vPro™ 處理器 Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.8GHz - 24MB Intel® 智慧型快取記憶體 Intel® Core™ i9-11950H vPro™ 處理器 Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.9GHz - 24MB Intel® 智慧型快取記憶體
顯示晶片	Intel® UHD Graphics 選配：NVIDIA® Quadro® RTX3000 6GB 獨立顯示卡 ⁱ
螢幕	15.6" TFT LCD FHD (1920 x 1080) 螢幕保護膜 1000 nits LumiBond® 顯示器搭載 Getac 陽光下可讀技術 選配：電容式多點觸控螢幕
儲存裝置與記憶體	16GB DDR4 選配：32GB / 64GB DDR4 512GB PCIe SSD 選配：1TB PCIe SSD 選配：第二個儲存裝置：512GB / 1TB PCIe SSD 選配：第三個儲存裝置：512GB / 1TB PCIe SSD
鍵盤	LED 背光薄膜鍵盤含數字鍵
指標裝置	觸控螢幕 - 選配：電容式多點觸控螢幕 觸控板 - 觸控板含兩個按鍵
擴充槽	智慧卡讀卡機 ExpressCard 54 + PCMCIA Type II 選配：第二個ExpressCard 54 reader / 第二個PCMCIA Type II ⁱⁱ 選配：SD 讀卡機
	Multimedia Bay 電池 (11.1V, 標準值 4200mAh; 最小值 3980mAh) DVD super multi 燒錄機 ⁱⁱⁱ 選配：第二顆Multimedia Bay 電池 (11.1V, 標準值 4200mAh; 最小值 3980mAh) / Blu-Ray super multi 磁碟機 ⁱⁱⁱ
I/O 介面	FHD 網路攝影機 x 1 Thunderbolt™ 4 Type-C x 1 USB 3.2 Gen 2 Type-A x 4 LAN (RJ-45) x 2 音源輸入 / 出雙用接口 x 1 DC 電源輸入 x 1 HDMI 2.0 x 1 Display Port x 1 底座轉接頭 x 1 序列連接埠 (9-針; D-sub) x 2 外接 VGA (15-針; D-sub) x 1 / 第三個序列連接埠 (9-針; D-sub) x 1 ^{iv} 選配：SIM 卡插槽 x 1 (Mini-SIM, 2FF) ^v 選配：GPS pass-through 轉接頭、WLAN 及 WWAN RF 天線 x 1
通訊介面	2.5GBASE-T 乙太網路 Intel® Wi-Fi 6E AX210, 802.11ax 藍牙 (v5.2) ^{vi} 選配：Dedicated GPS ^{vii} 選配：帶有 Dedicated GPS 的 4G LTE 行動寬頻模組 ^{viii}

X600 PRO FULLY RUGGED NOTEBOOK

安全功能	TPM 2.0 安全晶片 Kensington 防盜鎖孔 智慧卡讀卡器 Intel® vPro™ 技術
電源	電源轉換器 (230W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) ⁱ 電池 (10.8V, 標準值 6900mAh ; 最小值 6600mAh) x 2 Multimedia Bay 電池 (11.1V, 標準值 4200mAh; 最小值 3980mAh) x 1 選配：第二顆Multimedia Bay 電池 (11.1V, 標準值 4200mAh; 最小值 3980mAh) ⁱⁱⁱ
尺寸(寬 x 深 x 高)與重量	412 x 322 x 77.4 mm ^{viii} 6.05 kg ^{viii}
強固特色	通過軍方 MIL-STD-810H 認證 IP66 認證 通過軍方 MIL-STD-461G 認證 ^{ix} 防震與 1.2 公尺防摔設計 選配：耐鹽霧功能認證
環境規格	溫度 ^x ： - 操作：-29°C 至 63°C - 儲存：-51°C 至 71°C 濕度： - 95% RH，非冷凝
預裝軟體	Getac Utility Getac Geolocation 選配：Absolute Persistence®
周邊配備	電池 (10.8V, 標準值 6900mAh ; 最小值 6600mAh) x 2 Multimedia Bay 電池 (11.1V, 標準值 4200mAh; 最小值 3980mAh) x 1 電源轉換器 (230W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) ⁱ 帶繫繩的觸控筆 選配： 電池 (10.8V, 標準值 6900mAh ; 最小值 6600mAh) Multimedia Bay 電池 (11.1V, 標準值 4200mAh; 最小值 3980mAh) 電源轉換器 (230W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) ⁱ 多槽式充電器 (雙槽) Multimedia Bay DVD super multi 燒錄機 ⁱⁱⁱ Multimedia Bay Blu-Ray super multi 磁碟機 ⁱⁱⁱ 帶繫繩的觸控筆 螢幕保護膜 電腦包 備用 SSD MIL-STD-461 電源轉換器 (230W, 100-240VAC) ^{ix} DC-DC 車用電源轉換器 (230W, 11-32VDC) 車用底座 辦公室用底座
保固	意外總是在您無法預料的時候，導致設備中斷服務，如果是在惡劣的環境下，則可能導致成本的高昂的設備停機狀況。為此，Getac 特別在 Bumper-to-Bumper 保固中，將意外損壞納入標準內容，協助降低您的企業 IT 成本 Bumper-to-Bumper 是能讓您感到安心的保固方案。這表示您可以放心託付我們，數天內就能讓您的設備恢復運作。 標準 3 年 Bumper-to-Bumper。

- I. 帶有獨立顯卡的配置需要230W電源轉換器。
- II. 第2個ExpressCard 54和第2個PCMCIA Type II讀卡器是相互排斥的，擇一適用。
- III. DVD super multi 燒錄機、Blu-Ray super multi 磁碟機和第二個Multimedia Bay 電池是互斥的，擇一適用。
- IV. 第3個序列埠是可選的，且與外接VGA擇一適用。
- V. 4G LTE的裝置將帶有嵌入式 SIM 卡插槽。
- VI. 藍牙效能及可連接的距離會受用戶端裝置所在環境與效能影響，使用者可減少附近區域使用的藍牙無線裝置數量，以降低干擾。
- VII. 專用的GPS和4G LTE是相互排斥的選項。
- VIII. 重量和尺寸因配置和選購配件而異。
- IX. MIL-STD-461 230W電源轉換器須另行選購。
- X. 通過獨立第三方測試實驗室執行之 MIL-STD-810H 認證測試。

此處資訊僅供參考,適用規格應以索取之報價單為準。

X600 PRO FULLY RUGGED NOTEBOOK

	Office Dock	Vehicle Dock
Serial Port	1	2
External VGA	1	1
Microphone	1	-
Audio Output	1	-
DC in Jack	1	1
USB	5	6
LAN	2	2
HDMI	1	1
Display port	1	1
RF Antenna Connector	-	1 (GPS, WWAN, WLAN)
Kensington lock	1	1

神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段209 號 A棟5樓

電話: +886 2 2785 7888

globalmarketing@getac.com I www.getac.com/tw/

Copyright © 2022 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

此處資訊僅供參考,適用規格應以索取之報價單為準。