

GETAC X600 СВЕРХЗАЩИЩЕННЫЙ НОУТБУК АКСЕССУАРЫ



GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.1/7,
Бета-центр, офис.218
Tel : +7 (495) 755 9045 ext. 2133
Tel : +7 (968) 885 16 68
globalmarketing@getac.com | www.getac.com/ru/

**ВАША СВЕРХ-ЗАЩИЩЁННАЯ МОБИЛЬНАЯ
РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ**

РЮКЗАК

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Рюкзак изготовлен из прочной нейлоновой ткани плечевым ремнем с подкладкой и регулировкой по длине. Он надежно защитит ваш ноутбук, а обеспечит максимальный комфорт при переноске ноутбука.

Благодаря удобным внутренним карманам в одном рюкзаке отлично уместятся и ноутбук, и все необходимые принадлежности, а это немаловажно для комфортной работы специалиста, которому нужно постоянно перемещаться с места на место.

Информация об изделии

Габариты: 450 x 330 x 230 мм (Д x Ш x В)

Основной материал: нейлон 1000D

Артикул

GMBPX1



ЗАПАСНАЯ ОСНОВНАЯ БАТАРЕЯ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Запасная основная батарея ноутбука используется в качестве главного источника питания, когда ноутбук не подключен к электрической сети через блок питания переменного тока.

Информация об изделии

Тип: литийионная

Количество элементов в батарее: 3 последовательных и 3 параллельных
(3S2P)


Выходное напряжение: 10,8 В

Емкость: 9240 мА·ч

Габариты и масса батареи: 142,1 x 72 x 20,1 мм (Д x Ш x В), 350 г

Артикул

GBM6X8

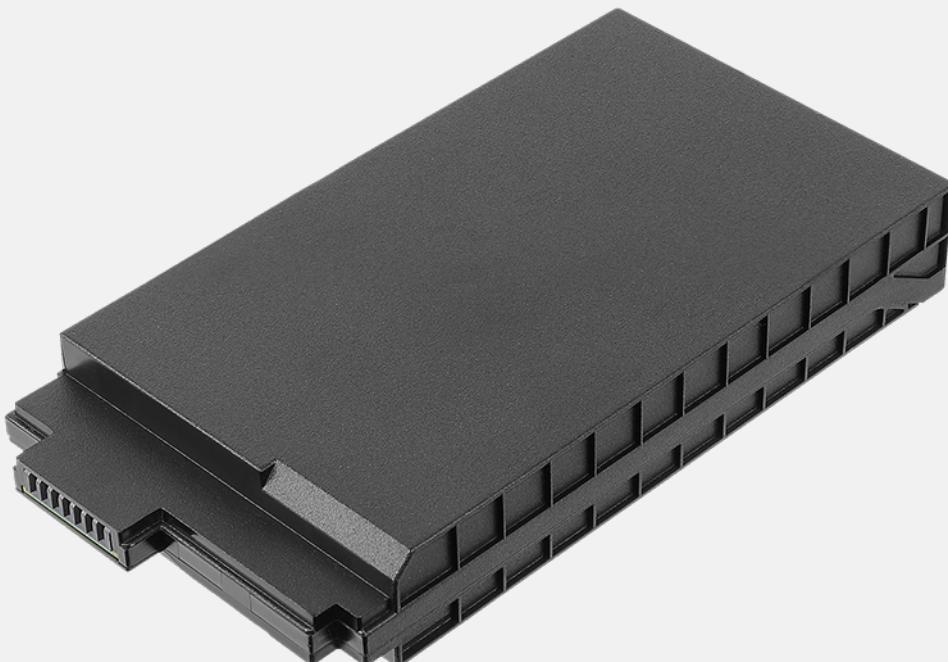

ВНЕШНЕЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДВУХ БАТАРЕЙ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Это зарядное устройство позволяет заряжать одновременно две основные батареи и хранить их вместе, что особенно удобно, когда мало места и количество сетевых розеток ограничено.

Информация об изделии

Входные параметры (переменный ток): 100–240 В

Выходные параметры (постоянный ток): 13,05 В, не более 2,4 А

Количество гнезд для зарядки: 2 гнезда

Габариты: 160 x 180 x 72,5 мм (Д x Ш x В)

Масса: 1,2 кг

Артикул

GCMC*J

* Вилка шнура питания: Австралия = A, Великобритания = K, ЕС = E, Китай = C, США = U, Тайвань = T, Индия = I



БЛОК ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (150 ВТ)

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Этот блок питания предназначен для питания ноутбука и подзарядки его внутренней батареи от источника переменного тока. В комплект входит шнур питания с вилкой, соответствующей стандарту сетевой розетки в вашей стране.

Информация об изделии

Входное напряжение: 100–240 В перем. тока

Выходное напряжение: 19 В пост. тока

Выходной ток: не более 7,89 А, 150 Вт

Габариты и масса блока питания: 151,3 x 75,6 x 25,4 мм (Д x Ш x В), 485

г

Длина выходного кабеля блока питания: 180 см

Длина шнура питания: 183 см



Артикул

GAA1*3

* Вилка шнура питания: Австралия = A, Великобритания = K, ЕС = E, Индия = I, Китай = C, США = U, Тайвань = T

БЛОК ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (230 ВТ)

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Этот блок питания предназначен для питания ноутбука и подзарядки его внутренней батареи от источника переменного тока. В комплект входит шнур питания с вилкой, соответствующей стандарту сетевой розетки в вашей стране.

Информация об изделии

Входное напряжение: 100–240 В перем. тока

Выходное напряжение: 19,5 В пост. тока

Выходной ток: не более 11,79 А, 230 Вт

Габариты и масса блока питания: 177 x 86 x 32,2 мм (Д x Ш x В), 485 г

Длина выходного кабеля блока питания: 150 см

Длина шнура питания: 180 см

Артикул

GAA8*1

* Вилка шнура питания: Австралия = A, Великобритания = K, ЕС = E, Индия = I, Китай = C, США = U, Тайвань = T



БЛОК ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА MIL-STD-461 (230 Вт)

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Блок питания переменного тока (230 Вт) отвечает требованиям военного стандарта MIL-STD-461G и испытаний на кондуктивное излучение, кондуктивную восприимчивость, излучаемые помехи и эмиссионную восприимчивость и может соответствовать требованиям, связанным с контролем электромагнитных помех.

Информация об изделии

Входное напряжение: 100–240 В перем. тока

Выходное напряжение: 19,5 В пост. тока

Выходной ток: не более 11,8 А (230 Вт)

Габариты и масса блока питания: 256 x 98 x 57 мм (Д x Ш x В), 1900 г

Длина выходного кабеля блока питания: 153 см

Длина шнура питания: 180 см

Блок питания переменного тока MIL-STD-461 (230 Вт) предназначен для одновременной зарядки только одного устройства.

Артикул

GAAG*6

* Вилка шнура питания: Австралия = A, Великобритания = K, ЕС = E, США = U, Тайвань = T, Китай = C, Индия = I



АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ (230 ВТ)

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Автомобильный блок питания мощностью 230 Вт поставляется в двух исполнениях: без разъема (с зачищенными концами проводов) и с разъемом для автомобильного прикуривателя (удобный вариант для работы и подзарядки планшета в пути).

Информация об изделии

Входное напряжение: 11~16 В постоянного тока для системы 12 В и 22~36

В постоянного тока для системы 24 В

Выходное напряжение: 19 В пост. тока

Выходной ток: не более 12,1 А

Габариты блока питания: 280 x 75 x 49 мм (Д x Ш x В)

Длина входного кабеля: 190 см

Длина выходного кабеля: 153 см

Артикул

GAD5X2 (с зачищенными проводами)



СТИЛУС ДЛЯ ЕМКОСТНОГО ДИСПЛЕЯ И ШНУРОК

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Легкий эргономичный стилус с твердым наконечником для емкостного дисплея позволяет удобно работать с сенсорным экраном, не оставляя отпечатков пальцев и царапин. В комплект входит съемный шнурок для крепления стилуса к устройству, предотвращающий его потерю.

Информация об изделии

Размеры стилуса: длина 111 мм, диаметр 9 мм
Размер наконечника: длина 3,8 мм, диаметр 3,5 мм
Длина шнурка: 30,4 см

Артикул

GMPSXE



ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ ЖК-ЭКРАНА

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Эта защитная пленка для экрана вырезается точно по размеру устройства, легко устанавливается и снимается, не оставляя липких следов. Она легко приклеивается и отклеивается, не оставляя липких следов. Пленка не только защищает экран, но и благодаря антибликовому покрытию рассеивает падающий на экран свет, уменьшая количество бликов и облегчая считывание информации при обычном свете.

Информация об изделии

Габариты: 345,7 x 195,3 мм (Д x Ш)

Основной материал: Полиэтилентерефталат

Артикул

GMPFXU



ОСНОВНОЙ НАКОПИТЕЛЬ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Система Getac Spare Main Storage предназначена для обеспечения простоты установки и позволяет удалять конфиденциальные данные при отправке устройства на обслуживание.

Информация об изделии

Вместимость: PCIe SSD 512 Гб / 1 ТБ


Габариты: 110,8 x 30,2 x 5,7 мм (Д x Ш x В)

Масса: 37,8 г

Артикул

GSSFX7 : 512 Гб PCIe SSD

GSSGX7 : 1 ТБ PCIe SSD

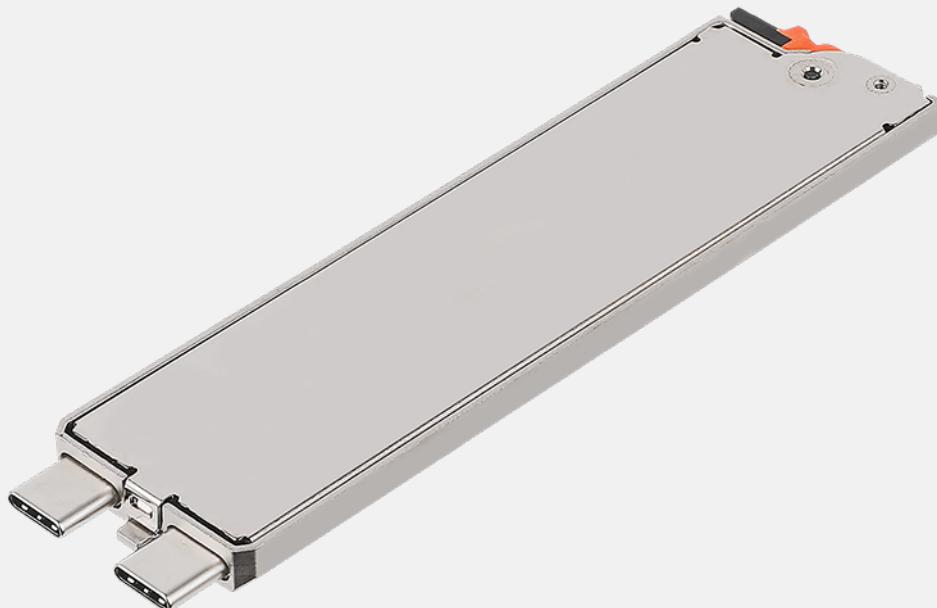

ОФИСНАЯ ДОК СТАНЦИЯ С БЛОКОМ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Офисная док-станция для планшета Getac имеет несколько портов ввода-вывода для подключения периферийных устройств, без которых работа в офисе немыслима. Благодаря встроенным portам Ethernet, HDMI и USB можно быстро собирать данные полевых исследований и синхронизировать их с центральным офисом, чтобы формировать отчеты и проводить анализ в режиме реального времени.

Информация об изделии

Габариты: 459,6 x 176,4 x 71,3 мм (Д x Ш x В)

* без блоком питания перем . тока

мощностью 230 Вт

Порты ввода вывода:

разъем питания пост. тока 1

аудиовыход 1

вход для микрофона 1

USB 2.0 - 2

USB 3.0 - 3

сетевой порт 1

HDMI 1

VGA 1

Display port - 1

последовательный порт 1

Замок типа "Кенсингтон" - 1



Артикул

GDOD*9

* Вилка шнура питания: Австралия = A, Великобритания = K, ЕС = E, Китай = C, США = U, Индия = I