




## X600 FULLY RUGGED NOTEBOOK

- Processeur de 11ème génération Intel® Core™ i9 / i7 / i5 vPro™
- Écran LumiBond® FHD de 15,6 pouces avec technologie Getac de lecture en plein soleil (1 000 nits) et écran tactile capacitif en option
- Fonctions de sécurité d'entreprise améliorées avec TPM 2.0, verrou Kensington, triple disques durs remplaçables par l'utilisateur et lecteur de cartes à puce
- Connectivité d'E/S polyvalente, notamment Thunderbolt™ 4 et connecteur station d'accueil
- Double batterie avec possibilité de remplacement à chaud
- Carte graphique NVIDIA® Quadro® RTX3000 en option

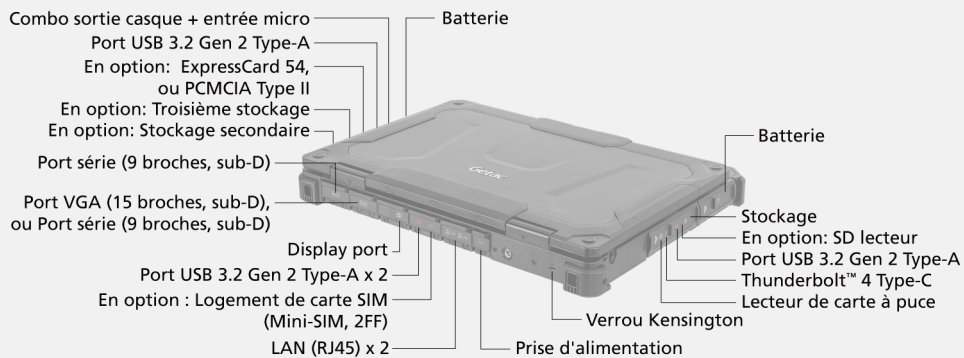

# X600 FULLY RUGGED NOTEBOOK

## SPÉCIFICATIONS

<b>Generation</b>	G1
<b>Système d'exploitation</b>	Windows 11 Pro
<b>Plateforme informatique mobile</b>	Processeur Intel® Core i5-11500H vPro™ Vitesse jusqu'à 4,6 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost - 12 Mo de mémoire Intel® Smart Cache  <b>Options de la plateforme:</b> Processeur Intel® Core i7-11850H vPro™ Vitesse jusqu'à 4,8 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost - 24 Mo de mémoire Intel® Smart Cache  Processeur Intel® Core i9-11950H vPro™ Vitesse jusqu'à 4,9 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost - 24 Mo de mémoire Intel® Smart Cache
<b>Contrôleur Graphique</b>	Intel® UHD Graphics En option: carte graphique NVIDIA® Quadro® RTX3000 6 Go <sup>i,ii</sup>
<b>Écran</b>	Écran TFT LCD Full HD de 15,6" (1 920 x 1 080) Film de protection Écran LumiBond® 1 000 nits avec technologie de lecture en plein soleil Getac En option: Écran capacitif multipoint
<b>Stockage et mémoire</b>	16 Go DDR4 En option: 32 Go/64 Go DDR4  SSD PCIe 512 Go En option: SSD PCIe 1 To En option: Stockage secondaire: SSD PCIe 512 Go/1 To En option: Troisième stockage: SSD PCIe 512 Go/1 To
<b>Clavier</b>	Clavier à membrane rétroéclairé LED avec clavier numérique intégré
<b>Périphérique de pointage</b>	Écran tactile - En option: Écran capacitif tactile multipoints Pavé tactile - Pavé tactile avec deux boutons

# X600 FULLY RUGGED NOTEBOOK

<b>Logement d'extension</b>	Lecteur de carte à puce En option: ExpressCard 54, ou PCMCIA Type II <sup>iii</sup> En option: SD Card-Leser
<b>Interface d'E/S</b>	Webcam FHD x 1 Thunderbolt™ 4 Type-C x 1 USB 3.2 Gen 2 Type-A x 4 LAN (RJ-45) x 2 Combo sortie casque + entrée micro x 1 DC Jack x 1 HDMI 2.0 x 1 Port d'affichage x 1 Connecteur station d'accueil x 1 Port VGA (15 broches, sub-D), ou 2e Port série (9 broches, sub-D) x 1 Port série (9 broches, sub-D) x 1 <sup>iv</sup> En option: Logement de carte SIM x 1 (Mini-SIM, 2FF) <sup>v</sup> En option: Passage d'antenne RF pour GPS, WLAN et WWAN x1
<b>Interface de communication</b>	2.5GBASE-T Ethernet Intel® Wi-Fi 6E AX210, 802.11ax Bluetooth® (5.2) <sup>vi</sup> En option: GPS dédié <sup>vii</sup> En option: Haut débit mobile 4G LTE avec GPS dédié <sup>v, vii</sup>
<b>Fonctionnalités de sécurité</b>	TPM 2.0 Verrou Kensington Lecteur de cartes à puce Technologie Intel® vPro™
<b>Alimentation</b>	Adaptateur secteur (150 W, 100-240 VCA, 50/60Hz) <sup>ii</sup> Adaptateur secteur (230 W, 100-240 VCA, 50/60Hz) <sup>i</sup> Batterie (10,8 V, 6 900 mAh en standard ; 6 600 mAh min.) x2
<b>Dimensions (L x P x H) et poids</b>	412 x 322 x 52,5 mm (16,22" x 12,68" x 2,07") <sup>viii</sup> 4,41 kg (9,72 lb) <sup>viii</sup>
<b>Caractéristiques de conception renforcée</b>	Certification MIL-STD-810H Certification IP66 Certification MIL-STD-461G <sup>ix</sup> Résistance aux chutes de 1,2 m (4 pi) En option: Résistance au brouillard salin

# X600 FULLY RUGGED NOTEBOOK

## Spécifications environnementales

Température <sup>x</sup> :  
- Fonctionnement : -29 °C à 63 °C (-20 °F à 145 °F)  
- Stockage : -51 °C à 71 °C (-60 °F à 160 °F)  
Humidité :  
- 95 % d'humidité relative, sans condensation

## Logiciels préinstallés

Getac Utility  
Getac Geolocation  
En option: Absolute Persistence<sup>®</sup>

## Accessoires

Batterie (10,8 V, 6 900 mAh en standard ; 6 600 mAh min.) x2  
Adaptateur secteur (150 W, 100-240 VCA, 50/60Hz) <sup>ii</sup>, ou  
Adaptateur secteur (230 W, 100-240 VCA, 50/60Hz) <sup>i</sup>  
Styler capacitif avec attache

### En option:

Batterie (10,8 V, 6 900 mAh en standard ; 6 600 mAh min.)  
Adaptateur secteur (150 W, 100-240 VCA, 50/60Hz) <sup>ii</sup>  
Adaptateur secteur (230 W, 100-240 VCA, 50/60Hz) <sup>i</sup>  
Chargeur multi-baies (Dual Bay)  
Styler capacitif avec attache  
Film de protection  
Sacochette de transport  
Kit SSD de recharge  
Adaptateur secteur MIL-STD-461 (230 W, 100-240 VCA) <sup>ix</sup>  
Adaptateur pour véhicule (230 W, 11-32 VCC)  
Station d'accueil pour véhicule  
Station d'accueil pour bureau

## Garantie Bumper-to-Bumper

Les accidents surviennent quand on s'y attend le moins, en particulier lorsque les produits sont soumis à des conditions difficiles, et peuvent engendrer une mise hors service des équipements et des périodes d'interruption très coûteuses. C'est pourquoi Getac propose de prendre en charge les dommages accidentels dans sa garantie Bumper-to-Bumper, afin de réduire les coûts informatiques de votre entreprise. La garantie Bumper-to-Bumper, c'est la tranquillité d'esprit assurée, avec le meilleur service logistique Pack & Collect d'Europe, puis la réparation et le renvoi rapide par les experts internes de Getac. En quelques jours seulement, vous êtes certain de récupérer vos appareils opérationnels.

### Standard

3 ans Bumper-to-Bumper

- I. La configuration avec une carte graphique nécessite l'adaptateur secteur 230W.
- II. L'adaptateur secteur 150W n'est pas approprié avec l'option carte graphique ni avec la station d'accueil bureau.
- III. Le lecteur de cartes ExpressCard 54 et le lecteur de cartes PCMCIA Type II sont mutuellement exclusifs.
- IV. Le deuxième port série est optionnel et incompatible avec le port VGA externe.
- V. Les unités avec l'option 4G LTE sont équipées d'un emplacement pour carte SIM intégré.
- VI. Les performances Bluetooth et la distance de connexion peuvent être sujettes à des interférences avec les environnements et les performances des appareils clients. Les utilisateurs peuvent réduire les effets des interférences en minimisant le nombre d'appareils sans fil Bluetooth actifs qui fonctionnent dans la zone.

# X600 FULLY RUGGED NOTEBOOK

- VII. Le GPS dédié et la 4G LTE sont des options mutuellement exclusives.
- VIII. Le poids et les dimensions varient selon les configurations et les accessoires en option.
- IX. Adaptateur secteur MIL-STD-461 230W vendu séparément.
- X. Testé par un laboratoire indépendant selon la norme MIL-STD-810H.

Les informations sont fournies ici pour référence seulement, les spécifications disponibles doivent faire l'objet d'un devis sur demande.

	Office Dock	Vehicle Dock
Serial Port	1	2
External VGA	1	1
Microphone	1	-
Audio Output	1	-
DC in Jack	1	1
USB	5	6
LAN	2	2
HDMI	1	1
Display port	1	1
RF Antenna Connector	-	1 (GPS, WWAN, WLAN)
Kensington lock	1	1

## GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

16, avenue du Québec Bâtiment Magnolia  
91140 Villebon sur Yvette  
Tel: +33 160 12 80 60  
Sales-Getac-France@getac.com | www.getac.com/fr/  
Copyright © 2022 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.  
Les informations sont fournies ici pour référence seulement,  
les spécifications disponibles doivent faire l'objet d'un devis sur demande.