




K120 FULLY RUGGED TABLET

- 第 11 代 Intel® Core™ i7 / i5 vPro™ 處理器
- 12.5" FHD 高亮 1,200 Nits Getac LumiBond® 強光下可讀多點觸控螢幕顯示器
- 增強的企業安全性：具有可選的 Intel® vPro™、Windows Hello 臉部辨識攝影鏡頭及多重身分驗證選項
- 廣泛的配件選擇可以簡化多模式使用
- LifeSupport™ 電池可抽換技術
- Thunderbolt™ 4 可提供快如閃電的速度與超強效能

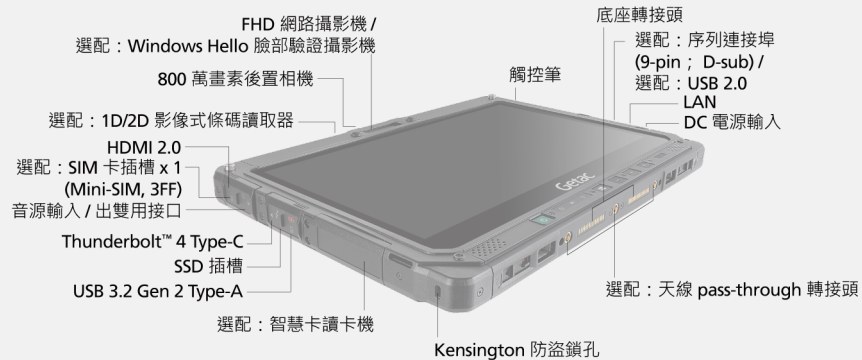

K120 FULLY RUGGED TABLET

規格

作業系統	Windows 10 Pro Windows 11 Pro
行動運算平台	Intel® Core™ i5-1135G7 處理器 (Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.2GHz) - 8MB Intel® 智慧型快取記憶體 平台選購項目： Intel® Core™ i5-1145G7 vPro™ 處理器 (Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.4GHz) - 8MB Intel® 智慧型快取記憶體 Intel® Core™ i7-1165G7 處理器 (Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.7GHz) - 12MB Intel® 智慧型快取記憶體 Intel® Core™ i7-1185G7 vPro™ 處理器 (Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.8GHz) 12MB Intel® 智慧型快取記憶體
顯示晶片	Intel® Iris® X ^e Graphics [™]
螢幕	12.5" IPS TFT LCD FHD (1920 x 1080) 螢幕保護膜 LumiBond® 顯示器搭載 1,200 nits 強光下可讀高亮技術 電容式多點觸控螢幕
儲存裝置與記憶體	16GB DDR4 選配：32GB / 64GB DDR4 256GB PCIe NVMe SSD 選配：512 GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD
鍵盤	電源按鈕 5 顆功能鍵
指標裝置	觸控螢幕 - 電容式多點觸控螢幕 - 選配：雙重模式觸控螢幕 (多點觸控螢幕以及數位板)
擴充槽	選配：1D/2D 影像式條碼讀取器 選配：序列連接埠 (9-pin ; D-sub) 或 USB 2.0 連接埠

K120 FULLY RUGGED TABLET

I/O 介面

平板:

FHD 網路攝影機 x 1ⁱ
800 萬畫素自動對焦後置相機 x 1
音源輸入 / 出雙用接口 x 1
DC 電源輸入 x 1
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1
Thunderbolt™ 4 Type-C x 1
LAN (RJ-45) x 1
HDMI 2.0 x 1
底座轉接頭 x 2
選配：SIM 卡插槽 x 1 (Mini-SIM, 3FF)
選配：Windows Hello 臉部驗證攝影機 (前置) x 1ⁱ
選配：GPS, WLAN 及 WWAN RF 天線
pass-through 轉接頭

選配鍵盤底座：

直流輸入插孔 x 1
USB 3.2 Gen 1 Type-A x 3
LAN (RJ-45) x 1
HDMI 2.0 x 1
Display Port 1.2 X 1
序列連接埠 (9-pin ; D-sub) x 1
選配：GPS, WLAN 及 WWAN RF 天線 pass-through 轉接頭

通訊介面

10/100/1000 base-T 乙太網路
Intel® Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax
藍牙 (v5.2)ⁱⁱ
選配：專屬 GPSⁱⁱⁱ
選配：帶有 Dedicated GPS 的 4G LTE 行動寬頻^{iii, iv}

安全功能

TPM 2.0 安全晶片
Kensington 防盜鎖孔
選配：Intel® vPro™ 技術
選配：智慧卡讀卡機、HF RFID 讀卡機^{v, vi} 或 指紋辨識器^{vii}

電源

電源轉換器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
鋰離子電池 (11.1V · 標準值 2100mAh ; 最小值 2040mAh) x 2
LifeSupport™ 電池插拔技術
選配：大容量鋰離子電池 (14.4V · 標準值 3450mAh ; 最小值 3300mAh) x 2

尺寸(寬 x 深 x 高)與重量

平板:

329.5 x 238 x 24 mm ·
1.7 kg^{viii}

平板 + 選配鍵盤底座:

340.5 x 307.5 x 47 mm ·
3.13 kg^{viii}

K120 FULLY RUGGED TABLET

強固特色

MIL-STD-810H 認證
IP66 認證
MIL-STD-461G 認證^{ix}
防震與 1.8 公尺防摔^x
選配：ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)^{xi}

環境規格

溫度^{xii}：
- 操作溫度：-29°C 至 63°C
- 儲存溫度：-51°C 至 71°C

溼度：
- 95% RH · 非冷凝

預裝軟體

Getac Utility
Getac Camera
Getac Geolocation
Getac 條碼管理程式^{xiii}
選配：Absolute Persistence®

可選配軟體

Getac Driving Safety Utility
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility
Getac Device Monitoring System (GDMS)^{xvi}
Getac VGPS Utility^{xvii}

K120 FULLY RUGGED TABLET

周邊配備

主電池組 (11.1V · 標準值 2100mAh ; 最小值 2040mAh)
電源轉換器 (90W, 100-240VAC)
帶繫繩的電容式觸控筆

選配：

背包
主電池組 (11.1V · 標準值 2100mAh ; 最小值 2040mAh)
大容量鋰離子電池組 (14.4V, 標準值 3450mAh ; 最小值 3300mAh)
多槽式充電器 (雙槽)
多槽式充電器 (八槽)
電源轉換器 (90W, 100-240VAC)
辦公室用底座電源轉換器 (120W, 100-240VAC)
MIL-STD-461 電源轉換器 (90W, 100-240VAC)
DC-DC 車用電源轉換器 (120W, 11-32VDC)
數位觸控筆
帶繫繩的電容式觸控筆
螢幕保護膜
硬式把手
旋轉式手部綁帶與支架
肩背帶 (2 點式)
馬鞍型肩背帶 (4 點式 ; 免手持)
可拆卸鍵盤
車載輕型底座 ^{xviii}
鍵盤底座
車用底座 ^{xiv, xviii}
辦公室用底座
備用 SSD
100W Type-C 電源轉換器
GETAC 強固型鍵盤

Bumper-to-Bumper 保固

意外總是在您無法預料的時候，導致設備中斷服務，如果是在惡劣的環境下，則可能導致成本的高昂的設備停機狀況。為此，Getac 特別在 Bumper-to-Bumper 保固中，將意外損壞納入標準內容，協助降低您的企業 IT 成本。Bumper-to-Bumper 是能讓您感到安心的保固方案。這表示您可以放心託付我們，數天內就能讓您的設備恢復運作。

標準

3 年 Bumper-to-Bumper。

- I. FHD 網路攝影機和選配 Windows Hello 臉部驗證攝影機(前置)擇一適用。
- II. 藍牙效能及可連接的距離會受用戶端裝置所在環境與效能影響，使用者可減少附近區域使用的藍牙無線裝置數量，以降低干擾。
- III. 專用 GPS 與 4G LTE 行動寬頻擇一適用。支援 GPS 和 Glonass。
- IV. 選配4G LTE的裝置將帶有嵌入式 SIM 卡插槽。
- V. 13.56MHz HF RFID / NFC 讀取器 (符合 ISO 15693、14443 A/B、Mifare、FeliCa™ 規範。)
- VI. 選配LF / HF RFID 讀取器不適用於Energy Star 8.0。
- VII. 智慧卡讀卡機、HF RFID 讀取器和指紋辨識器擇一適用。
- VIII. 重量和尺寸因配置和選購配件而異；選配：大容量電池會增加約 11 公釐 (高) · 0.2 公斤。
- IX. MIL-STD-461 90W 電源轉換器須另行選購。
 - X. 落摔測試結果因配置和所選附件而異。
 - XI. 測試結果僅適用於測試時之配置環境和所選附件。
 - XII. 通過獨立第三方測試實驗室執行之MIL-STD-810H 認證測試。
 - XIII. 僅適用於選配 Barcode Reader。
 - XIV. 適用於筆電與平板模式
 - XV. 搭載雙記憶體之裝置配有 Intel® Iris® X® Graphics
- XVI. 僅相容 Windows 10

K120 FULLY RUGGED TABLET

XVII. 產品需具備GPS模組

XVIII. Gamber Johnson 車用底座和 Havis 車用底座通過 e-mark 認證。

此處資訊僅供參考,適用規格應以索取之報價單為準。

	平板電腦模式專用的車用底座	筆記型電腦模式專用的車用底座	平板電腦模式專用的辦公室用底座	筆記型電腦模式專用的辦公室用底座
序列連接埠	1	1	1	1
外接 VGA	1	1	1	1
麥克風	-	-	1	1
音效輸出	-	-	1	1
DC 電源輸入	1	1	1	1
USB	USB 2.0 x 3 USB 3.2 Gen 1 x 3	USB 2.0 x 3 USB 3.2 Gen 1 x 3	USB 2.0 x 2 USB 3.2 Gen 1 x 3	USB 2.0 x 2 USB 3.2 Gen 1 x 3
LAN	2	2	2	2
HDMI	1	1	1	1
天線轉接頭	3 (WWAN, WLAN, GPS)	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-	-
Kensington Lock	1	1	1	1

神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段209號 A棟5樓 電話: +886 2 2785 7888 globalmarketing@getac.com | www.getac.com/tw/ Copyright © 2022 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. 此處資訊僅供參考,適用規格應以索取之報價單為準。