

GETAC X600 PRO СВЕРХЗАЩИЩЕННЫЙ НОУТБУК АКСЕССУАРЫ



GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.1/7, Бета-центр, офис.218

Tel : +7 (495) 755 9045 ext. 2133 Tel : +7 (968) 885 16 68

globalmarketing@getac.com | www.getac.com/ru/

МОЩНАЯ И РАСШИРЯЕМАЯ ЗАЩИЩЕННАЯ МОБИЛЬНАЯ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ

РЮКЗАК

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Рюкзак изготовлен из прочной нейлоновой ткани, с плечевыми ремнями с подкладкой и регулировкой по длине. Он надежно защитит ваш ноутбук, а также обеспечит максимальный комфорт при его переноске. Благодаря удобным внутренним карманам в одном рюкзаке отлично уместятся и ноутбук, и все необходимые принадлежности, а это немаловажно для комфортной работы специалиста, которому нужно постоянно перемещаться с места на место.

Информация об изделии

Габариты: 450 x 330 x 230 мм (Д x Ш x В)
Основной материал: нейлон 1000D

Артикул

GMBPX1



ЗАПАСНАЯ ОСНОВНАЯ БАТАРЕЯ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Запасная основная батарея ноутбука используется в качестве главного источника питания, когда ноутбук не подключен к электрической сети через блок питания переменного тока.

Информация об изделии

Тип: литийионная

Количество элементов в батарее: 3 последовательных и 3 параллельных (3S2P)


Выходное напряжение: 10,8 В

Емкость: 9240 мА·ч

Габариты и масса батареи: 142.1 x 72 x 20.1 мм (Д x Ш x В), 350 г

Артикул

GBM6X8

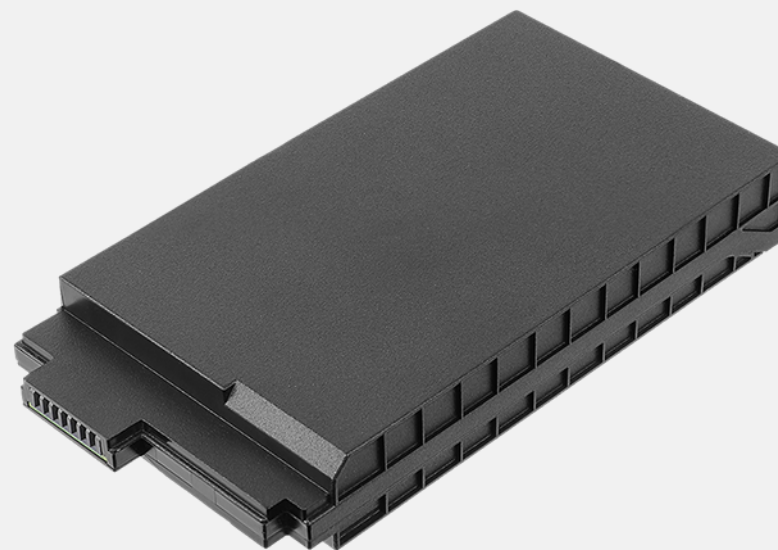

БАТАРЕЯ ДЛЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ОТСЕКА

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Съемная батарея вставляется в мультимедийный отсек ноутбука. Она обеспечивает дополнительное время автономной работы на случай, если работнику придется надолго задержаться вне офиса. Эту съемную батарею легко извлечь из мультимедийного отсека и вставить другую.

Информация об изделии

Тип: литий-ионная

Количество элементов в батарее: 3 последовательных и 3 параллельных (3S2P)

Номинальное напряжение: 11,1 В

Емкость: 4200 мА·ч

Габариты и масса батареи: 143.7 x 135 x 11.85 мм (Д x Ш x В), 305 г

Артикул

GBS6X2



ВНЕШНЕЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДВУХ БАТАРЕЙ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Это зарядное устройство позволяет заряжать одновременно две основные батареи и хранить их вместе, что особенно удобно, когда мало места и количество сетевых розеток ограничено.

Информация об изделии

Входные параметры (переменный ток): 100–240 В

Выходные параметры (постоянный ток): 13,05 В, не более 2,4 А

Количество гнезд для зарядки: 2 гнезда

Габариты: 160 x 180 x 72,5 мм (Д x Ш x В)

Масса: 1,2 кг

Артикул

Главная батарея + батарея для мультимедийного отсека	Главные батареи
ГСМСЕК (кабель питания с европейской вилкой)	ГСМСЕJ (кабель питания с европейской вилкой)
ГСМСЮК (кабель питания с американской вилкой)	ГСМСЮJ (кабель питания с американской вилкой)
ГСМСКК (кабель питания с английской вилкой)	ГСМСКJ (кабель питания с английской вилкой)
ГСМСАК (кабель питания с австралийской вилкой)	ГСМСАJ (кабель питания с австралийской вилкой)
ГСМССК (кабель питания с китайской вилкой)	ГСМССJ (кабель питания с китайской вилкой)
ГСМСТК (кабель питания с тайваньской вилкой)	ГСМСТJ (кабель питания с тайваньской вилкой)
ГСМСИК (кабель питания с индийской вилкой)	ГСМСИJ (кабель питания с индийской вилкой)



Главная батарея + батарея для мультимедийного отсека



Главные батареи

DVD-ПРИВОД ДЛЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ОТСЕКА

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

DVD-привод - это оптический дисковод, который может читать и писать для различных видов оптических дисков. Он позволяет пользователю получить доступ к множеству различных форматов носителей. Кроме того, это съемный модуль, который может быть установлен без использования инструментов.


Информация об изделии

Габариты: 147,4 x 135 x 14,4 мм (Д x Ш x В)

Масса: 157,4 г

Артикул

GSROXA

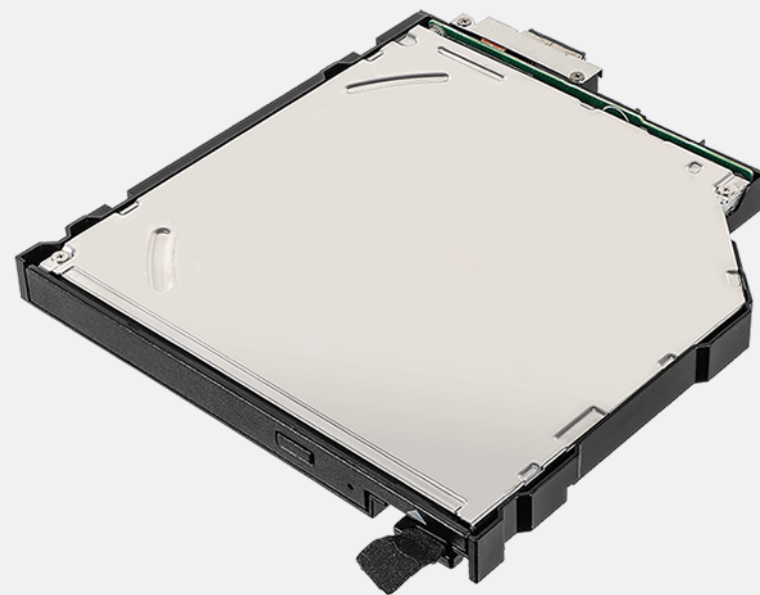

BLU-RAY SUPER MULTI ДЛЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ОТСЕКА

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Blu-Ray Super Multi - это оптический дисковод, который может читать и записывать различные типы оптических дисков. Он позволяет пользователю получить доступ к множеству различных форматов носителей. Кроме того, это съемный модуль, который можно установить без инструментов.


Информация об изделии

Габариты: 147,4 x 135 x 14,4 мм (Д x Ш x В)

Масса: 157,4 г

Артикул

GSROXB

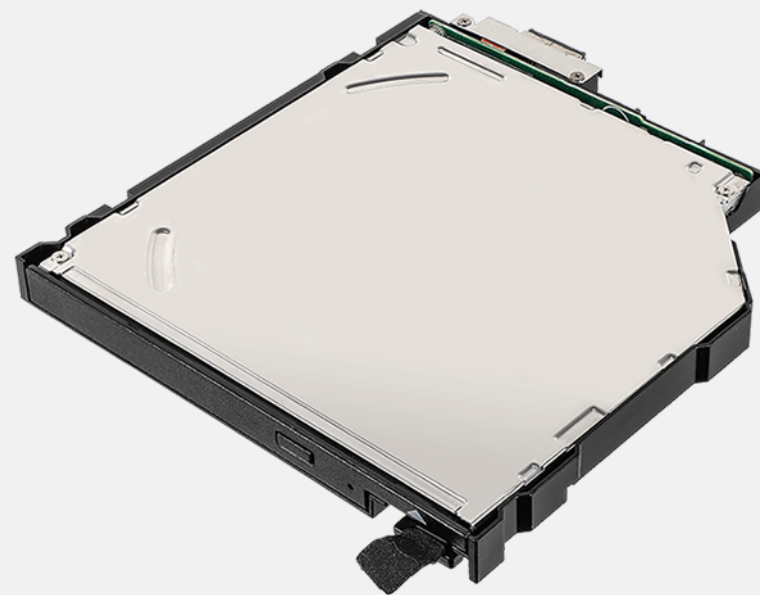

БЛОК ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (230 Вт)

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Этот блок питания предназначен для питания ноутбука и подзарядки его внутренней батареи от источника переменного тока. В комплект входит шнур питания с вилкой, соответствующей стандарту сетевой розетки в вашей стране.

Информация об изделии

Входное напряжение: 100–240 В перем. тока

Выходное напряжение: 19,5 В пост. тока

Выходной ток: не более 11,79 А, 230 Вт

Габариты и масса блока питания: 177 x 86 x 32,2 мм (Д x Ш x В), 485 г

Длина выходного кабеля блока питания: 150 см

Длина шнура питания: 180 см

Артикул

GAA8E1 (кабель питания с европейской вилкой)

GAA8U1 (кабель питания с американской вилкой)

GAA8K1 (кабель питания с английской вилкой)

GAA8A1 (кабель питания с австралийской вилкой)

GAA8C1 (кабель питания с китайской вилкой)

GAA8T1 (кабель питания с тайваньской вилкой)

GAA8I1 (кабель питания с индийской вилкой)



БЛОК ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА MIL-STD-461 (230 ВТ)

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Блок питания переменного тока (230 Вт) отвечает требованиям военного стандарта MIL-STD-461G и испытаний на кондуктивное излучение, кондуктивную восприимчивость, излучаемые помехи и эмиссионную восприимчивость и может соответствовать требованиям, связанным с контролем электромагнитных помех.

Информация об изделии

Входное напряжение: 100–240 В перем. тока

Выходное напряжение: 19,5 В пост. тока

Выходной ток: не более 11,8 А (230 Вт)

Габариты и масса блока питания: 256 x 98 x 57 мм (Д x Ш x В), 1900 г

Длина выходного кабеля блока питания: 153 см

Длина шнура питания: 180 см

Блок питания переменного тока MIL-STD-461 (230 Вт) предназначен для одновременной зарядки только одного устройства.

Артикул

GAAGE6 (кабель питания с европейской вилкой)

GAAGU6 (кабель питания с американской вилкой)

GAAGK6 (кабель питания с английской вилкой)

GAAGA6 (кабель питания с австралийской вилкой)

GAAGC6 (кабель питания с китайской вилкой)

GAAGT6 (кабель питания с тайваньской вилкой)

GAAGI6 (кабель питания с индийской вилкой)



АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ (230 Вт)

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Автомобильный адаптер 230 Вт имеет неизолированные провода, которые легко подключаются напрямую к автомобилю для зарядки устройства на ходу.

Информация об изделии

Входное напряжение: 11~16 В постоянного тока для системы 12 В и 22~36 В

постоянного тока для системы 24 В

Выходное напряжение: 19 В пост. тока

Выходной ток: не более 12,1 А

Габариты блока питания: 280 x 75 x 49 мм (Д x Ш x В)

Длина входного кабеля: 190 см

Длина выходного кабеля: 153 см

Артикул

GAD5X2 (с зачищенными проводами)



СТИЛУС ДЛЯ ЕМКОСТНОГО ДИСПЛЕЯ И ШНУРОК

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Легкий эргономичный стилус с твердым наконечником для емкостного дисплея позволяет удобно работать с сенсорным экраном, не оставляя отпечатков пальцев и царапин. В комплект входит съемный шнурок для крепления стилуса к устройству, предотвращающий его утерю.

Информация об изделии

Размеры стилуса: длина 111 мм, диаметр 9 мм

Размер наконечника: длина 3,8 мм, диаметр 3,5 мм

Длина шнурка: 30,4 см

Артикул

GMPSXE



ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ ЖК-ЭКРАНА

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Эта защитная пленка для экрана вырезается точно по размеру устройства, легко устанавливается и снимается, не оставляя липких следов. Пленка не только защищает экран, но и благодаря антибликовому покрытию рассеивает падающий на экран свет, уменьшая количество бликов и облегчая считывание информации при обычном свете.

Особенности и преимущества

Габариты: 345,7 x 195,3 мм (Д x Ш)

Основной материал: Полиэтилентерефталат

Артикул

GMPFXU



ОФИСНАЯ ДОК СТАНЦИЯ С БЛОКОМ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Офисная док-станция для планшета Getac имеет несколько портов ввода-вывода для подключения периферийных устройств, без которых работа в офисе немыслима. Благодаря встроенным портам Ethernet, HDMI и USB можно быстро собирать данные полевых исследований и синхронизировать их с центральным офисом, чтобы формировать отчеты и проводить анализ в режиме реального времени.

Информация об изделии

Габариты: 459,6 x 176,4 x 71,3 мм (Д x Ш x В)

* без блока питания перемен. тока

мощностью 230 Вт

Порты ввода вывода: разъем питания пост. тока x 1, аудиовыход x 1, вход для микрофона x 1, USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 3, сетевой порт x 1, HDMI x 1, VGA x 1, Display port x 1, последовательный порт x 1, Замок типа "Кенсингтон" x 1

Артикул

GD0DE9 (кабель питания с европейской вилкой)

GD0DU9 (кабель питания с американской вилкой)

GD0DK9 (кабель питания с английской вилкой)

GD0DA9 (кабель питания с австралийской вилкой)

GD0DC9 (кабель питания с китайской вилкой)

GD0DI9 (кабель питания с индийской вилкой)



ОСНОВНОЙ НАКОПИТЕЛЬ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Система Getac Spare Main Storage предназначена для обеспечения простоты установки и позволяет удалять конфиденциальные данные при отправке устройства на обслуживание.

Информация об изделии

Вместимость: PCIe SSD 512 Гб / 1 Тб

Габариты: 110,8 x 30,2 x 5,7 мм (Д x Ш x В)

Масса: 37,8 г

Артикул

GSSFx7 (512 Гб PCIe SSD)

GSSGx7 (1 Тб PCIe SSD)

