




## T800-EX FULLY RUGGED TABLET

- Écran LumiBond® 2.0 HD de 8,1" pour une meilleure qualité d'affichage
- Certification MIL-STD-810H et IP65
- Sécurité d'entreprise améliorée avec le standard TPM 2.0 et le chiffrement de disque Windows



T800-EX 3D  
demo

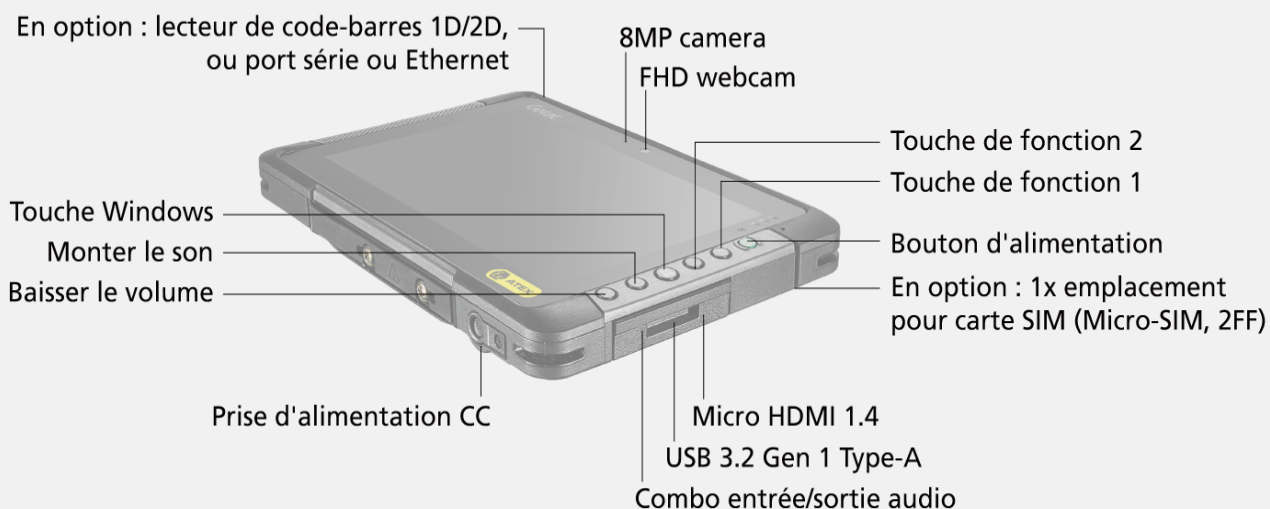

# SPÉCIFICATIONS

## Generation

G2

## Système d'exploitation

Windows 10 Pro

## Plateforme informatique mobile

Processeur Intel Atom™ x7-Z8750, 1,6 GHz  
Max. 2,56 GHz  
- 2 Mo de mémoire cache

## Contrôleur Graphique

Carte graphique Intel® HD Graphics

## Écran

Écran IPS TFT LCD HD de 8,1" (1 280 x 800)  
Film de protection  
Écran LumiBond® 600 nits avec technologie de lecture en plein soleil Getac

## Stockage et mémoire

4 Go LPDDR3

En option : 8 Go LPDDR3

128 Go eMMC

En option : 256 Go eMMC

## Clavier

Bouton d'alimentation  
5 boutons programmables en face

## Périphérique de pointage

Écran tactile  
- Écran capacitif multipoint  
- En option : écran tactile double mode (multipoint et tablette graphique)

## Logement d'extension

En option : module d'extension SnapBack : batterie étendue secondaire  
En option : lecteur de code-barres 1D/2D x 1

## Interface d'E/S

Webcam Full HD x1  
Appareil photo arrière 8 Mpx à mise au point automatique x1  
Combo sortie casque + entrée micro x1  
Prise d'alimentation CC x1  
Port USB 3.2 Gen 1 Type-A x1  
Port micro-HDMI 1.4 x1  
En option : 1x emplacement pour carte SIM (Micro-SIM, 2FF)

## Interface de communication

Intel® Wi-Fi 6 AX200, 802.11ax  
Bluetooth® (v5.2) <sup>i</sup>  
En option : GPS dédié  
En option : haut débit mobile 4G LTE <sup>ii</sup>

## Fonctionnalités de sécurité

TPM 2.0

## Alimentation

Adaptateur secteur (65 W, 100-240 VCA, 50/60 Hz)  
Batterie Li-ion (7,4 V, 4 200 mAh en standard ; 4 080 mAh min.)

## Dimensions (l x P x H) et poids

227 x 151 x 24 mm (8,93" x 5,94" x 0,94")  
0,91 kg (2 lb) <sup>iii</sup>

## Caractéristiques de conception renforcée

Certification MIL-STD-810H  
Certifié IP65  
Résistance aux vibrations et aux chutes de 1,8 m (6 pi) <sup>iv</sup>  
Certification ATEX et CEIEx

## Spécifications environnementales

Température <sup>v</sup> :  
- Fonctionnement : -21 °C à 50 °C (-6 °F à 122 °F)  
- Stockage : -51 °C à 71 °C (-60 °F à 160 °F)  
Humidité :  
- 95 % d'humidité relative, sans condensation

## Certification Environnement Explosif

ATEX/CEIEx, Zone 2/22  
Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc  
Ex II 3D Ex ic op is IIIB T130 °C Dc

## Logiciels préinstallés

Getac Utility  
Getac Camera  
Getac Barcode Manager <sup>vi</sup>  
En option : Absolute Persistence®

## Logiciels en option

Getac Driving Safety Utility  
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility  
Getac Device Monitoring System (GDMS)  
Getac VGPS Utility <sup>vii</sup>

## Accessoires

Batterie (7,4 V, 4 200 mAh en standard ; 4 080 mAh min.)  
Adaptateur secteur (65 W, 100-240 VCA)  
Styleret capacitif avec attache

## En option :

Batterie (7,4 V, 4 200 mAh en standard ; 4 080 mAh min.)  
Batterie étendue secondaire (14,4 V, 2 100 mAh)  
Adaptateur secteur (65 W, 100-240 VCA)  
Stylo numériseur  
Styleret capacitif avec attache  
Film de protection  
Harnais d'épaules (2-point)

## Garantie Bumper-to-Bumper

Les accidents surviennent quand on s'y attend le moins, en particulier avec les produits renforcés soumis à des conditions difficiles, et peuvent alors engendrer une mise hors service des équipements ainsi que des périodes d'interruption très coûteuses. C'est pourquoi Getac propose de prendre en charge les dommages accidentels dans sa garantie Bumper-to-Bumper, afin de réduire les coûts informatiques de votre entreprise. La garantie Bumper-to-Bumper, c'est la tranquillité d'esprit assurée, avec le meilleur service logistique Pack & Collect d'Europe, puis la réparation et le renvoi rapide par les experts internes de Getac. En quelques jours seulement, vous êtes certain de récupérer vos appareils opérationnels.

## Standard

Garantie Bumper-to-Bumper de 3 ans

# T800-EX FULLY RUGGED TABLET

- I. Les performances de la fonction Bluetooth et sa distance de connexion peuvent varier en fonction des interférences causées par l'environnement ainsi que les performances des appareils clients. L'utilisateur peut limiter les effets de ces interférences en réduisant le nombre d'appareils sans fil connectés au Bluetooth dans la zone d'action.
- II. Les unités avec option 4G LTE sont livrées avec un emplacement pour carte SIM intégrée.
- III. Le poids et les dimensions varient selon les configurations et les accessoires en option.
- IV. Les résultats des épreuves de chute varient selon les configurations et les accessoires en option.
- V. Testé par un laboratoire indépendant selon la norme MIL-STD-810H.
- VI. Disponible lorsque l'option lecteur de code-barres est sélectionnée.
- VII. Les modèles nécessitent un GPS intégré ou un module autonome.

Les informations sont fournies ici pour référence seulement, les spécifications disponibles doivent faire l'objet d'un devis sur demande.

# Getac



GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

16, avenue du Québec Bâtiment Magnolia  
91140 Villebon sur Yvette Tel: +33 160 12  
80 60 Sales-Getac-France@getac.com |  
www.getac.com/fr/ Copyright © 2022 Getac  
Technology Corporation and/or any of its affiliates.  
All Rights Reserved. Les informations sont fournies  
ici pour référence seulement, les spécifications  
disponibles doivent faire l'objet d'un devis sur  
demande.