Getac

Windows 10 Getac recomienda Windows 10 Pro para empresa

UX10-IP FULLY RUGGED TABLET

- Procesador Intel® Core™ i7 / i5 de 10ma generación
- Pantalla de 10.1" FHD con Tecnología LumiBond® de 1,000 nits, legible a la luz del sol y pantalla multi-touch capacitiva
- Seguridad empresarial mejorada, con opciones de Intel vPro, autenticación facial de Windows Hello y opciones de autenticación multifactor
- Teclado desmontable y mango duro multifuncional para mayor flexibilidad en el trabajo
- Múltiples opciones configurables para ajustarse a diversas situaciones de uso

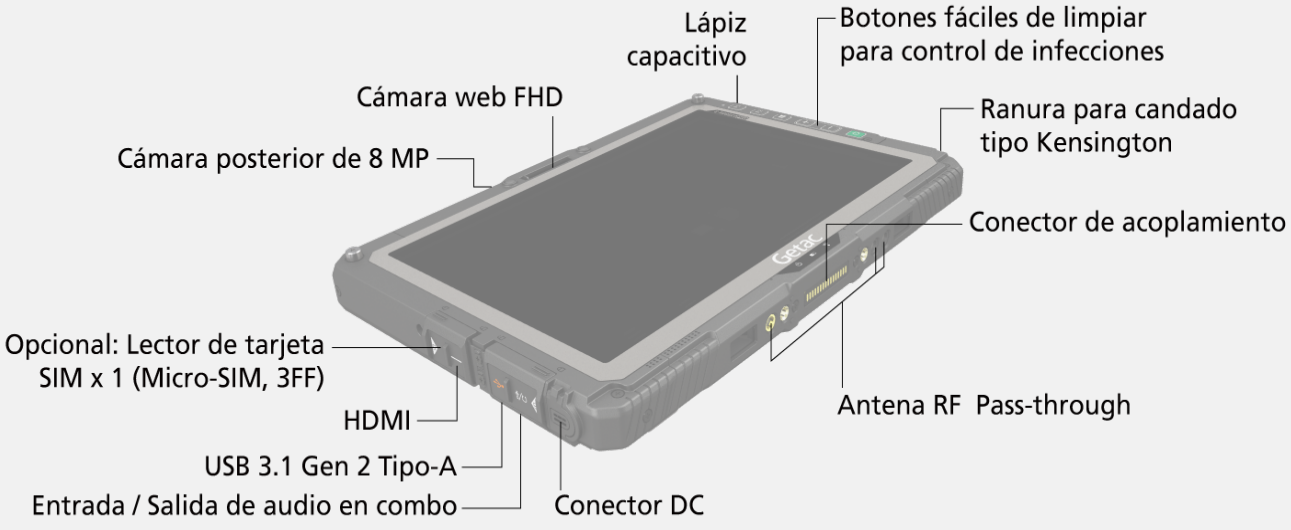

ESPECIFICACIONES

Sistema Operativo
Windows 10 Pro [ix]
Windows 11 Pro

CPU
Procesador Intel® Core™ i5-10210U 1.6Hz velocidad de hasta 4.2GHz con tecnología Intel® Turbo Boost
- 6MB Intel® Smart Cache

Opcional:
Procesador Intel® Core i5-10310U vPro™ 1.7GHz velocidad de hasta 4.4GHz con tecnología Intel® Turbo Boost
- 6MB Intel® Smart Cache

Procesador Intel® Core™ i7-10510U 1.8GHz velocidad de hasta 4.9GHz con tecnología Intel® Turbo Boost
- 8MB Intel® Smart Cache

Procesador Intel® Core™ i7-10610U vPro 1.8GHz velocidad de hasta 4.9GHz con tecnología Intel® Turbo Boost
- 8MB Intel® Smart Cache

Tarjeta de video
Intel® UHD Graphics

Pantalla
10.1" IPS TFT LCD WUXGA (1920 x 1200)
Protector de pantalla incorporado
Tecnología LumiBond® de 1000 nits, legible a la luz del sol
Pantalla multi-touch capacitiva

Memoria y Almacenamiento
8GB DDR4
Opcional: 16GB / 32GB DDR4

256GB PCIe NVMe SSD
Opcional: 512GB / 1TB PCIe NVMe SSD

Botón/Teclado y Entrada de datos
Botón de encendido
5 botones programables

Dispositivo de señalización
Pantalla táctil
– Pantalla multi-touch capacitiva
– Opcional: Pantalla doble modo (multi-touch y digitalizador)

Ranura de expansión
Opcional (Área superior): Lector de código de barras 1D/2D [i] , o Puerto serial , o puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo-A o USB 3.2 Gen 1 Tipo-C o puerto LAN (RJ-45) o puerto VGA [ii], o lector HF RFID [ii]
Opcional (Área lateral): Escáner de huella digital o lector HF RFID [ii] o puerto serial + LAN (RJ45) [iii]
Opcional (Área posterior): Lector de Smart card, o Batería puente, o Batería puente y Lector de Smart card [iv]

Interfaz E/S
Cámara web FHD x 1 [v]
Cámara posterior de 8MP con enfoque automático x 1
Entrada/salida de audio en combo x1
Conector DC x 1
Puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-A x 1
HDMI 1.4 x 1
Conector de acoplamiento x 1
Opcional: Ranura para tarjeta SIM x 1 (Mini-SIM, 3FF)
Opcional: Autenticación facial de Windows Hello en cámara frontal x 1 [v]
Opcional: Puertos para antenas externas RF de WLAN, WWAN y GPS

Interfaz de comunicación
Wi-Fi Intel® 6 AX200, 802.11ax
Bluetooth (v5. 2) [vi]
Opcional: GPS Dedicado [vii]
Opcional: Banda ancha móvil 4G LTE con GPS integrado [vii, viii]

Opcional: Puerto Ethernet 10/100/1000 base-T

Características de seguridad
TPM 2.0
Ranura para candado tipo Kensington
Opcional: Tecnología Intel® vPro™
Opcional: Lector HF RFID [ii]
Opcional: Escaner de huella digital [iii]
Opcional: Lector de Smart Card [iv]

Alimentación
Adaptador de CA (65W, 100-240VCA VAC, 50 / 60Hz)
Batería de Litio (11.1V, generalmente 4200mAh; min.4080mAh) x1
Opcional: Batería de Litio de alta capacidad (10.8V, 9240mAh) x 1
Opcional: Batería puente [iv]

Dimensiones y peso
276.8 mm x 194.5 mm x 23.5 mm(10.89" x 7.65" x 0.92")
1.22 kg (2.68 lbs) [ix]

Durabilidad
Certificación MIL-STD 810H
Certificación IP65
Certificación MIL-STD 461G x
Resistente a vibraciones y caídas de hasta 1.8m [xi]
Opcional: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D) [xvi]
Opcional: Resistencia a niebla salina

Especificaciones ambientales
Temperatura [xii]:
- De Funcionamiento: -29°C a 63°C / -20°F a 145°F
- De Almacenamiento: -51°C a 71°C / -60°F a 160°F
Humedad:
- 95% RH, sin condensación

Software Preinstalado
Getac Utility
Getac Camera
Getac Geolocation
Getac Barcode Manager xiii
Getac Driving Safety Utility (trial version)
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (trial version)

Software opcional
Getac Driving Safety Utility
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility
Getac Device Monitoring System (GDMS)
Getac VGPS Utility [xiv]

Accesorios
Batería (11.1V, generalmente 4200mAh; min. 4080mAh)
Adaptador de CA (65W, 100-240VAC)
Lápiz capacitivo con correa

Opcional:
Bolso
Funda
Batería (11.1V, generalmente 4200mAh; min. 4080mAh)
Batería de Litio de alta capacidad (10.8V, 9240 mAh)
Cargador multibahía (doble bahía)
Cargador multibahía (ocho bahías)
Adaptador de CA (65W, 100-240VAC)
Adaptador de CA para acoplamiento de escritorio (90W, 100-240VAC)
Adaptador de CA MIL-STD-461G (90W, 100-240VAC)
Adaptador DC-DC para vehículo (120W, 11-32VDC)
Lápiz digitalizador
Lápiz capacitivo con correa
Protector de pantalla
Correa de mano
Correa de hombro (2 puntos)
Arnés de hombros (4 puntos; manos libres)
Teclado desmontable
Base para vehículo [xv]
Estación de acoplamiento de teclado
Acoplamiento para vehículo [xx]
Acoplamiento para escritorio
Adaptador Tipo-C 100W
Teclado robusto Getac

	Acoplamiento de Vehículo	Acoplamiento de escritorio
Puerto Serial	1	1
VGA Externo	-	1
Micrófono	-	1
Salida de Audio	-	1
Conector DC	1	1
USB	USB 2.0 x 2 USB 3.2 Gen 1 x 2	USB 2.0 x 2 USB 3.2 Gen 1 x 2
LAN	1	1
HDMI	-	1
Conector de antena RF	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-
Candado Kensington	1	1

UX10-IP FULLY RUGGED TABLET

Garantía Bumper-to-Bumper
Nada demuestra mejor la calidad superior de un producto, que contar con un respaldo directo de su fabricante. Hemos diseñado nuestros dispositivos para que puedan soportar caídas, golpes, derrames de líquidos, vibraciones y mucho más. Estamos seguros de nuestra calidad, por ello Getac presenta la mejor garantía de la industria, ofreciéndole una mayor tranquilidad de saber que estará cubierto y con su equipo en funcionamiento en poco tiempo.

Estándar
3 años de garantía Bumper-to-Bumper

I. Lector de código de barras 1D /2D, Lector HF RFID, Puerto serial, LAN (RJ45), USB 3.2 Gen 1 Tipo-A , Puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo-C , y Puerto VGA son opciones mutuamente excluyentes.
II. Lector de tarjeta HF RFID sin contacto 13.56MHz (Cumplimiento ISO 15693, 14443 A/B y Mifare y FeliCa™).
III. El escáner de huella digital, lector HF RFID y Puerto serial+LAN (RJ45) son opciones mutuamente excluyentes.
IV. Lector de Smart card, Batería puente, y Batería puente y lector de Smart card son opciones mutuamente excluyentes.
V. La cámara web FHD y la cámara de autenticación facial (frontal) opcional de Windows Hello son mutuamente excluyentes.
VI. El funcionamiento del Bluetooth y la distancia de conexión pueden estar sujetos a interferencias con el entorno y el rendimiento de los dispositivos del cliente. Los usuarios pueden reducir los efectos de la interferencia si minimizan el número de dispositivos Bluetooth inalámbricos activos que se están usando en el área.
VII. Soporte GPS y Glonass.
VIII. Las unidades con opción 4G LTE vienen con una ranura para tarjeta SIM integrada.
IX. El peso y las dimensiones varían según las configuraciones y los accesorios opcionales.
X. El adaptador AC MIL-STD-461 de 90W se vende por separado.
XI. Los resultados de pruebas de caídas varían según las configuraciones y los accesorios opcionales.
XII. Probado por un laboratorio de pruebas independiente, siguiendo el estándar MIL-STD-810H
XIII. Disponible cuando el lector de barras es seleccionado.
XIV. Los modelos requieren un módulo GPS integrado o independiente.
XV. Los acoplamientos para vehículos de Gamber Johnson y Havis cuentan con la certificación e-mark.
XVI. Disponible con configuraciones y condiciones ambientales limitadas.
XVII. A partir del 14 de octubre de 2025, Windows 10 Pro va a finalizar su servicio. Windows 10 Pro no se podrá actualizar a Windows 11 Pro y ya no podrá recibir las actualizaciones de seguridad de Microsoft.

La información se facilita únicamente como referencia, la descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto.

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd., Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C. Tel : +886 2 2785 7888 globalmarketing@getac.com I www.getac.com/es Copyright © 2022 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. La información se facilita únicamente como referencia, la descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto