

GETAC T800 全強固式 平板電腦 配件規格手冊



神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段209 號 A棟5樓 電話: +886 2 2785 7888

globalmarketing@getac.com I www.getac.com/tw/

隨時就緒，堅不可摧

電腦包

特色與優點

這款輕巧的電腦包使用耐用的尼龍 / 透氣網布材質製造，搭配可調長短的加厚肩背帶，可為平板電腦提供堅固保護，同時提供最佳舒適性。附多功能口袋的拉鍊隔層利於攜帶平板電腦和所有配件，為行動專業人士提供額外便利性和行動生產力。

產品資訊

尺寸：長 255 x 寬 230 x 高 123mm

重量：560g

主要材質：尼龍、透氣網布

SKU ID

GMBCX3



主電源

特色與優點

T800 主電池可在未連接 AC 轉接器 / 電池電力耗盡的情況下，為裝置提供主要電源來源。電池組背面的電池圖示會變更外觀，顯示電池當前的電力狀態。電池電量過低時，會提醒使用者採取行動，作為維持最佳電池效能的提示。

產品資訊


電池類型：鋰電池

容量：7.4V · 4100mAh (31.08 Wh)

電池組重量：215g

SKU ID

GBM4X1

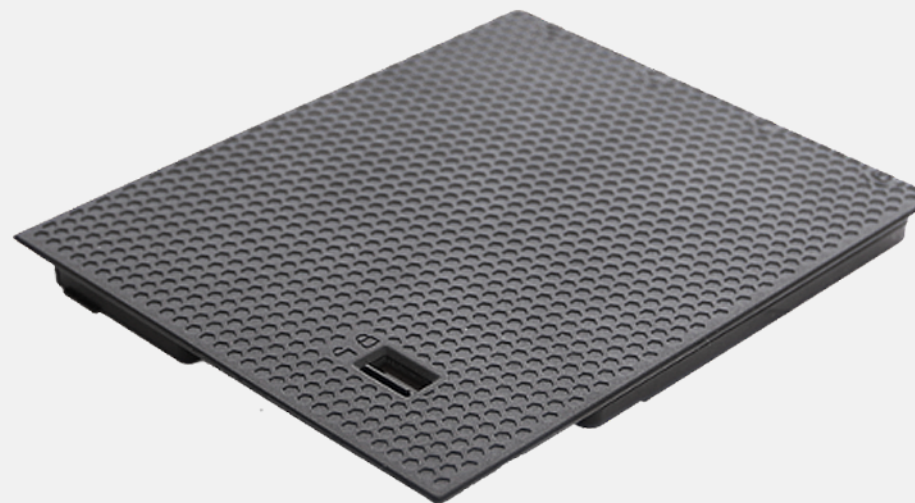

第二顆擴充電池

特色與優點

第二顆電池組採可拆卸設計，可為 T800 提供額外的電池續航力。電池組本身設有 LED，可顯示預估的電池充電量。使用者只要按下按鈕，就能查看亮起的 LED 燈格數。

產品資訊

電池類型：鋰電池

額定電壓：14.8V

一般容量：2100 mAh

電池組重量：285g

SKU ID

GBS4X1



外接式雙槽主電池充電器

特色與優點

這款外接式雙槽主電池充電器用於同時為兩個主電池充電。對於空間和電源插槽有限的環境，可使用此配件同時為兩個主電池充電並存放。

產品資訊

尺寸：長 160 x 寬 180 x 高 72.5mm

重量：1.2kg

LED 數量：每槽 5 個

AC 輸入電源 100V~240 V

DC 輸出13.05 V · 2.4 A (最大)

充電槽數：2 槽

SKU ID

GCMCE5 (歐盟電源線)

GCMCU5 (美國電源線)

GCMCK5 (英國電源線)

GCMCA5 (澳洲電源線)

GCMCC5 (中國電源線)

GCMCT5 (台灣電源線)



多槽擴充電池底座6 槽

特色與優點

六槽式多電池底座用於同時對多個電池組充電，並為使用者提供有效的充電解決方案。

產品資訊

尺寸：長 465 x 寬 245 x 高 162.5mm

重量：6.5kg (14.4lbs)，不含電池組

AC 輸入電源 100 V~240 V；50~60Hz；4.5A

DC 輸出19 V，1.5~14.5 A

充電槽數：6 槽

SKU ID

GC6CE1 (歐盟電源線)

GC6CU1 (美國電源線)

GC6CK1 (英國電源線)

GC6CA1 (澳洲電源線)



多槽擴充電池充電器8 槽

特色與優點

八槽多槽式充電器用於同時對多個電池組充電，並為使用者提供有效的充電解決方案。

產品資訊

尺寸：長 465 x 寬 245 x 高 95.3~111.3mm

重量：4.7 kg，不含電池組

AC 輸入：100V~240V AC，4.2A 50~60Hz

DC 輸出：19.5V，16.9A

* 含 330W AC 轉接器

充電槽數：8 槽

SKU ID

GCECEB (歐盟電源線)

GCECUB (美國電源線)

GCECKB (英國電源線)

GCECAB (澳洲電源線)

GCECCB (中國電源線)



65W AC 電源轉換器附電源線

特色與優點

這款電源轉換器用於為裝置提供 AC 電源，並為內建電池充電。轉換器隨附各國專用電源線，以符合欲發貨國家當地的電源插座。

產品資訊

輸入：100V-240V · 50~60Hz · 1.5A

輸出：19V · 3.42A · 65W

尺寸：長 108.3 x 寬 46.3 x 高 30mm

重量：250g

輸入連接線長度：1830mm

輸出連接線長度：1500mm

SKU ID

GAA6E5 (歐盟電源線)

GAA6U5 (美國電源線)

GAA6K5 (英國電源線)

GAA6A5 (澳洲電源線)

GAA6C5 (中國電源線)

GAA6T5 (台灣電源線)



辦公室用底座附 AC 轉接器

特色與優點

Getac 辦公室底座提供多個 I/O 連接埠，可用於連接辦公室環境的必要周邊裝置。使用者可透過內建乙太網路、HDMI 或 USB 連線，迅速取得現場資料並與中央辦公室同步，以利即時報告與分析。

產品資訊

尺寸：215mm x 170mm x 205mm

重量：1000g

底座連接器：POGO

* 含 90W AC 轉接器

I/O 連接埠：DC 輸入插孔 x 1、音訊輸出 x 1、USB 2.0 x 3、USB3.0 x 1、VGA x 1、LAN x 1、HDMI x 1、麥克風 x 1、Kensington 防盜鎖孔 x 1

SKU ID

GDOFEY (歐盟電源線)

GDOFUY (美國電源線)

GDOFKY (英國電源線)

GDOFAY (澳洲電源線)

GDOFCY (中國電源線)

GDOFTY (台灣電源線)



120W 車用電源轉接器

特色與優點

120W 車用電源轉接器配備兩種連線類型：一個是每條電線的兩個末端均已剝離的裸線，另一則是便於連接車輛內裝點煙器插槽的 點煙器插頭，讓您路途上也能夠輕鬆為平板電腦充電。

產品資訊

輸入電壓：11VDC~ 32VDC

輸出電壓：19VDC

輸出電流：6.32A 最大

機殼尺寸：長 131.5 x 寬 65.6 x 高 30mm

重量：362g

輸入連接線長度：1900mm

輸出連接線長度：1000mm

SKU ID

GAD2X4 (點煙器插頭版)

GAD2X8 (裸線版)



點煙器插頭版



裸線版

數位觸控筆

特色與優點

數位觸控筆可針對資料輸入與手寫簽名提供準確且簡單的操作。捷徑按鈕可在使用觸控筆時，啟用滑鼠右鍵的功能。

產品資訊

觸控筆尺寸：110.8xØ 9.0mm
筆尖尺寸：2.0mm；Ø1.65mm
繫繩長度：304mm

SKU ID

GMPDX7



電容式觸控筆和繫繩

特色與優點

這款電容式觸控筆十分輕盈且易於控制，可在觸控式螢幕上提供流暢自如的操作體驗，不需擔心刮傷螢幕或留下指紋。觸控筆配備可拆式觸控筆架，便於收納攜帶，另附繫繩，利於將觸控筆掛在平板上，以免遺失或遺落。

產品資訊

觸控筆尺寸：107.5mm；Ø9mm

筆尖尺寸：3.8mm；Ø3.5mm

繫繩長度：304mm

SKU ID

GMPSXG



螢幕保護膜 AG

特色與優點

這款螢幕保護膜經過精準切割，符合 T800 平板的螢幕大小，便於安裝與撕除，不留黏膩殘餘物質。保護膜採防眩光處理，不僅可為螢幕提供日常使用保護，同時有助於散射螢幕上的光線並減少眩光，便於在常見的環境光線條件下閱讀螢幕上顯示的資訊。

產品資訊

尺寸：長 198.2 x 寬 140.2 x 高 0.152mm
主要材質：PET

SKU ID

GMPFX8



手部綁帶

特色與優點

可調式綁帶用於將 T800 固定於使用者的手上，以利攜行。

產品資訊

主要部分：163.3 x 87.1 mm

綁帶部分：55mm (上)；120mm (下)

主要材質：PU

SKU ID

GMHSX9



肩背帶2點式

特色與優點

2 點式肩背帶可讓您迅速舒適地免持使用 T800。肩背帶長度可透過滑釦調整。此外，也可因應大多數體型，適合斜背與肩背。

產品資訊

長度：1740mm

主要材質：尼龍

SKU ID

GMS2X2



腕帶

特色與優點

手腕帶用於防止裝置意外掉落，並在單手持 T800 平板電腦時提供額外手部支撐與穩定性。

產品資訊

長度：257mm

材質：聚酯纖維

SKU ID

GMRSX1



SNAPBACK-智慧卡與磁條卡讀卡機

特色與優點

這款附 MSR 的SNAPBACK讀卡機是專為出入管制用途設計。安裝簡易，使用者可輕鬆裝上配件。此外，此配件配備 IP65 等級 - 即使下雨也能使用。

產品資訊

尺寸：195 x 150mm

重量：175g

厚度：19mm

SKU ID

GOMSX1



SNAPBACK-智慧卡與 UHF RFID 讀卡機

特色與優點

此拆附模組為二合一讀卡機，可讀取：智慧卡、EPC Class 1 Gen2 ISO18000-63 標準的 UHF RFID 標記。此配件針對不同區域推出兩種型號：US (902~928MHz) 和 EU (865~868MHz) UHF 天線位於模組的中間。最大讀取範圍取決於設計及各標籤的大小。

產品資訊

尺寸：195 x 150mm
重量：215g
厚度：34mm

SKU ID

GORX3 (限美國)
GORX4 (限歐盟)



SNAPBACK二合一智慧卡與非接觸式RFID讀卡機RFID/NFC COMBO

特色與優點

這款可拆式模組為二合一讀卡機，可讀取智慧卡、（NFC）近距離無線通訊和 14443-A、14443-B 和 15693 類型的 RFID（無線射頻辨識）標記。

產品資訊

尺寸：195 x 150mm
重量：150g
厚度：14.5mm

SKU ID

GORSX2

