




B360 PRO FULLY RUGGED NOTEBOOK

- Certification MIL-STD 810H et IP66, avec résistance aux chutes de 1,8 m (6 pi) ainsi qu'au brouillard salin (en option)
- Processeur Intel® Core™ de 12e génération
- Écran tactile capacitif LumiBond® Full HD de 13,3" avec technologie de lecture en plein soleil Getac (1 400 nits)
- Contrôleur graphique NVIDIA® GeForce® GTX1650 4 Go (en option)
- Sécurité d'entreprise améliorée avec le double stockage remplaçable par l'utilisateur, la caméra de reconnaissance faciale Windows Hello, le lecteur imageur de code-barres 1D/2D intégré et de nombreuses autres options d'authentification multifacteur
- Technologie de batterie remplaçable à chaud LifeSupport™

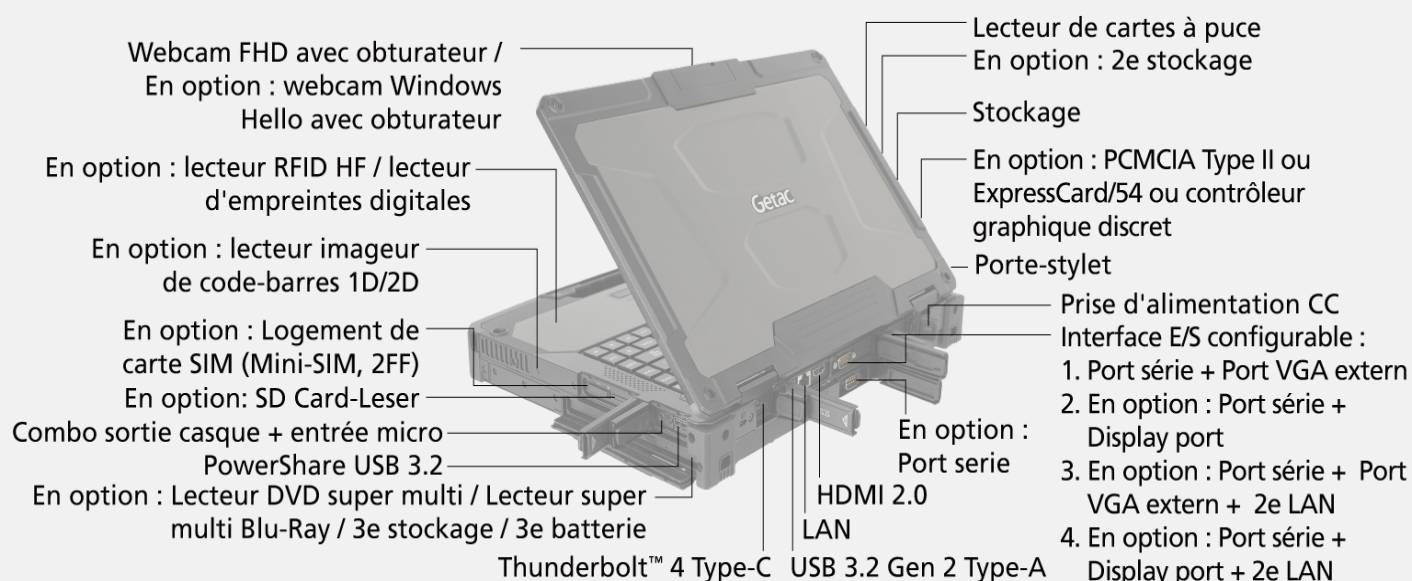

SPÉCIFICATIONS

Generation
G2

Système d'exploitation
Windows 11 Pro

Plateforme informatique mobile

Processeur Intel® Core™ i5-1240P
Max. 4,4 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost
- 12 Mo de mémoire Intel® Smart Cache

Options de plateforme :

Processeur Intel® Core™ i5-1250P, vPro®
Max. 4,4 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost
- 12 Mo de mémoire Intel® Smart Cache

Processeur Intel® Core™ i7-1260P
Max. 4,7 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost
- 18 Mo de mémoire Intel® Smart Cache

Processeur Intel® Core™ i7-1270P, vPro®
Max. 4,8 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost
- 18 Mo de mémoire Intel® Smart Cache

Processeur Intel® Core™ i7-1280P, vPro®
Max. 4,8 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost
- 24 Mo de mémoire Intel® Smart Cache

Contrôleur Graphique

Carte graphique Intel® Iris® Xeⁱ
En option: contrôleur graphique NVIDIA® GeForce® GTX1650 4GB^{ii,iii}

Écran

Écran Wide Viewing Angle TFT LCD Full HD de 13,3" (1 920 x 1 080)
Film de protection
Écran LumiBond® 1 400 nits avec technologie de lecture en plein soleil Getac
Écran capacitif multipoint

Stockage et mémoire

8 Go DDR4
En option : 16 Go / 32 Go / 64 Go DDR4
SSD PCIe NVMe 256 Go
En option : SSD PCIe NVMe 512 Go / 1 To / 2 To
SSD PCIe NVMe 256 Go / 512 Go / 1 To / 2 To (extraction rapide) : SSD PCIe NVMe 256 Go / 512 Go / 1 To / 2 To
En option : baie multimédia stockage SSD SATA 1 To / 2 To

Clavier

Clavier à membrane rétroéclairé par LED

Périphérique de pointage

Écran tactile
- Écran capacitif multipoint
Pavé tactile
- Pavé tactile avec 2 boutons

Logement d'extension

Lecteur de cartes à puce x 1
En option: Lecteur de carte SD x 1
En optionⁱⁱⁱ : PCMCIA Type II, Express Card/54 ou carte graphique distincte
En option : lecteur imageur de code-barres 1D/2D

Baie multimédia

Options configurables^{iv,v} :
1. En option : lecteur DVD Super Multi/Blu-ray Super Multi/troisième stockage
2. En option : Troisième batterie

Interface d'E/S

Webcam Full HD x1
Combo sortie casque + entrée micro x1
Prise d'alimentation CC x1
Port PowerShare USB 3.2 x 1
Port USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1
Thunderbolt™ 4 Type-C x 1^{vi}
Port LAN (RJ45) x1
Port HDMI 2.0 x 1
Connecteur de station d'accueil x1
En option : Logement de carte SIM x 1 (Mini-SIM, 2FF)^{viii}
En option : Caméra de reconnaissance faciale Windows Hello (à l'avant) x1
En option : connecteur d'antenne RF pour GPS, WLAN et WWAN

Options d'E/S configurables^{ix} :

1. Port série (9 broches, sub-D) x 1 + Port VGA externe (15 broches, sub-D) x 1
2. Port série (9 broches, sub-D) x 1 + Display port x 1
3. Port série (9 broches, sub-D) x 1 + Port VGA externe (15 broches, sub-D) x 1 + 2ème LAN (RJ45) x 1
4. Port série (9 broches, sub-D) x 1 + Display port x 1 + 2ème LAN (RJ45) x 1
5. Port série (9 broches, sub-D) x 2 + Port VGA externe (15 broches, sub-D) x 1
6. Port série (9 broches, sub-D) x 2 + Display port x 1
7. Port série (9 broches, sub-D) x 2 + Port VGA externe (15 broches, sub-D) x 1 + 2ème LAN (RJ45) x 1
8. Port série (9 broches, sub-D) x 2 + Display port x 1 + 2ème LAN (RJ45) x 1

Interface de communication

Ethernet 10/100/1000 BASE-T
Intel® Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax
Bluetooth (v5.3)^x
En option : GPS dédié
En option : haut débit mobile 4G LTE avec GPS intégré^{xiii}
En option : 5G Sub-6 avec GPS intégré^{xi}

Fonctionnalités de sécurité

TPM 2.0
Verrou Kensington
lecteur de cartes à puce
En option : lecteur d'empreintes digitales^{xiii}
En option : lecteur RFID HF^{xii, xiii}

Alimentation

Adaptateur secteur (90 W, 100-240 VCA, 50/60 Hz)
Adaptateur secteur (120 W, 100-240 VCA, 50/60 Hz)ⁱⁱ
Batterie Li-ion (10,8 V, 6 900 mAh en standard ; 6 600 mAh min.) x 2
En option : Baie multimédia batterie (11,1 V, 4 200 mAh en standard ; 2 080 mAh min.) x 1
Technologie de batterie remplaçable à chaud LifeSupport™

Dimensions (l x P x H) et poids

342 x 281 x 53,5 mm (13,46" x 11,06" x 2,11")
3,08 kg (6,79 lb)^{xiv}

Caractéristiques de conception renforcée

Certification MIL-STD-810H
Certifié IP66
Certification MIL-STD-461G^{xv}
Résistance aux vibrations et aux chutes de 1,8 m (6 pi)
En option : ANSI/JUL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)^{xvi}
En option : Résistance au brouillard salin

Spécifications environnementales

Température^{xvii} :
- Fonctionnement : -29 °C à 63 °C (-20 °F à 145 °F)^{xviii}
- Stockage : -51 °C à 71 °C (-60 °F à 160 °F)
Humidité :
- 95 % d'humidité relative, sans condensation

Logiciels préinstallés

Getac Utility
Getac Geolocation
Getac Barcode Manager^{xix}
En option : Absolute Persistence®

Logiciel en option

Getac Driving Safety Utility
Getac Device Monitoring System (GDMS)
Getac VGPS Utility^{xx}

B360 PRO FULLY
RUGGED NOTEBOOK

Accessoires

Batterie haute capacité Li-ion (10,8 V, 6 900 mAh en standard ; 6 600 mAh min.)
Adaptateur secteur (90 W, 100-240 VCA)
Stylet capacitif avec attache

En option :

Sac de transport
Batterie haute capacité Li-ion (10,8 V, 6 900 mAh en standard ; 6 600 mAh min.)
Chargeur multiabaie (2 abaies)
Chargeur multiabaie (8 abaies)
Adaptateur secteur (90 W, 100-240 VCA)
Adaptateur secteur (120 W, 100-240 VCA)ⁱⁱ
Adaptateur secteur MIL-STD-461 (90 W, 100-240 VCA)
Adaptateur Véhicule DC-DC (120 W, 11-32 VCC)
Stylet capacitif avec attache
Film de protection
Support de fixation pour le véhicule^{xvii}
Station d'accueil pour véhicule^{xviii}
Station d'accueil pour bureau
Kit SSD de rechange
Adaptateur Secteur Type-C (100 W)^{xxii}

Garantie Bumper-to-Bumper

Les accidents surviennent quand on s'y attend le moins, en particulier avec les produits renforcés soumis à des conditions difficiles, et peuvent alors engendrer une mise hors service des équipements ainsi que des périodes d'interruption très coûteuses. C'est pourquoi Getac propose de prendre en charge les dommages accidentels dans sa garantie Bumper-to-Bumper, afin de réduire les coûts informatiques de votre entreprise. La garantie Bumper-to-Bumper, c'est la tranquillité d'esprit assurée, avec le meilleur service logistique Pack & Collect d'Europe, puis la réparation et le renvoi rapide par les experts internes de Getac. En quelques jours seulement, vous êtes certain de récupérer vos appareils opérationnels.

Standard

Garantie Bumper-to-Bumper de 3 ans

- Unités équipées d'une mémoire à double canal sont livrées avec le contrôleur graphique Intel® Iris® Xeⁱ.
- L'adaptateur secteur 120W est utilisé pour les stations d'accueil de bureaux et pour les appareils configurés avec une carte graphique.
- La carte graphique, l'emplacement PCMCIA et l'emplacement Expresscard sont mutuellement exclusifs.
- Le stockage secondaire est en option et muni d'un couvercle amovible lorsqu'il n'est pas sélectionné au moment de l'achat.
- Options 1 et 2 sont mutuellement exclusifs.
- Option installée en usine. Non remplaçable par l'utilisateur.
- La configuration avec un contrôleur graphique ne prend pas en charge la fonction d'alimentation USB-C.
- Les unités avec option 4G LTE sont livrées avec un emplacement pour carte SIM intégrée.
- Les options de port VGA externe et Display port sont mutuellement exclusives.
- Les performances de la fonction Bluetooth et sa distance de connexion peuvent varier en fonction des interférences causées par l'environnement ainsi que les performances des appareils clients.
- Prise en charge des technologies GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou et QZSS.
- Les options de lecteur d'empreintes digitales et de lecteur RFID s'excluent mutuellement.
- Combo détecteur NFC + RFID HF (13,56 MHz) ; conforme aux spécifications iClass, HID Prox, ISO 15693, 14443 A/B, Mifare et FelICa™.
- Le poids et les dimensions varient selon les configurations et les accessoires en option.
- Adaptateur secteur 90 W certifié MIL-STD-461G vendu séparément.
- Disponible avec des configurations et des conditions d'environnement limitées.
- Testé par un laboratoire indépendant selon la norme MIL-STD-810H.
- Pour le lecteur DVD / Blu-Ray super-multi en option, la température de fonctionnement est de -10°C à 50°C / 14°F à 122°F.
- Disponible lorsque l'option lecteur de code-barres est sélectionnée.
- Les modèles nécessitent un module GPS intégré ou autonome.
- Les stations d'accueil pour véhicules Gamber Johnson et Havis sont certifiées e-mark.
- Ne prend pas en charge les configurations avec carte graphique.

Les informations sont fournies ici pour référence seulement, les spécifications disponibles doivent faire l'objet d'un devis sur demande.

Getac

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

16, avenue du Québec Bâtiment Magnolia
91140 Villebon sur Yvette Tel: +33 160 12
80 60 Sales-Getac-France@getac.com I
www.getac.com/fr/
Copyright © 2023 Getac Technology Corporation
and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. Les
informations sont fournies ici pour référence
seulement, les spécifications disponibles doivent
faire l'objet d'un devis sur demande.