




X600 Pro-PCI FULLY RUGGED NOTEBOOK

- 第 11 代 Intel® Core™ i9 / i7 / i5 vPro® 處理器
- 15.6" FHD LumiBond® 顯示幕，採用Getac陽光下可讀技術 (1,000 nits) 和可選電容式觸控式螢幕
- 增強企業安全性，配備TPM 2.0、Kensington 防盜鎖孔、三個可更換硬碟和智慧卡讀卡機
- 多功能連接埠包含Thunderbolt™ 4
- 四顆具有熱插拔功能的電池

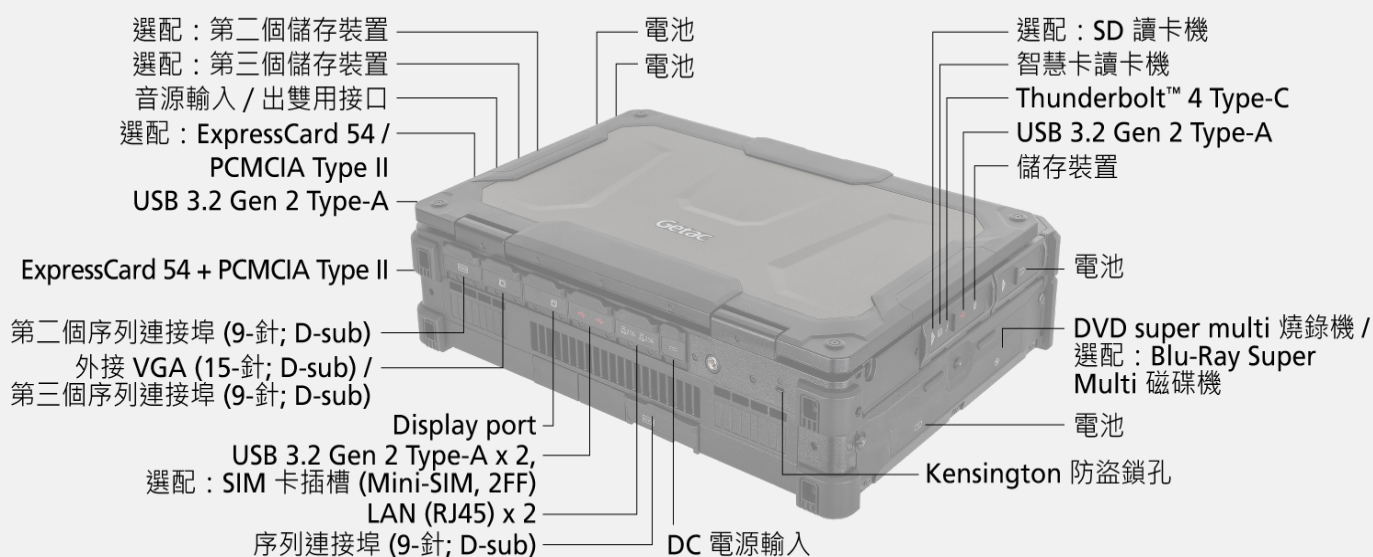

規格

作業系統

Windows 10 Proⁱ
Windows 11 Pro

行動運算平台

Intel® Core™ i5-11500H vPro® 處理器
Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.8GHz
- 12MB Intel® 智慧型快取記憶體

平台選購項目：

Intel® Core™ i7-11850H vPro® 處理器
Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.8GHz
- 24MB Intel® 智慧型快取記憶體

Intel® Core™ i9-11950H vPro® 處理器
Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.9GHz
- 24MB Intel® 智慧型快取記憶體

顯示晶片

Intel® UHD Graphics
選配：NVIDIA® GeForce® GTX1650 4GB 獨立顯示卡^{ii, iii}

螢幕

15.6" TFT LCD FHD (1920 x 1080)
螢幕保護膜
1000 nits LumiBond® 顯示器搭載 Getac 陽光下可讀技術
選配：電容式多點觸控螢幕

儲存裝置與記憶體

16GB DDR4
選配：32GB / 64GB / 128GB DDR4
512GB PCIe SSD
選配：1TB / 2TB PCIe SSD
選配：第二個儲存裝置：512GB / 1TB / 2TB PCIe SSD
選配：第三個儲存裝置：512GB / 1TB / 2TB PCIe SSD

鍵盤

LED 背光薄膜鍵盤含數字鍵盤

指標裝置

觸控螢幕
- 選配：電容式多點觸控螢幕
觸控板
- 觸控板含兩個按鍵

擴充槽

智慧卡讀卡機
ExpressCard 54 + PCMCIA Type II^{iv, v, vi}
PCI 或 PCI-Express 擴充槽 (x 2 插槽)
選配：第二個 ExpressCard 54 reader / 第二個 PCMCIA Type II^{vii}
選配：SD 讀卡機

Multimedia Bay

DVD super multi 燒錄機^{viii}
選配：Blu-Ray super multi 磁碟機^{viii}

I/O 介面

FHD 網路攝影機 x 1
音源輸入 / 出雙用接口 x 1
DC 電源輸入 x 1
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 4
Thunderbolt™ 4 Type-C x 1
LAN (RJ-45) x 2
HDMI 2.0 x 1
外接 VGA (15-針; D-sub) x 1 / 第三個序列連接埠 (9-針; D-sub) x 2^{vii}
序列連接埠 (9-針; D-sub) x 2
選配：SIM 卡插槽 x 1 (Mini-SIM, 2FF)^{viii}
Display Port x 1
選配：Windows Hello 臉部驗證攝影機 (前置) x 1^{xvii}

通訊介面

2.5GBASE-T 乙太網路
Intel® Wi-Fi 6E AX210, 802.11ax
藍牙 (v5.2)^{xi}
選配：Dedicated GPS^{xii}
選配：帶有 Dedicated GPS 的 4G LTE 行動寬頻模組^{xi, xii}

安全功能

TPM 2.0 安全晶片
Kensington 防盜鎖孔
智慧卡讀卡器
Intel® vPro® 技術
選配：Windows Hello 臉部驗證攝影機 (前置) x 1^{xvii}

電源

電源轉換器 (230W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
電池 (10.8V, 標準值 6900mAh；最小值 6600mAh) x 4

尺寸(寬 x 深 x 高)與重量

412 x 322 x 108.8 mm^{xiii}
8.145kg^{xiii}

強固特色

通過軍方 MIL-STD-810H 認證
IP66 認證
通過軍方 MIL-STD-461G 認證^{xiv}
防震與 0.9 公尺防摔設計^{xv}

環境規格

溫度^{xvi}：
- 操作：-29°C 至 63°C
- 儲存：-51°C 至 71°C
濕度：
- 95% RH，非冷凝

預裝軟體

Getac Utility
Getac Geolocation
選配：Absolute Persistence®

周邊配備

電池 (10.8V, 標準值 6900mAh；最小值 6600mAh) x 4
電源轉換器 (230W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
帶繫繩的觸控筆

選配：

荷包
電池 (10.8V, 標準值 6900mAh；最小值 6600mAh)
多槽式充電器 (雙槽)
Multimedia Bay DVD super multi 燒錄機^{vi}
Multimedia Bay Blu-Ray super multi 磁碟機^{vi}
電源轉換器 (230W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
MIL-STD-461 電源轉換器 (230W, 100-240VAC)^{xii}
DC-DC 車用電源轉換器 (230W, 11-32VDC)
帶繫繩的觸控筆
螢幕保護膜
備用 SSD

保固

意外總是在您無法預料的時候，導致設備中斷服務。如果是在惡劣的環境下，則可能導致成本的高昂的設備停機狀況。為此，Getac 特別在 Bumper-to-Bumper 保固中，將意外損壞納入標準內容，協助降低您的企業 IT 成本 Bumper-to-Bumper 是能讓您感到安心的保固方案。這表示您可以放心託付我們，數天內就能讓您的設備恢復運作。

標準

3 年 Bumper-to-Bumper。

X600 Pro-PCI FULLY RUGGED NOTEBOOK

- I. Windows 10 Pro是Windows 11 Pro的降級許可。從2025年10月14日起，Windows 10將結束服務。Windows 10將不能升級到Windows 11，並將不再有資格接收微軟的安全更新。
- II. 帶有獨立顯卡的配置需要230W電源轉換器。
- III. 150W電源轉換器不適用於獨立顯卡，也不適用於辦公室底座。
- IV. PCI 或 PCI-Express 擴充元件不適用於車用底座和辦公室用底座。
- V. PCI或PCI-Express 擴展單元與NVIDIA® Quadro RTX3000不相容。
- VI. PCI和PCI-E插槽是相互排斥的選項。
- VII. 第二個ExpressCard 54和第二個PCMCIA Type II讀卡器是相互排斥的，擇一適用。
- VIII. DVD super multi 燒錄機和Blu-Ray super multi 磁碟機是互斥的，擇一適用。
- IX. 第三個序列埠是可選的，且與外接VGA擇一適用。
- X. 4G LTE的裝置將帶有嵌入式 SIM 卡插槽。
- XI. 藍牙效能及可連接的距離會受用戶端裝置所在環境與效能影響，使用者可減少附近區域使用的藍牙無線裝置數量，以降低干擾。
- XII. 專用的GPS和4G LTE是相互排斥的選項。
- XIII. 重量和尺寸因配置和選購配件而異。
- XIV. MIL-STD-461 230W電源轉換器須另行選購。
- XV. X600 Pro-PCI在包裝內可以承受 0.9 公尺的跌落。
- XVI. 通過獨立第三方測試實驗室執行之 MIL-STD-810H 認證測試。
- XVII. FHD 網絡攝像頭和選配 Windows Hello 臉部辨視攝影機 (前置)擇一適用。

此處資訊僅供參考,適用規格應以索取之報價單為準。

Getac

神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段209 號 A棟5樓 電話:
+886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com I
www.getac.com/tw/ Copyright © 2023 Getac
Technology Corporation and/or any of its affiliates.
All Rights Reserved. 此處資訊僅供參考,適用規格應以
索取之報價單為準。