Getac

ZX10-IP FULLY RUGGED TABLET

- Qualcomm® Snapdragon™ 660, Octa-Core-Prozessor
- Die einfache Reinigung der widerstandsfähigen Gummitasten unterstützt die Infektionsprävention in der medizinischen Versorgung
- 10.1" mit Getac LumiBond® sonnenlichttauglichem Display und kapazitivem Touchscreen, der auch mit Handschuhen bedient werden kann
- Sturzbeständig für eine Höhe von 1,80 m (6 ft.), zertifiziert nach MIL-STD-810H und IP66
- Verifiziert als Android Enterprise Recommended [vi]

Gummi-Handschlaufe

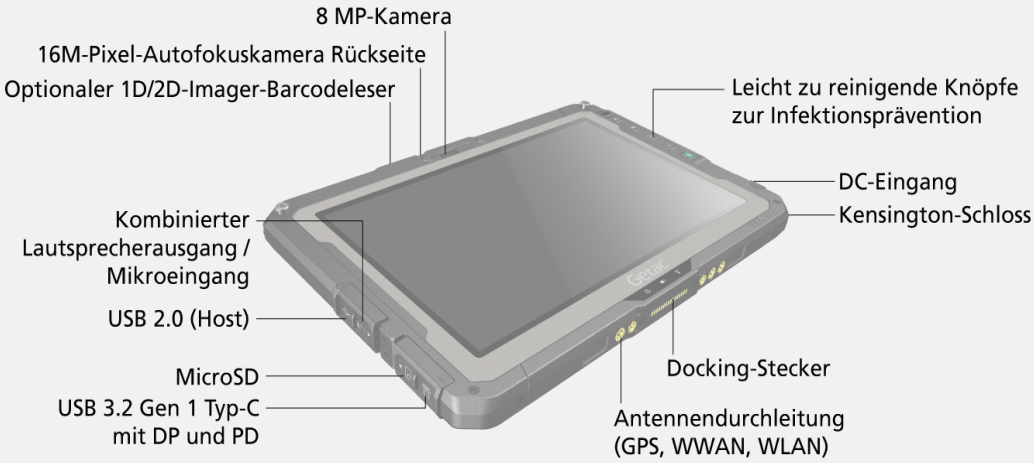

ZX10-IP FULLY RUGGED TABLET

SPEZIFIKATIONEN

Generation
G1

Betriebssystem
Android™ 12.0

Mobile Computing Platform
Qualcomm® Snapdragon™ 660, Octa-Core 1,95 GHz,
Max. 2,2 GHz

VGA-Controller
Qualcomm® Adreno™ 512 GPU

Display
10,1" TFT LCD WUXGA (1920 x 1200)
Schutzfolie
800 Nits LumiBond®-Display mit Getac's sonnenlichttauglicher Technologie
Kapazitiver Multi-Touchscreen

Speicher & Arbeitsspeicher
4 GB LPDDR4, 64 GB eMMC
Optional: 6 GB LPDDR4, 128 GB eMMC

Tastatur
Netzschalter
4 programmierbare Tablet-Tasten

Zeigegerät
Touchscreen
- Kapazitiver Multi-Touchscreen

Erweiterungssteckplatz
Optional: Smart-Card-Leser
Optional: 1D/2D Imager-Barcode-Leser
Optional: HF RFID/NFC-Kombileser [i]

E/A-Schnittstelle
8M-Pixel-Webcam x 1
16M-Pixel-Autofokuskamera Rückseite x 1
Kombinierter Lautsprecherausgang/Mikroeingang x 1
DC in Buchse x 1
USB 3.2 Gen 1 Typ-C mit DP und PD x 1
USB 2.0 (Host) x 1
MicroSD x 1
Docking-Stecker x 1
RF-Antennendurchgang für GPS und WWAN

Kommunikationsschnittstelle
Wi-Fi 802.11ac
Bluetooth (v5.0) [ii]
Dediziertes GPS
4G LTE Mobilfunk-Breitband [vii]
Dual Micro-SIM [vii]

Sicherheitsfunktion
Kensington-Schloss
Optional: Smart-Card-Leser
Optional: HF RFID/NFC-Kombileser [i]

Stromversorgung
AC-Adapter (65 W, 100-240 VAC, 50 / 60 Hz)
Li-Ionen-Smart-Akku (3,84 V, typ. 4990 mAh, min. 4870 mAh) x 2
Austauschbarer Akku mit LifeSupport™-Technologie

Abmessungen (B x T x H) und Gewicht
275 x 192 x 17,9 mm (10,8" x 7,56" x 0,7")
1,04 kg (2,29 lbs) [iii]

Rugged-Ausführung
Zertifiziert nach MIL-STD-810H
Zertifiziert nach IP66
Vibrations- und Sturzbeständig für eine Höhe von 1,8 m

Umgebungsbedingungen
Temperatur [iv]:
- Betrieb: -29 °C bis 63 °C / -20 °F bis 145 °F
- Lagerung: -51 °C bis 71 °C / -60 °F bis 160 °F
Luftfeuchtigkeit:
- 95% RH, nicht kondensierend

Vorinstallierte Software
Getac Camera
Getac Input Method
Getac Driving Safety Utility (Testversion)
Getac deployXpress (Testversion)
Getac-Einstellungen und Google-Anwendungen (Suche, Chrome, Gmail, Maps, YouTube, Play, Drive, YouTube music, Duo und Fotos)
Getac enrollXpress

Optionale Software
Getac Driving Safety Utility
Getac deployXpress
Getac OEMConfig

Zubehör
Akku (3,84 V, typ. 4990 mAh, min. 4870 mAh)
AC-Adapter (65 W, 100-240 VAC, 50 / 60 Hz)
Kapazitiver Stift mit Halteband
Tablet-Universalgriff

Optional:
Tragetasche
Li-ion Akku (3.84 V, typ. 4990 mAh; min. 4870 mAh)
Hochleistungsakku (3,84V, typ. 9980 mAh, min. 9470 mAh)
Mehrfach-Ladegerät (zwei Fächer)
Mehrfach-Ladegerät (acht Fächer)
AC-Adapter (65 W, 100-240 VAC, 50/60Hz)
Office-Dock für AC-Adapter (65 W, 100-240 VAC)
DC-DC-Fahrzeugadapter (120 W, 22-32 VDC)
Kapazitiver Eingabestift mit Halteband
Schutzfolie
Tablet-Universalgriff
Gummi-Handschlaufe
Fahrzeug-Dock [v]
Office-Dock
100 W Type-C Adapter

Bumper-to-Bumper Garantie
Unfälle können, besonders in rauen Umgebungsbedingungen zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt auftreten und Ihre Geräte lahmlegen. Die Folge sind teure Geräteausfallzeiten.
Aus diesem Grund hat Getac in seine neue Bumper-toBumper-Garantie jetzt auch Unfallschäden als Standard aufgenommen, um dadurch zur Minimierung der IT-Kosten in Ihrem Unternehmen beizutragen.
Die Bumper-to-Bumper-Garantie bedeutet Sorgenfreiheit, unterstützt durch den besten Pack & Collect-Logistikservice in Europa sowie die schnelle Reparatur und Rücksendung durch die Inhouse-Experten von Getac.
Sie können sich darauf verlassen, dass Ihr repariertes Gerät innerhalb von wenigen Tagen wieder bei Ihnen ist.

Standard
Bumper-to-Bumper 3 Jahre.

	Office Dock (Pogo)
Serial Port	-
Microphone	1
Audio Output	1
DC in Jack	1
USB	USB 2.0 x 3
LAN	1
HDMI	1
RF Pass-through	-
Kensington Lock	1

I. 13,56-MHz-HF-RFID/NFC-Kombinationslesegerät (ISO 15693, 14443 A/B, Mifare- und FeliCa™-konform).
II. Die Bluetooth-Leistung und die Verbindungsreichweite können durch Interferenzen mit der Umgebung und der Leistung von Client-Geräten beeinträchtigt werden. Die Benutzer können die Auswirkungen von Interferenzen verringern, indem sie die Anzahl der aktiven drahtlosen Bluetooth-Geräte in der Umgebung minimieren.
III. Gewicht und Abmessungen variieren je nach Konfiguration und optionalem Zubehör; optionale Batterien mit hoher Kapazität erhöhen das Gewicht um ca. 7,65 mm (H), 144 g.
IV. Getestet von einem unabhängigen Testlabor nach MIL-STD-810H.
V. Die Fahrzeugdocks von Gamber Johnson und Havis sind e-mark-zertifiziert.
VI. Die für Unternehmen empfohlenen robusten Android-Geräte bieten eine konsistente Reihe von Funktionen, die von Google mit einer erhöhten Gerätebasis, erhöhten Sicherheitsstandards und auf Unternehmen ausgerichteten Funktionen und Verhaltensweisen verifiziert wurden, um die Anforderungen der Nutzer zu erfüllen. Google und Android sind Marken von Google LLC.
VII. Geräte mit 4G LTE-Option sind mit zwei integrierten SIM-Kartensteckplätzen ausgestattet.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen dienen nur als Referenz, verfügbare Spezifikationen werden auf Anfrage vorgelegt.

Getac

Getac Technology GmbH

Kanzlerstrasse 4, 40472 Düsseldorf, Germany Tel: +49 211 984 8190 sales-getac-DACH@getac.com I www.getac.com/de/ Copyright © 2023 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. Die hier zur Verfügung gestellten Informationen dienen nur als Referenz, verfügbare Spezifikationen werden auf Anfrage vorgelegt.