Getac

ZX10-IP FULLY RUGGED TABLET

- Processeur 8 cœurs Qualcomm® Snapdragon™ 660
- Les boutons en caoutchouc durable facilitent le nettoyage et contribuent à la prévention des infections dans le domaine des soins médicaux.
- Écran tactile capacitif LumiBond® de 10.1" compatible avec le port de gants et avec la technologie de lecture en plein soleil Getac
- Certification MIL-STD-810H et IP66, avec résistance aux chutes de 1,8 m (6 pi)
- Vérifié comme Android enterprise recommended [vi]

Dragonne en caoutchouc

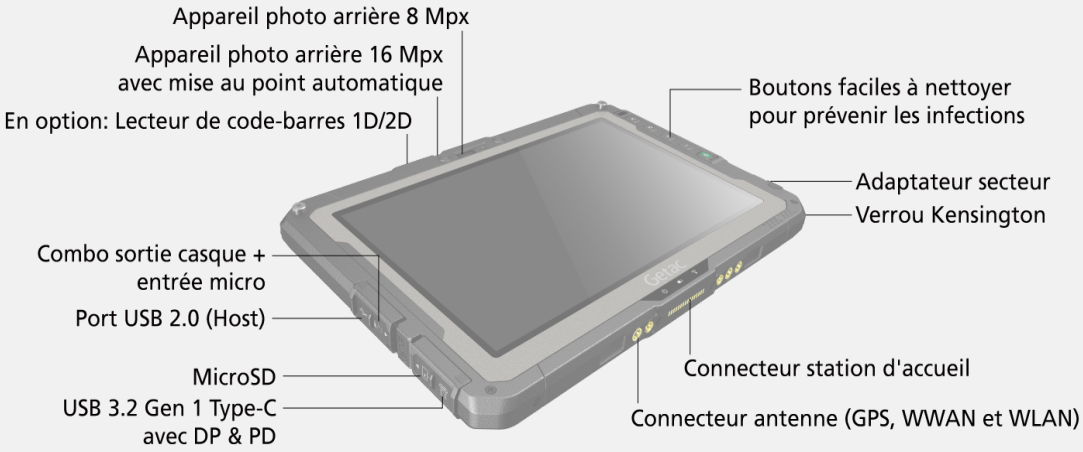

SPÉCIFICATIONS

Generation
G1

Système d'exploitation
Android™ 12.0

Plateforme informatique mobile
Processeur 8 cœurs Qualcomm® Snapdragon™ 660, 1,95 GHz
Max. 2,2 GHz

Contrôleur Graphique
Qualcomm® Adreno™ 512 GPU

Écran
Écran TFT LCD WUXGA de 10,1" (1920 x 1200)
Film de protection
Écran LumiBond® 800 nits avec technologie de lecture en plein soleil Getac
Écran capacitif multipoint

Stockage et mémoire
4 Go LPDDR4, eMMC 64Go
En option: 6Go LPDDR4, eMMC 128Go

Clavier
Bouton d'alimentation
4 boutons programmables sur la tablette

Périphérique de pointage
Écran tactile
- Écran capacitif multipoints

Logement d'extension
En option: Lecteur de code-barres 1D/2D
En option: Lecteur de carte à puce
En option: Combo lecteur NFC + RFID HF [i]

Interface d'E/S
Webcam 8 Mpx x 1
Appareil photo arrière 16 Mpx avec mise au point automatique x1
Combo sortie casque / entrée micro x 1
Adaptateur secteur x 1
Port USB 2.0 (hôte) x 1
USB 3.2 Gen 1 Type-C avec DP & PD x 1
MicroSD x1
Connecteur station d'accueil x 1
Passage d'antenne RF pour GPS, WLAN et WWAN

Interface de communication
Wi-Fi 802.11 ac
Bluetooth® (5.0) [ii]
GPS dédié
Haut débit mobile 4G LTE [vii]
Double Micro SIM [vii]

Fonctionnalités de sécurité
Verrou Kensington
En option: Lecteur de cartes à puce
En option: Combo lecteur NFC + RFID HF [i]

Alimentation
Adaptateur secteur (65W, 100-240VCA, 50/60Hz)
Batterie Li-ion (3,84V, 4990mAh en standard; 4870mAh min.) x2
Technologie de batterie remplaçable à chaud LifeSupport™

Dimensions (l x P x H) et poids
275 x 192 x 17,9 mm (10,8" x 7,56" x 0,7")
1,04 kg (2,29 lb) [iii]

Caractéristiques de conception renforcée
Certification MIL-STD-810H
Certification IP66
Résistance aux chutes de 1,8 m (6 pi)

Spécifications environnementales
Température [iv]:
- Fonctionnement : -29 °C à 63 °C (-20 °F à 145 °F)
- Stockage : -51 °C à 71 °C (-60 °F à 160 °F)
Humidité :
- 95 % d'humidité relative, sans condensation

Logiciels préinstallés
Getac Camera
Getac Input Method
Getac Driving Safety Utility (trial version)
Getac deployXpress (trial version)
Paramètres Getac et applications Google (Recherche, Chrome, Gmail, Maps, YouTube, Play, Drive, Play Musique, Play Films, Duo et Photos)
Getac enrollXpress

Logiciel en option
Getac Driving Safety Utility
Getac deployXpress
Getac OEMConfig

Accessoires
Batterie (3,84V, 4990mAh en standard; 4870mAh min.)
Adaptateur secteur (65W, 100-240VCA, 50/60Hz)
Stylet capacitif avec attache
Poignée rigide

En Option:
Sacoche de transport
Batterie haute capacité Li-ion (3.84V, 4990mAh en standard; min. 4870mAh)
Batterie haute capacité (3,84V, 9980mAh ; min. 9870mAh)
Chargeur multi-baies (Dual Bay)
Chargeur multi-baies (huit baies)
Adaptateur secteur (65W, 100-240VAC, 50/60Hz)
Adaptateur secteur pour station d'accueil de bureau (65W, 100-240V CA)
Adaptateur pour véhicule (120W, 11-32VDC)
Stylet capacitif avec attache
Film de protection
Poignée rigide
Dragonne en caoutchouc
Station d'accueil pour véhicule [v]
Station d'accueil pour bureau
Adaptateur secteur 100W Type-C

Garantie Bumper-to-Bumper
Les accidents surviennent quand on s'y attend le moins, en particulier lorsque les produits sont soumis à des conditions difficiles, et peuvent engendrer une mise hors service des équipements et des périodes d'interruption très coûteuses.
C'est pourquoi Getac propose de prendre en charge les dommages accidentels dans sa garantie Bumper-to-Bumper, afin de réduire les coûts informatiques de votre entreprise.
La garantie Bumper-to-Bumper, c'est la tranquillité d'esprit assurée, avec le meilleur service logistique Pack & Collect d'Europe, puis la réparation et le renvoi rapide par les experts internes de Getac.
En quelques jours seulement, vous êtes certain de récupérer vos appareils opérationnels.
Standard
3 ans Bumper-to-Bumper

	Office Dock (Pogo)
Serial Port	-
Microphone	1
Audio Output	1
DC in Jack	1
USB	USB 2.0 x 3
LAN	1
HDMI	1
RF Pass-through	-
Kensington Lock	1

ZX10-IP FULLY RUGGED TABLET

I. Combo lecteur NFC + RFID HF, 13,56 MHz; conforme aux spécifications ISO 15693, 14443 A/B, Mifare et FeliCa™.
II. Les performances de la fonction Bluetooth et sa distance de connexion peuvent varier en fonction des interférences causées par l'environnement ainsi que les performances des appareils des clients. L'utilisateur peut limiter les effets de ces interférences en réduisant le nombre d'appareils sans fil connectés au Bluetooth dans la zone d'action.
III. Le poids et les dimensions varient selon les configurations et les accessoires en option. Les batteries haute capacité en option ajoutent environ 7,65 mm de hauteur et 144 g.
IV. Testé par un laboratoire indépendant selon la norme MIL-STD-810H.
V. Les stations d'accueil pour véhicules Gamber Johnson et Havis sont certifiés e-mark.
VI. Les appareils durcis recommandés par Android Enterprise proposent un ensemble de fonctionnalités vérifié par Google avec une base de référence élevée pour les appareils, des normes de sécurité renforcées ainsi que des fonctionnalités et des comportements centrés sur l'entreprise afin de répondre aux besoins des utilisateurs. Google et Android sont des marques déposées de Google LLC.

Les informations sont fournies ici pour référence seulement, les spécifications disponibles doivent faire l'objet d'un devis sur demande.

Getac

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

16, avenue du Québec Bâtiment Magnolia 91140 Villebon sur Yvette Tel: +33 160 12 80 60 Sales-Getac-France@getac.com I www.getac.com/fr/
Copyright © 2023 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. Les informations sont fournies ici pour référence seulement, les spécifications disponibles doivent faire l'objet d'un devis sur demande.