




ZX10 FULLY RUGGED TABLET

- Processeur 8 cœurs Qualcomm® Snapdragon™ 660
- Écran tactile capacitif LumiBond® de 10.1" compatible avec le port de gants et avec la technologie de lecture en plein soleil Getac
- Deux batteries remplaçables à chaud pour un fonctionnement ininterrompu
- Certification MIL-STD-810H et IP66, avec résistance aux chutes de 1,8 m (6 pi)
- Lecteur de code-barres et RFID (en option)
- Vérifié comme Android enterprise recommended ^{vi}

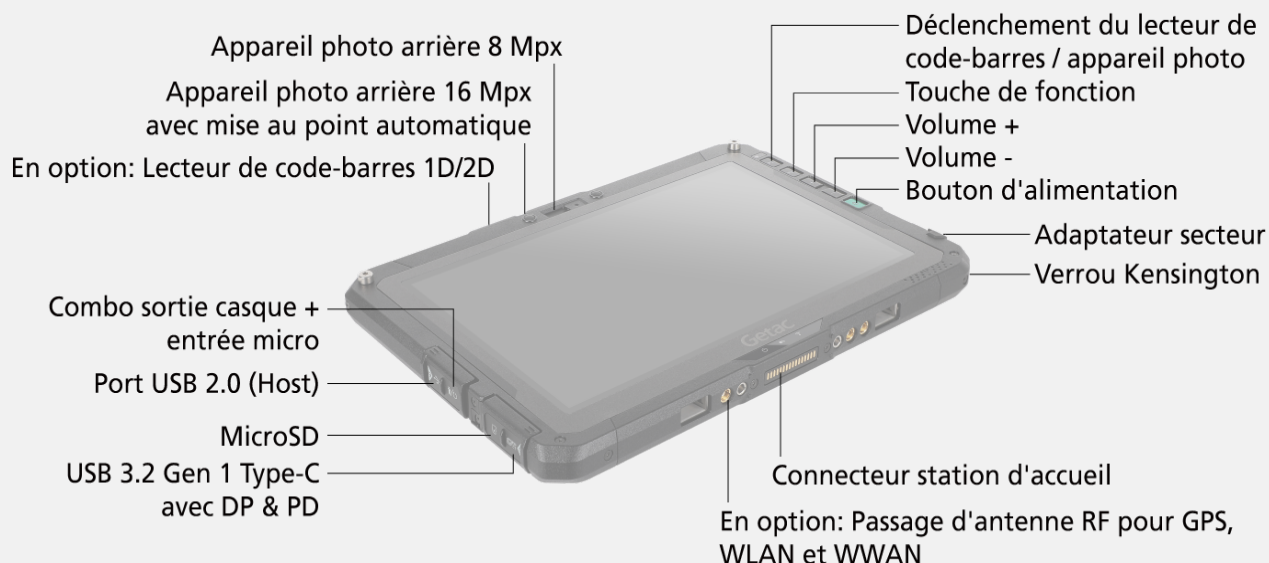

SPÉCIFICATIONS

Generation
G1

Système d'exploitation
Android™ 12.0

Plateforme informatique mobile
Processeur 8 cœurs Qualcomm® Snapdragon™ 660, 1,95 GHz
Max. 2,2 GHz

Contrôleur Graphique
Qualcomm® Adreno™ 512 GPU

Écran
Écran TFT LCD WUXGA de 10,1" (1920 x 1200)
Film de protection
Écran LumiBond® 800 nits avec technologie de lecture en plein soleil Getac
Écran capacitif multipoint

Stockage et mémoire
4 Go LPDDR4, eMMC 64Go
En option: 6Go LPDDR4, eMMC 128Go

Périphérique de pointage
Écran tactile
- Écran capacitif multipoints

Logement d'extension
En option: Lecteur de code-barres 1D/2D
En option: Lecteur de carte à puce
En option: Combo lecteur NFC + RFID HF ⁱ

Interface d'E/S
Webcam 8 Mpx x 1
Appareil photo arrière 16 Mpx avec mise au point automatique x1
Combo sortie casque / entrée micro x 1
Adaptateur secteur x 1
USB 3.2 Gen 1 Type-C avec DP & PD x 1
Port USB 2.0 (hôte) x1
MicroSD x1
Connecteur station d'accueil x 1
En option: Passage d'antenne RF pour GPS, WLAN et WWAN

Interface de communication
Wi-Fi 802.11 ac
Bluetooth® (5.0) ⁱⁱ
Double Micro SIM
GPS dédié
En option: Haut débit mobile 4G LTE

Fonctionnalités de sécurité
Verrou Kensington
En option: Combo lecteur NFC + RFID HF ⁱ
En option: Lecteur de cartes à puce

Alimentation
Adaptateur secteur (65W, 100-240VCA, 50/60Hz)
Batterie Li-ion (3,84V, 4990mAh en standard; 4870mAh min.) x2
Technologie de batterie remplaçable à chaud LifeSupport™
En option: Batterie haute capacité Li-ion (3,84V, 9980mAh ; min. 9470mAh) x2

Dimensions (l x P x H) et poids
275 x 192 x 17,9 mm (10,8" x 7,56" x 0,7")
1,04 kg (2,29 lb) ⁱⁱⁱ

Caractéristiques de conception renforcée
Certification MIL-STD-810H
Certification IP66
Résistance aux chutes de 1,8 m (6 pi)
En option: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)

Spécifications environnementales
Température ^{iv}:
- Fonctionnement : -29 °C à 63 °C (-20 °F à 145 °F)
- Stockage : -51 °C à 71 °C (-60 °F à 160 °F)
Humidité :
- 95 % d'humidité relative, sans condensation

Logiciels préinstallés
Getac File Browser
Getac Camera
Getac Input Method
Paramètres Getac et applications Google (Recherche, Chrome, Gmail, Maps, YouTube, Play, Drive, Play Musique, Play Films, Duo et Photos)

Logiciel en option
Getac Driving Safety Utility
Getac deployXpress
Getac OEMConfig

Accessoires
Batterie (3,84V, 4990mAh en standard; 4870mAh min.)
Adaptateur secteur (65W, 100-240VCA, 50/60Hz)
Stylet capacitif avec attache

En Option:
Sacoche de transport
Batterie haute capacité Li-ion (3.84V, 4990mAh en standard; min. 4870mAh)
Batterie haute capacité (3,84V, 9980mAh ; min. 9870mAh)
Chargeur multi-baies (Dual Bay)
Chargeur multi-baies (huit baies)
100W Type-C Adaptateur secteur
Adaptateur secteur (65W, 100-240VAC, 50/60Hz)
Adaptateur secteur pour station d'accueil de bureau (65W, 100-240V CA)
Adaptateur pour véhicule (120W, 11-32VDC)
Stylet capacitif avec attache
Film de protection
Dragonne
Bandoulière (2 points)
Harnais d'épaule (4 points ; mode mains libres)
Poignée rigide
Station d'accueil pour bureau
Station d'accueil pour véhicule ^v
Adaptateur secteur 100W Type-C

Garantie Bumper-to-Bumper
Les accidents surviennent quand on s’y attend le moins, en particulier lorsque les produits sont soumis à des conditions difficiles, et peuvent engendrer une mise hors service des équipements et des périodes d’interruption très coûteuses.
C’est pourquoi Getac propose de prendre en charge les dommages accidentels dans sa garantie Bumper-to-Bumper, afin de réduire les coûts informatiques de votre entreprise.
La garantie Bumper-to-Bumper, c’est la tranquillité d’esprit assurée, avec le meilleur service logistique Pack & Collect d’Europe, puis la réparation et le renvoi rapide par les experts internes de Getac.
En quelques jours seulement, vous êtes certain de récupérer vos appareils opérationnels.

Standard
3 ans Bumper-to-Bumper

ZX10 FULLY RUGGED TABLET

- I. Combo lecteur NFC + RFID HF, 13,56 MHz; conforme aux spécifications ISO 15693, 14443 A/B, Mifare et FeliCa™.
- II. Les performances de la fonction Bluetooth et sa distance de connexion peuvent varier en fonction des interférences causées par l'environnement ainsi que les performances des appareils des clients. L'utilisateur peut limiter les effets de ces interférences en réduisant le nombre d'appareils sans fil connectés au Bluetooth dans la zone d'action.
- III. Le poids et les dimensions varient selon les configurations et les accessoires en option. Les batteries haute capacité en option ajoutent environ 7,65 mm de hauteur et 144 g.
- IV. Testé par un laboratoire indépendant selon la norme MIL-STD-810H.
- V. Les stations d'accueil pour véhicules Gamber Johnson et Havis sont certifiées e-mark.
- VI. Les appareils durcis recommandés par Android Enterprise proposent un ensemble de fonctionnalités vérifiées par Google avec une base de référence élevée pour les appareils, des normes de sécurité renforcées ainsi que des fonctionnalités et des comportements centrés sur l'entreprise afin de répondre aux besoins des utilisateurs. Google et Android sont des marques déposées de Google LLC.

Les informations sont fournies ici pour référence seulement, les spécifications disponibles doivent faire l'objet d'un devis sur demande.

Office Dock (Pogo)	
Serial Port	-
Microphone	1
Audio Output	1
DC in Jack	1
USB	USB 2.0 x 3
LAN	1
HDMI	1
RF Pass-through	-
Kensington Lock	1

Getac

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

16, avenue du Québec Bâtiment Magnolia
91140 Villebon sur Yvette Tel: +33 160 12 80 60 Sales-Getac-France@getac.com I
www.getac.com/fr/ Copyright © 2022 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. Les informations sont fournies ici pour référence seulement, les spécifications disponibles doivent faire l'objet d'un devis sur demande.