Getac

ZX70-EX FULLY RUGGED TABLET

- Qualcomm® Snapdragon™ 660, Octa-Core-Prozessor
- Verifiziert als Android Enterprise Recommended [i]
- 7"-LumiBond®-Display mit Getac Sonnenlicht-lesbarer Technologie und handschuhfähiger kapazitiver Touchscreen
- Fallschutz aus 1,8 m Höhe, MIL-STD-810H und IP67 zertifiziert
- Optionaler Barcode-Leser und HF-RFID
- ATEX & IECEx für explosive Atmosphäre zertifiziert

ZX70-EX 3D demo

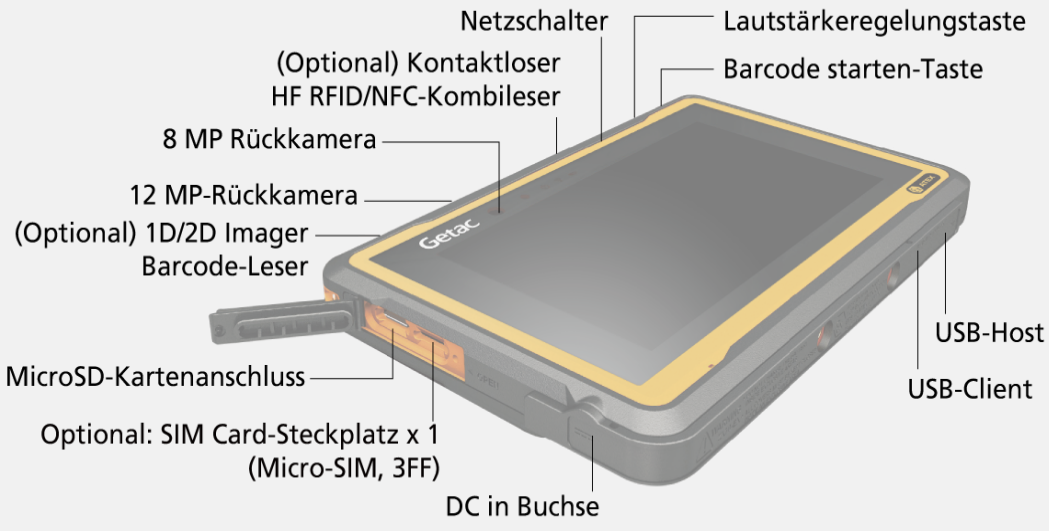

SPEZIFIKATIONEN

Generation
G2

Betriebssystem
Android™ 10.0

Mobile Computing Platform
Qualcomm® Snapdragon™ 660, Octa-Core 1,95 GHz,
Max. 2,2 GHz

VGA-Controller
Qualcomm® Adreno™ 512 GPU

Display
7" Wide Viewing Angle TFT LCD HD (1280 x 720)
Antistatik-Schutzfolie
LumiBond®-Display mit Getac sonnenlichttauglicher Technologie
Kapazitiver Multi-Touchscreen

Speicher & Arbeitsspeicher
4 GB LPDDR4
64 GB eMMC

Tastatur
Netzschalter
3 programmierbare Tablet-Tasten

Zeigegerät
Touchscreen
- Kapazitiver Multi-Touchscreen

Erweiterungssteckplatz
Optional: 1D/2D-Imager-Barcode-Leser

E/A-Schnittstelle
8M-Pixel-Webcam x 1
12M-Pixel-Autofokuskamera Rückseite x 1
DC-in-Buchse x 1
USB 2.0 (Host) x 1
MicroUSB 2.0 (Client) x 1
MicroSD x 1
Optional: SIM Karten-Steckplatz x 1 (Micro-SIM, 3FF) [iii]

Kommunikationsschnittstelle
Wi-Fi 802.11ac
Bluetooth (v5.0) [ii]
Eigenes GPS
Optional: 4G LTE Mobilfunk-Breitband [iii]

Sicherheitsfunktion
Optional HF RFID/NFC-Kombileser [iv, v]

Stromversorgung
AC-Adapter (25 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz)
Li-Ionen-Akku (3,8 V, typ. 8480 mAh; min. 8220 mAh)

Abmessungen (B x T x H) und Gewicht
218 x 142 x 27 mm (8,58" x 5,6" x 1,08")
774 g (1,71 lbs) [vi]

Robuste-Ausführung
Zertifiziert nach MIL-STD-810H
Zertifiziert nach IP67
Schutz vor Vibrationen und Sturzresistent auf 1,8 m (6 ft.) [vii]
ATEX & IECEx zertifiziert

Umgebungsbedingungen
Temperatur [viii]:
- Betrieb: -21 °C bis 60 °C/-6 °F bis 140 °F
- Lagerung: -40 °C bis 71 °C/-40 °F bis 160 °F
Luftfeuchtigkeit:
- 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Explosions Schutz
ATEX / IECEx Zone 2/22
Ex II 3G Ex ic op is IIC T5 Gc
Ex II 3D Ex ic op is IIIB T100°C Dc

Vorinstallierte Software
Getac File Brower
Getac Camera
Getac Input Method
Getac Driving Safety Utility (Testversion)
Getac deployXpress (Testversion)
Getac-Einstellungen und Google-Anwendungen (Suche, Chrome, Gmail, Maps, YouTube, Play, Drive, YouTube music, play movies, Duo und Fotos)

Optionale Software
Getac Driving Safety Utility
Getac deployXpress
Getac OEMConfig

Zubehör
AC-Adapter (25 W; 12 V/2 A, 100-240 VAC; 50/60 Hz)
Kapazitiver Eingabestift mit Halteband
Stifthalter
Handgelenkgurt

Optional:
AC-Adapter (25 W; 12 V/2 A, 100-240 VAC; 50/60 Hz)
Kapazitiver Eingabestift mit Halteband
Handgurt mit Stifthalter
Handgelenkgurt
Stifthalter

Bumper-to-Bumper Garantie
Durch einen Unfall kann Ihr Gerät ausfallen, wenn Sie es am wenigsten erwarten, vor allen in rauen Umgebungen, die kostspielige Geräteausfälle verursachen können.
Daher hat Getac Unfallschäden als Standardleistung im Rahmen der Bumper-to-Bumper-Garantie aufgenommen, um die IT-Kosten in Ihrem Unternehmen so gering wie möglich zu halten.
Bumper-to-Bumper bedeutet für Sie größtmögliche Sorgenfreiheit.
Sie können sich auf uns verlassen und erhalten Ihr Gerät innerhalb weniger Tage betriebsbereit zurück.

Standard
Bumper-to-Bumper 3 Jahre

ZX70-EX FULLY RUGGED TABLET

I. Die für Unternehmen empfohlenen robusten Android-Geräte bieten eine konsistente Reihe von Funktionen, die von Google überprüft wurden, mit einer verbesserten Gerätebasis, erhöhten Sicherheitsstandards und auf Unternehmen ausgerichteten Funktionen und Verhaltensweisen, um die Anforderungen der Nutzer zu erfüllen. Google und Android sind Marken von Google LLC.
II. Die Bluetooth-Leistung und die Verbindungsreichweite können Interferenzen mit den Umgebungen und der Leistung von Client-Geräten unterliegen. Die Nutzer können die Auswirkungen von Interferenzen reduzieren, indem sie die Anzahl der aktiven drahtlosen Bluetooth-Geräte in der Umgebung minimieren.
III. Geräte mit 4G LTE-Option verfügen über einen integrierten SIM-Kartensteckplatz.
IV. 13,56MHz kontaktloses HF RFID/NFC-Lesegerät (ISO 15693, 14443 A/B, Mifare- und FeliCa™-konform).
V. Das HF-RFID/NFC-Kombinationslesegerät gilt für die USA und die EU.
VI. Gewicht und Abmessungen variieren je nach Konfiguration und optionalem Zubehör.
VII. Falltestergebnisse variieren je nach Konfiguration und optionalem Zubehör.
VIII. Getestet von einem unabhängigen Testlabor nach MIL-STD-810H.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen dienen nur als Referenz, verfügbare Spezifikationen werden auf Anfrage vorgelegt.

Getac

Getac Technology GmbH

Kanzlerstrasse 4, 40472 Düsseldorf, Germany Tel: +49 211 984 8190 sales-getac-DACH@getac.com I www.getac.com/de/ Copyright © 2023 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. Die hier zur Verfügung gestellten Informationen dienen nur als Referenz, verfügbare Spezifikationen werden auf Anfrage vorgelegt.