




UX10 FULLY RUGGED TABLET

- 第 12 代 Intel® Core™ i7 / i5 處理器
- 10.1 吋 FHD LumiBond® 顯示器 · 配件 Getac 1,000 nits 陽光下可讀技術和電容觸控螢幕
- 增強企業安全性 · 具有可選的 Intel® vPro®、Windows Hello 臉部辨識攝影鏡頭及多重身分驗證選項
- 多種功能的 I/O 連接 · 包括 Thunderbolt™ 4
- 增強的 Wi-Fi, GPS, LTE 性能



UX10 3D Demo

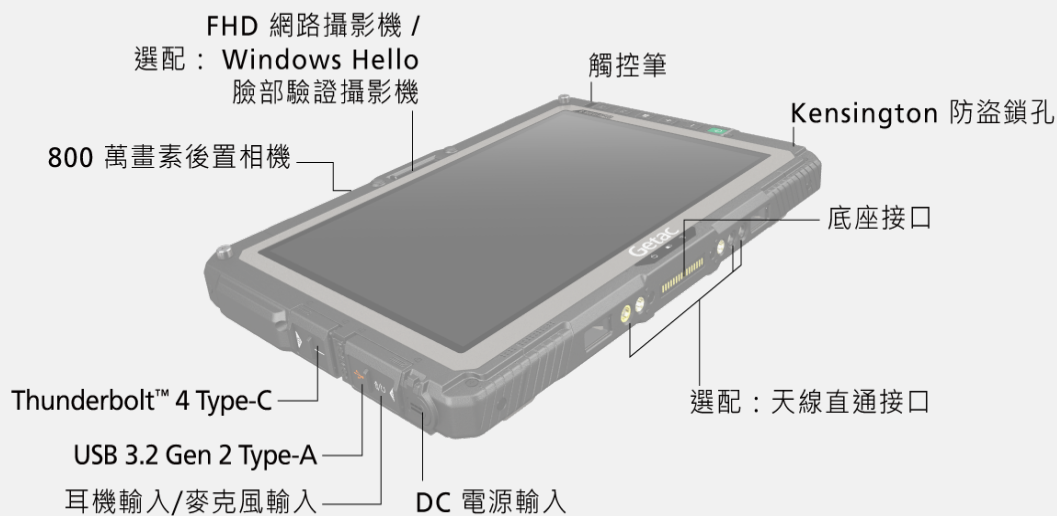

規格

作業系統

Windows 11 Pro

行動運算平台

Intel® Core™ i5-1235U 處理器
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.4GHz)
- 12MB Intel® 智慧型快取記憶體

平台選購項目：

Intel® Core™ i5-1245U vPro® 處理器
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.4GHz)
- 12MB Intel® 智慧型快取記憶體

Intel® Core™ i7-1255U 處理器
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.7GHz)
- 12MB Intel® 智慧型快取記憶體

Intel® Core™ i7-1265U vPro® 處理器
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.8GHz)
- 12MB Intel® 智慧型快取記憶體

Intel® Pentium™ 8505 處理器
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.4GHz)
- 8MB Intel® 智慧型快取記憶體

顯示晶片

Intel® UHD Graphics

螢幕

10.1" 廣視角 TFT LCD WUXGA (1920 x 1200)
螢幕保護膜
LumiBond® 顯示器搭載 1,000 nits 強光下可讀高亮技術
電容式多點觸控螢幕

儲存裝置與記憶體

8GB DDR4
選配：16GB / 32GB DDR4

256GB PCIe NVMe SSD
選配：512GB / 1TB PCIe NVMe SSD

鍵盤

電源按鈕
5 顆功能鍵

指標裝置

觸控螢幕
- 電容式多點觸控螢幕
- 選配：雙模式觸控螢幕 (多點觸控螢幕以及數位板)

擴充槽

- 選配 (上側)：1D/2D 影像式條碼讀取器、或序列連接埠、或 USB 3.2 Gen 1 Type-A 連接埠、或 LAN 連接埠 (RJ45)、或 MicroSD、或 HF RFID 讀卡機ⁱ、或 HDMI 2.0ⁱⁱ。
- 選配 (右側)：LAN 連接埠 (RJ45) 或指紋辨識器ⁱⁱⁱ。
- 選配 (背面)：智慧卡讀卡機、或橋接電池、或橋接電池 + 智慧卡讀卡機^{iv}。

I/O 介面

FHD 網路攝影機 x 1^v
800萬畫素自動對焦後置相機 x 1
音源輸入 / 出雙用接口 x 1
DC 電源輸入 x 1
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1
Thunderbolt™ 4 Type-C x 1
底座轉接頭 x 1
選配：Windows Hello 臉部驗證攝影機(前置) x 1^v
選配：GPS, WLAN 及 WWAN RF 天線 pass-through 轉接頭

通訊介面

Intel® Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax
藍牙 (v5.3) vi
選配：專屬 GPS^{ix}
雙微型網路卡 (Micro-SIM 3FF 和 e-SIM)^{vii, viii}
選配：帶有 GPS 的 4G LTE 行動寬頻模組^{vii, viii, ix, x}
選配：10/100/1000 base-T 乙太網路

安全功能

TPM 2.0安全晶片
Kensington 防盜鎖孔
選配：Intel® vPro® 技術
選配：HF RFID 讀卡機^{li}
選配：指紋辨識器ⁱⁱⁱ
選配：智慧卡讀卡機^{iv}
選配：Windows Hello 臉部驗證攝影機(前置)^v

電源

電源轉換器(65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
鋰離子電池 (11.1V · 標準值 4200mAh；最小值 4080mAh) x 1
選配：高容量鋰離子電池 (10.8V, 9240mAh) x 1
選配：橋接電池^{iv}

尺寸(寬 x 深 x 高)與重量

279 x 194.5 x 23.5 mm^{xi} ·
1.22 kg^{xi}

強固特色

MIL-STD-810H 認證
IP66 認證
MIL-STD-461G 認證^{xii}
防震與 1.8 公尺防摔設計^{xiii}
選配：ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)^{xiv}

環境規格

溫度^{xv}：
- 操作溫度：-29°C 至 63°C
- 儲存溫度：-51°C 至 71°C
溼度：
- 95% RH · 非冷凝

預裝軟體

Getac Utility
Getac Camera
Getac Geolocation
Getac 條碼管理程式^{xvi}
Getac Driving Safety Utility (試用版)
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (試用版)
選配：Absolute Persistence®

可選配軟體

Getac Driving Safety Utility
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility
Getac Device Monitoring System (GDMS)
Getac VGPS Utility^{xvii}

UX10 FULLY RUGGED TABLET

周邊配備

主電池組 (11.1V · 標準值 4200mAh；最小值 4080mAh)
電源轉換器 (65W, 100-240VAC)
帶繫繩的電容式觸控筆

選配：

背包
摺疊保護套
主電池組 (11.1V · 標準值 4200mAh；最小值 4080mAh)
高容量鋰離子電池組 (10.8V, 9240mAh)
多槽式充電器 (雙槽)
多槽式充電器 (三槽)
電源轉換器 (65W, 100-240VAC)
電源轉換器 (90W, 100-240VAC)
MIL-STD-461 電源轉換器 (90W, 100-240VAC)
DC-DC 車用電源轉換器 (120W, 11-32VDC)
數位觸控筆
帶繫繩的電容式觸控筆
螢幕保護膜
硬式手把
旋轉式手部綁帶與支架
肩背帶 (2 點式)
馬鞍型肩背帶 (4 點式；免手持)
可拆卸鍵盤
鍵盤底座
車載輕型底座^{xviii}
車用底座^{xviii}
辦公室用底座
100W Type-C 電源轉換器

Bumper-to-Bumper 保固

意外總是在您無法預料的時候，導致設備中斷服務。如果是在惡劣的環境下，則可能導致成本的高昂的設備停機狀況。為此，Getac 特別在 Bumper-to-Bumper 保固中，將意外損壞納入標準內容，協助降低您的企業 IT 成本。Bumper-to-Bumper 是能讓您感到安心的保固方案。這表示您可以放心託付我們，數天內就能讓您的設備恢復運作。
標準
3 年 Bumper-to-Bumper。

- I. 13.56MHz 非接觸式 HF RFID 讀取機 (符合 ISO 15693及14443 A/B及Mifare 與 FelCa™ 標準)。
- II. 1D/2D條形碼掃描讀取器、串行端口、USB 3.2 Gen 1 Type-A 接口、LAN 接口 (RJ45)、HF RFID 讀卡器, MicroSD, 和 HDMI 2.0 在選一。
- III. 指紋識別器和LAN端口是相互排列的選項。
- IV. 智慧卡讀卡機、橋接電池、橋接電池 + 智慧卡讀卡機擇一適用。
- V. FHD 網路攝影機和選配 Windows Hello 臉部驗證攝影機(前置)擇一適用。
- VI. 藍牙效能及可連接的距離會受用戶端裝置所在環境與效能影響，使用者可減少附近區域使用的藍牙無線裝置數量，以降低干擾。
- VII. 一個實體 SIM 卡槽和一個 eSIM 芯片。
- VIII. 網路服務可能會因當地電信服務商而異。
- IX. 支援GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou和QZSS。
- X. 選配4G LTE的裝置將帶有嵌入式 SIM 卡插槽。
- XI. 重量和尺寸因配置和選購配件而異。
- XII. MIL-STD-461 90W 電源轉換器須另行選購。
- XIII. 齊準測試結果因配置和所選附件而異。
- XIV. 測試結果僅適用於測試時之配置環境和所選附件。
- XV. 通過獨立第三方測試實驗室執行之 MIL-STD-810H 認證測試。
- XVI. 僅適用於選配 Barcode Reader。
- XVII. 產品需具備GPS模組。
- XVIII. Gamber Johnson 車用底座和 Havis 車用底座通過 e-mark 認證。

此處資訊僅供參考,適用規格應以索取之報價單為準。

車用底座		辦公室用底座
序列連接埠	1	1
外接 VGA	-	1
麥克風	-	1
音效輸出	-	1
DC 電源輸入	1	1
USB	USB 2.0 x 2 USB 3.2 Gen 1 x 2	USB 2.0 x 2 USB 3.2 Gen 1 x 2
LAN	1	1
HDMI	-	1
天線轉接頭	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-
Kensington 防盜鎖孔	1	1

Getac



神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段209 號 A棟5樓 電話:
+886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com
www.getac.com/tw/
Copyright © 2023 Getac Technology Corporation
and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. 此處
資訊僅供參考,適用規格應以索取之報價單為準。