

# GETAC S410 ПОЛУЗАЩИЩЕННЫЙ НОУТБУК АКСЕССУАРЫ



GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.1/7, Бета-центр, офис.218

Tel : +7 (495) 755 9045 ext. 2133 Tel : +7 (968) 885 16 68

globalmarketing@getac.com | www.getac.com/ru/

## ПЕРЕДОВИК В ПОЛУЗАЩИЩЕННОМ КЛАССЕ

# СУМКА

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Эта компактная сумка изготовлена из прочной нейлоновой ткани с сетчатыми вставками и снабжена плечевым ремнем с подкладкой и регулировкой по длине. Она надежно защитит ваше устройство и обеспечит максимальный комфорт. Благодаря функциональным внутренним карманам в сумке поместятся и ноутбук, и все необходимые принадлежности, что немаловажно для специалистов, работа которых связана с передвижением.

### Информация об изделии

Габариты : 405 x 330 x 100 мм (Д x Ш x В)

Масса: 1335 г

Основной материал: нейлон, трикотажная сетка

### Артикул

GMBCX7



# БАТАРЕЯ ДЛЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ОТСЕКА

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Съемная батарея вставляется в мультимедийный отсек ноутбука Getac S410. Она обеспечивает дополнительное время автономной работы на случай, если работник долгое время будет находиться вне офиса. Эту съемную батарею легко извлечь из мультимедийного отсека и вставить другую.

### Информация об изделии

Тип: литий-ионная 6 элементов, 46,6 Вт·ч

Номинальное напряжение: 11,1 В

Емкость: 4200 мА·ч

Масса батареи: 300 г

### Артикул

GBS6X1



# ОСНОВНАЯ БАТАРЕЯ ДЛЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ БАТАРЕЯ

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Запасная основная батарея позволяет работать без подключения к электрической сети через блок питания.

### Информация об изделии

Тип: литийионная

Количество элементов в батарее: 6 cells, 74.5 WH


Выходное напряжение: 10.8 В

Емкость: 6900 мА·ч

Масса: 330 г

### Артикул

GBM6X6

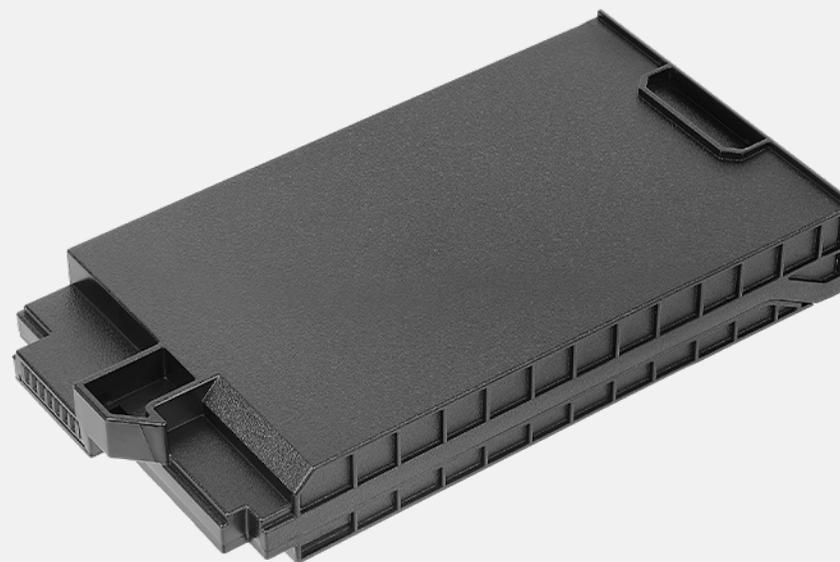

# МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ОТСЕК 2-Я SSD С КОРЗИНОЙ

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Второй накопитель Getac S410 с корзиной обеспечивает простоту установки и позволяет удалить конфиденциальные данные при отправке устройства в сервисный центр.

### Информация об изделии

Ёмкость: SATA 512 ГБ, 1 ТБ


Размеры (Д x Ш x В): 140 x 134 x 9 мм

Масса батареи: 86 г

### Артикул

GSR3X5 (SSD SATA 512 ГБ)

GSR0X4 (SSD SATA 1 ТБ)

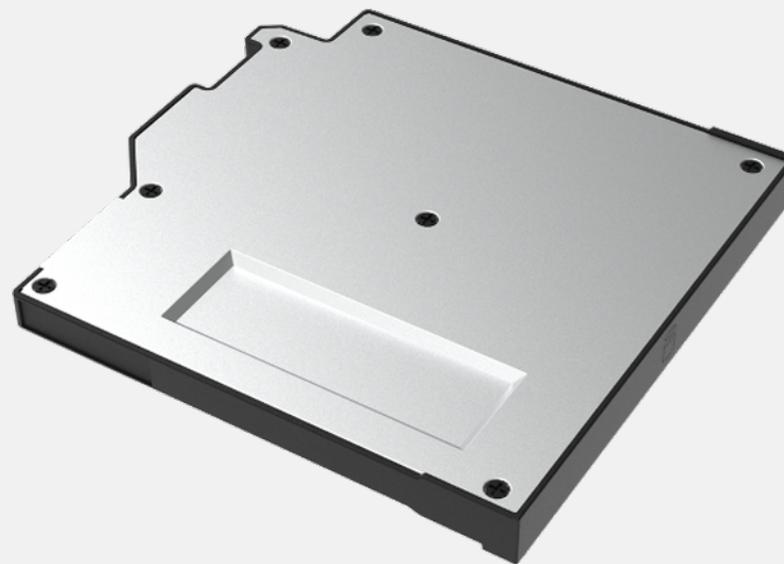

# ВНЕШНЕЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДВУХ БАТАРЕЙ

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Это зарядное устройство позволяет заряжать одновременно две основные батареи и хранить их вместе, что особенно удобно, когда мало места и количество сетевых розеток ограничено.

### Информация об изделии

Входные параметры (переменный ток): 100–240 В

Выходные параметры (постоянный ток): 13,05 В, не более 2,4 А

Количество гнезд для зарядки: 2 гнезда

Габариты: 160 x 180 x 72,5 мм (Д x Ш x В)

Масса: 1,2 кг

### Артикул

Главная батарея + батарея для мультимедийного отсека	Главные батареи
ГСМСЕК (кабель питания с европейской вилкой)	ГСМСЕJ (кабель питания с европейской вилкой)
ГСМСЮК (кабель питания с американской вилкой)	ГСМСЮJ (кабель питания с американской вилкой)
ГСМСКК (кабель питания с английской вилкой)	ГСМСКJ (кабель питания с английской вилкой)
ГСМСАК (кабель питания с австралийской вилкой)	ГСМСАJ (кабель питания с австралийской вилкой)
ГСМССК (кабель питания с китайской вилкой)	ГСМССJ (кабель питания с китайской вилкой)
ГСМСТК (кабель питания с тайваньской вилкой)	ГСМСТJ (кабель питания с тайваньской вилкой)
ГСМСИК (кабель питания с индийской вилкой)	ГСМСИJ (кабель питания с индийской вилкой)



Главная батарея + батарея для мультимедийного отсека



Главные батареи

# ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВОСЬМИ БАТАРЕЙ

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Это зарядное устройство позволяет заряжать одновременно восемь батарей, что удобно при большом количестве пользователей.

### Информация об изделии

Входные параметры (переменный ток): 100–240 В перем. тока, 4,2 А, 50/60 Гц

Выходные параметры (постоянный ток): 19,5 В, 16,9 А

\* с блоком питания переменного тока мощностью 330 Вт

Количество гнезд для зарядки: 8 гнезд

Габариты : 465 x 245 x 95,3–111,3 мм (Д x Ш x В)

Масса: 4,7 кг (без батарей)

### Артикул

Только главные батареи

GCSECEM (кабель питания с европейской вилкой)

GCSECUM (кабель питания с американской вилкой)

GCSECKM (кабель питания с английской вилкой)

GCSECAM (кабель питания с австралийской вилкой)

GCSECCM (кабель питания с китайской вилкой)



# БЛОК ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА (90 Вт)

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Этот блок питания предназначен для работы и подзарядки внутренней батареи планшета F110 от источника переменного тока. В комплект входит шнур питания с вилкой, соответствующей стандарту сетевой розетки в вашей стране.

### Информация об изделии

Вход: 100–240 В

Выход: 19 В, 4,74 А, 90 Вт

Габариты : 140,1 x 65,1 x 25,4 мм (Д x Ш x В)

Масса: 275 г

Длина входного кабеля: 183 см

Длина выходного кабеля: 150 см

### Артикул

ГAA9U6 (кабель питания с американской вилкой)  
ГAA9E6 (кабель питания с европейской вилкой)  
ГAA9K6 (кабель питания с английской вилкой)  
ГAA9C6 (кабель питания с китайской вилкой)  
ГAA9A6 (кабель питания с австралийской вилкой)

ГAA9T6 (кабель питания с тайваньской вилкой)  
ГAA9I6 (кабель питания с индийской вилкой)  
ГAA9G6 (кабель питания с аргентинской вилкой)  
ГAA9J6 (кабель питания с Японии)  
ГAA9R6 (кабель питания с корейской вилкой)



# БЛОК ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА TYPE-C (100 Вт)

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Блок питания переменного тока Type-C мощностью 100 Вт — это дополнительное решение для зарядки и питания защищенных планшетов и ноутбуков Getac через встроенные порты USB Type-C. Блок питания оснащен симметричным штекером стандарта Type-C, что снижает риск повреждения разъема из-за неправильного подключения.

### Информация об изделии

Вход: 100–240 В

Выход: 20 В, 5А, 100 Вт

Габариты: 140 x 65 x 25 мм (Д x Ш x В)

Масса: 326 г (без шнура питания)

Длина входного кабеля: 183 см

Длина выходного кабеля: 150 см

### Артикул

GAT1E1 (кабель питания с европейской вилкой)

GAT1U1 (кабель питания с американской вилкой)

GAT1K1 (кабель питания с английской вилкой)

GAT1A1 (кабель питания с австралийской вилкой)

GAT1C1 (кабель питания с китайской вилкой)

GAT1T1 (кабель питания с тайваньской вилкой)

GAT1I1 (кабель питания с индийской вилкой)



# БЛОК ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (120 Вт) СО ШНУРОМ ПИТАНИЯ

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Этот блок питания переменного тока мощностью 120 Вт предназначен специально для офисной док-станции и мощных устройств. Он обеспечивает более эффективное питание ваших устройств.

### Информация об изделии

Вход: 100–240 В

Выход: 19 В, не более 6,32 А

Габариты : 131,5 x 69 x 25,6 мм (Д x Ш x В)

Масса: 412 г

Длина входного кабеля: 183 см

Длина выходного кабеля: 180 см

### Артикул

GAA3E2 (кабель питания с европейской вилкой)

GAA3U2 (кабель питания с американской вилкой)

GAA3K2 (кабель питания с английской вилкой)

GAA3A2 (кабель питания с австралийской вилкой)

GAA3C2 (кабель питания с китайской вилкой)

GAA3T2 (кабель питания с тайваньской вилкой)

GAA3R2 (кабель питания с корейской вилкой)

GAA3I2 (кабель питания с индийской вилкой)

GAA3G2 (кабель питания с аргентинской вилкой)



# АВТОМОБИЛЬНЫЙ АДАПТЕР (120 Вт, 11 – 32 В ПОСТОЯННОГО ТОКА)

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Автомобильный блок питания мощностью 120 Вт поставляется в двух исполнениях: без разъема (с зачищенными концами проводов) и с разъемом для автомобильного прикуривателя (удобный вариант для работы и подзарядки планшета в пути).

### Информация об изделии

Входное напряжение: 11–32 В пост. тока

Выходное напряжение: 19 В пост. тока

Выходной ток: не более 6,32 А

Габариты блока питания: 131,5 x 65,6 x 30 мм (Д x Ш x В)

Масса: 362 г

Длина входного кабеля: 190 см

Длина выходного кабеля: 100 см

### Артикул

GAD2X4 (исполнение с разъемом для прикуривателя)

GAD2X8 (с зачищенными проводами)



исполнение с разъемом для прикуривателя



с зачищенными проводами

# СТИЛУС ДЛЯ ЕМКОСТНОГО ДИСПЛЕЯ И ШНУРОК

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Легкий эргономичный стилус с твердым наконечником для емкостного дисплея позволяет удобно работать с сенсорным экраном, не оставляя отпечатков пальцев и царапин. В комплект входит съемный шнурок для крепления стилуса к устройству, предотвращающий его утерю.

### Информация об изделии

Размеры стилуса: длина 111 мм, диаметр 9 мм

Размер наконечника: длина 3,8 мм, диаметр 3,5 мм

Длина шнурка: 30,4 см

### Артикул

GMPSXE



# ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Эта защитная пленка точно повторяет контуры экрана ноутбука S410. Она легко приклеивается и отклеивается, не оставляя липких следов. Пленка не только защищает экран, но и благодаря антибликовому покрытию рассеивает падающий на экран свет, уменьшая количество бликов и облегчая считывание информации при обычном свете.

### Информация об изделии

Габариты: 309,4 x 173,85 x 0,15 мм (Д x Ш x В)

Основной материал: полиэтилен

### Артикул

GMPFXN



# ЗАПАСНОЙ ОСНОВНОЙ НАКОПИТЕЛЬ С «КОРЗИНОЙ»

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Запасной основной накопитель Getac S410 с корзиной обеспечивает простоту установки и позволяет удалить конфиденциальные данные при отправке устройства в сервисный центр.

### Информация Об Изделии

Ёмкость: SSD PCIe емкостью 256 Гб, 512 Гб, 1 Тб, 2 Тб

Размеры (Д x Ш x В): 107x 26 x 8 мм

Масса батареи: 90 г

### Артикул

GSSEX8 (SSD PCIe емкостью 256 Гб)

GSSFY9 (SSD PCIe емкостью 512 Гб)

GSSGXА (SSD PCIe емкостью 1 Тб)

GSSHX9 (SSD PCIe емкостью 2 Тб)



# ОФИСНАЯ ДОК-СТАНЦИЯ С БЛОКОМ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА МОЩНОСТЬЮ 120 Вт

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Для сотрудников, которым периодически приходится работать в офисе, в офисной док-станции для ноутбука S410 предусмотрено множество портов: VGA, USB, последовательный порт RS232 и сетевой порт RJ-45. С помощью этих разъемов можно синхронизировать данные с центральным офисом в режиме реального времени.

### Информация об изделии

разъем питания пост. тока-1, аудиовыход x 1, USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 3, VGA x 1, HDMI x 1, сетевой порт (RJ-45) x 1, последовательный порт RS232 x 1, вход для микрофона x 1

\* с блоком питания переменного тока мощностью 120 Вт

### Артикул

GD0DE4 (кабель питания с европейской вилкой)  
GD0DU4 (кабель питания с американской вилкой)  
GD0DK4 (кабель питания с английской вилкой)  
GD0DA4 (кабель питания с австралийской вилкой)  
GD0DC4 (кабель питания с китайской вилкой)  
GD0DT4 (кабель питания с тайваньской вилкой)  
GD0DR4 (кабель питания с корейской вилкой)  
GD0DI4 (кабель питания с индийской вилкой)

