Getac

ZX10 FULLY RUGGED TABLET

- Procesador octa-core Qualcomm® Snapdragon™ 660
- Pantalla de 10.1" con Tecnología LumiBond®, legible a la luz del sol y pantalla multi-touch capacitiva sensible al tacto con guantes
- Baterías dobles intercambiables en caliente para un funcionamiento ininterrumpido
- Certificado para caídas de hasta 1.8 m y protección MIL-STD-810H e IP66
- Opcional: Lector de código de barras 1D/2D
- Verificado como empresa Android recomendada [vi]

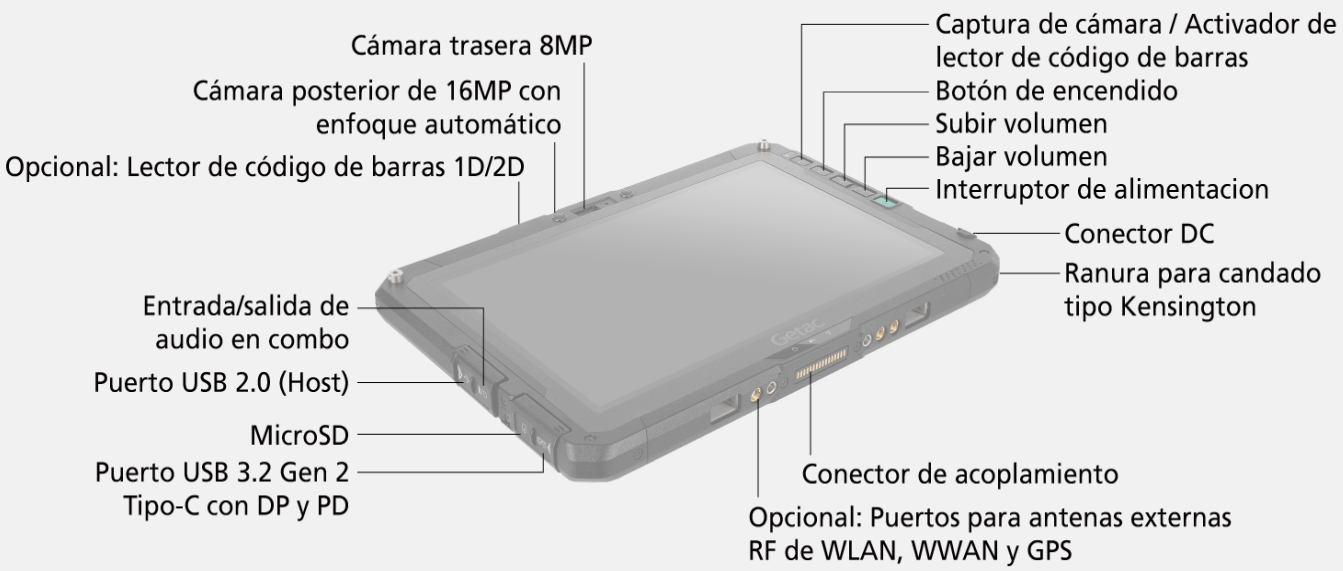

ESPECIFICACIONES

Generación
G1

Sistema Operativo
Android™ 12.0

CPU
Qualcomm® Snapdragon™ 660 con procesador Octa-core 1.95GHz velocidad hasta 2.2GHz

Tarjeta de video
Qualcomm® Adreno™ 512 GPU

Pantalla
10.1" TFT LCD WUXGA (1920 x 1200)
Protector de pantalla incorporado
Tecnología LumiBond® de 800 nits, legible a la luz del sol
Pantalla multi-touch capacitiva

Memoria y Almacenamiento
4GB LPDDR4, 64GB eMMC
Optional: 6GB LPDDR4, 128GB eMMC

Botón/Teclado y Entrada
Botón de encendido
4 botones programables

Dispositivo de señalización
Pantalla táctil
- Pantalla multi-touch capacitiva

Ranura de expansión
Opcional: Lector de código de barras 1D/2D
Opcional: Lector Smart Card
Opcional: Lector de HF RFID/NFC en combo [i]

Interfaz E/S
Cámara web de 8MP x 1
Cámara posterior de 16MP con enfoque automático x 1
Entrada/salida de audio en combo x1
Conector DC x 1
Puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-C con DP y PD x 1
Puerto USB 2.0 (Host) x 1
MicroSD x 1
Conector de acoplamiento x 1
Opcional: Ranura para tarjeta SIM x 2 (Micro-SIM, 3FF) [vii]
Optional: Puertos para antenas externas RF de WLAN, WWAN y GPS

Interfaz de comunicación
Wi-Fi 802.11ac
Bluetooth® (versión 5.0) [ii]
GPS dedicado
Opcional: Banda ancha móvil 4G LTE [vii]
Doble ranura para tarjetas Micro SIM [vii]

Características de seguridad
Ranura para candado tipo Kensington
Opcional: Lector HF RFID/NFC combo [i]
Opcional: Lector Smart Card

Alimentación
Adaptador de CA (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
Batería de Litio (3.84V, generalmente 4990mAh; min. 4870mAh) x 2
Tecnología LifeSupport™ de batería intercambiable
Opcional: Bateria de Litio alta capacidad (3.84V, generalmente 9980mAh; min. 9470mAh) x 2

Dimensiones y peso
275 mm x 192 mm x 17.9 mm (10.8" x 7.56" x 0.7")
1.04 kg (2.29 lbs) [iii]

Durabilidad
Certificación MIL-STD-810H
Certificación IP66
Resistente a vibraciones y caídas de hasta 1.8 metros
Opcional: ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Clase I, Division 2, Groupos A, B, C, D)
Opcional: Certificado contra niebla salina

Especificaciones ambientales
Temperatura [iv]:
- De Funcionamiento: -29°C a 63°C / -20°F a 145°F
- De Almacenamiento: -51°C a 71°C / -60°F a 160°F
Humedad relativa de 95% , sin condensación

Software Preinstalado
Getac Camera
Getac Input Method
Getac Driving Safety Utility (trial version)
Getac deployXpress (trial version)
Configuraciones Getac y aplicaciones de Google (Search, Chrome, Gmail, Maps, YouTube, Drive, Duo y Fotos)

Accesorios
Batería (3.84V, generalmente 4990mAh; min. 4870mAh)
Adaptador de CA (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
Lápiz capacitivo con correa
Opcional:
Bolso
Batería (3.84V, generalmente 4990mAh; min. 4870mAh)
Batería Li-ion de alta Capacidad (3.84V, generalmente 9980mAh; min. 9470mAh)
Cargador multibahía (doble bahía)
Cargador multibahía (ocho bahías)
Adaptador de CA (65W, 100-240VAC, 50/60Hz)
Adaptador de CA para acoplamiento de escritorio (65W, 100-240VAC)
Adaptador para vehículo DC-DC (120W, 22-32VDC)
Lápiz capacitivo con correa
Protector de pantalla
Correa de mano
Correa de hombro (2 puntos)
Arnés de hombros (4 puntos; manos libres)
Acoplamiento para vehículo [v]
Acoplamiento para escritorio
Adaptador Tipo-C 100W
Mango Duro

Garantía Bumper-to-Bumper
Nada demuestra mejor la calidad superior de un producto,que contar con un respaldo directo de su fabricante. Hemos diseñado nuestros dispositivos para que puedan soportar caídas, golpes, derrames de líquidos, vibraciones y mucho más. Estamos seguros de nuestra calidad, por ello Getac presenta la mejor garantía de la industria, ofreciéndole una mayor tranquilidad de saber que estará cubierto y con su equipo en funcionamiento en poco tiempo.

Estándar
3 años de servicio Bumper-to-Bumper

	Office Dock (Pogo)
Serial Port	-
Microphone	1
Audio Output	1
DC in Jack	1
USB	USB 2.0 x 3
LAN	1
HDMI	1

ZX10 FULLY RUGGED TABLET

I. Lector HF RFID / NFC combo 13.56MHz (Cumple con regulación ISO 15693, 14443 A / B y Mifare y FeliCaTM).
II. El funcionamiento del Bluetooth® y la distancia de conexión pueden estar sujetos a interferencias con el entorno y el rendimiento de los dispositivos del cliente. Los usuarios pueden reducir los efectos de la interferencia si minimizan el número de dispositivos Bluetooth® inalámbricos activos que se están usando en el área.
III. El peso y las dimensiones varían según las configuraciones y los accesorios opcionales. Las baterías de alta capacidad opcionales agregan aproximadamente 7.65 mm (H), 144 g.
IV. Probado por un laboratorio de pruebas independiente, siguiendo el estándar MIL-STD-810H.
V. Los acoplamientos para vehículos de Gamber Johnson y Havis cuentan con la certificación e-mark.
VI. Los dispositivos robustos certificados con Android Enterprise Recommended ofrecen un conjunto de funciones verificadas por Google, estándares de seguridad y servicios centrados en empresas para satisfacer las necesidades de los usuarios. Google y Android son marcas registradas de Google LLC.
VII. Las unidades con opción 4G LTE vienen con dos ranuras para tarjetas SIM integradas.

La información se facilita únicamente como referencia, la descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto.

Getac

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd., Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C. Tel : +886 2 2785 7888 globalmarketing@getac.com I www.getac.com/es Copyright © 2022 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. La información se facilita únicamente como referencia, la descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto

	Office Dock (Pogo)
RF Pass-through	-
Kensington Lock	1