


UX10-IP FULLY RUGGED TABLET



- 12th Generation Intel® Core™ i7/i5 Prozessor
- Versiegelte Frontknöpfe für einfache Reinigung. Unterstützt die Infektionsprävention von medizinischem Fachpersonal.
- 10,1" FHD LumiBond 2.0 Display mit sonnenlichttauglicher Technologie von Getac (1.000 Nits) und kapazitivem Touchscreen
- Verbesserte Sicherheit für Unternehmen, optional mit Intel® vPro®, Windows Hello Gesichtsaufführungskamera und Multi-Faktor Authentifizierungsoptionen
- Vielseitige E/A-Konnektivität einschließlich Thunderbolt™ 4.
- Verbesserte Wi-Fi, GPS und LTE Leistung.

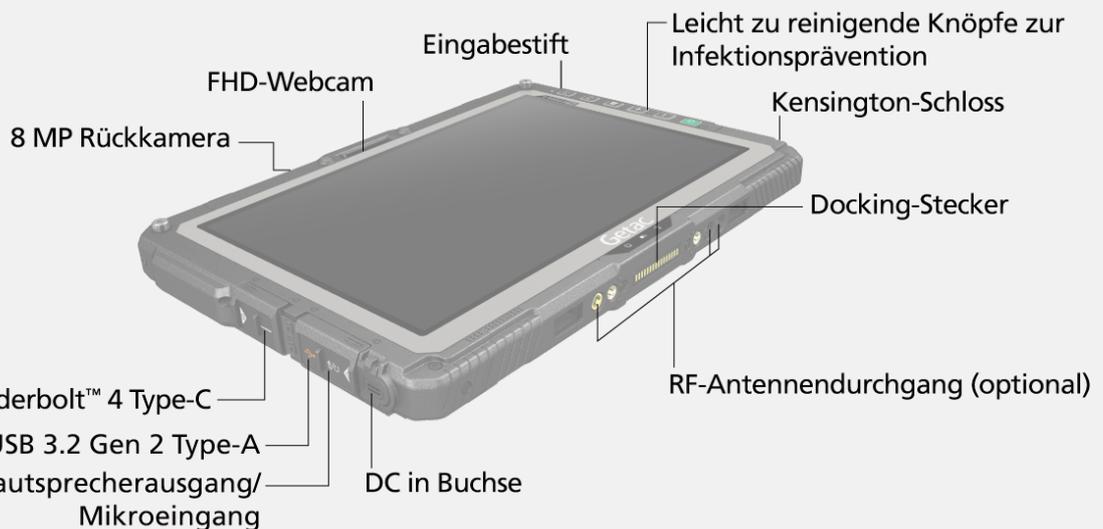

Spezifikationen

Generation

G3

Betriebssystem

Windows 11 Pro

Mobile Computing Platform

Intel® Core™ i5-1235U Prozessor
Max. 4.4 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology
- 12 MB Intel® Smart Cache

Plattformoptionen:

Intel® Core™ i5-1245U vPro® Prozessor
Max. 4.4 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology
- 12 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-1255U Prozessor
Max. 4.7 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology
- 12 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-1265U Prozessor
Max. 4.8 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology
- 12 MB Intel® Smart Cache

VGA-Controller

Intel® UHD Graphics

Display

10,1" Wide Viewing Angle (WVA)

TFT LCD WUXGA (1920 x 1200)

Schutzfolie

1.000 Nits LumiBond-Display mit

Getac sonnenlichttauglicher Technologie

Kapazitiver Multi-Touchscreen

Speicher & Arbeitsspeicher

8 GB DDR4

Optional: 16 GB / 32 GB DDR4

256 GB PCIe NVMe SSD

Optional: 512 GB / 1 TB PCIe NVMe SSD

Tastatur

Netzschalter

5 programmierbare Tablet-Tasten

Zeigergerät

Touchscreen

- Kapazitiver Multi-Touchscreen

- Optionaler: Dual-Modus-Touchscreen

(Multitouch und Digitizer)

Erweiterungssteckplatz

Optional (Oberseite): 1D/2D Imager-Barcode-Leser,

oder serieller Anschluss, oder USB 3.2 Gen 1 Typ-A-Anschluss,

oder LAN-Anschluss (RJ-45), oder microSD oder

HF RFID-Leserⁱ, oder HDMI 2.0ⁱⁱ

Optional (Rückseite): Smart-Card-Leser oder Brückenakku

oder Brückenakku + Smart-Card-Leserⁱⁱⁱ

E/A-Schnittstelle

FHD-Webcam x 1^{iv}

8M-Pixel-Autofokuskamera Rückseite x 1

Kombinierter Lautsprecheranschluss/Mikroeingang x 1

DC-in-Buchse x 1

USB 3.2 Gen 2 Typ-A x 1

Docking-Stecker x 1

Thunderbolt™ 4 Type-C x 1

Optional: Windows Hello Gesichtsaufführungskamera

(Frontkamera) x 1^{iv}

Optional: RF-Antennendurchgang für GPS,

WLAN und WWAN

Kommunikationsschnittstelle

Intel® Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax

Bluetooth (v5.3)^{vi}

Dual SIM (microSIM 3FF und e-SIM)^{vii,viii}

Optional: 4G LTE Mobilfunk-Breitband

mit integriertem GPS^{ix,x}

Optional: 10/100/1000 base-T Ethernet

Sicherheitsfunktion

TPM 2.0

Kensington-Schloss

Optional: Intel® vPro®-Technologie

Optional: HF RFID-Leserⁱⁱ

Optional: Smart-Card-Leser^{iv}

Optional: Windows Hello Gesichtsaufführungskamera

(Frontkamera)^v

Stromversorgung

AC-Adapter (65 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz)

Li-Ionen-Smart-Akku (11,1 V, typisch 4200 mAh;

min. 4080 mAh) x 1

Optional: Hochleistungsakku (10,8 V, 9240 mAh) x 1

Optional: Brückenakkuⁱⁱⁱ

Abmessungen (B x T x H) und Gewicht

279 x 194,5 x 23,5 mm (10,98" x 7,65" x 0,92")^x

1,22 kg (2,68 lbs)^x

Rugged-Ausführung

Zertifiziert nach MIL-STD-810H

Zertifiziert nach IP66

Zertifiziert nach MIL-STD-461G^{xi}

Schutz vor Vibrationen und Sturzresistent

auf 1,8 m (6 ft.)^{xii}

e-Kennzeichen für den Gebrauch in Fahrzeugen

Optional: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213

(Klasse I, Division 2, Gruppe A, B, C, D)^{xiii}

Umgebungsspezifikationen

Temperatur^{xiv}:

- Betrieb: -29 °C bis 63 °C / -20 °F bis 145 °F

- Lagerung: -51 °C bis 71 °C / -60 °F bis 160 °F

Luftfeuchtigkeit:

- 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Vorinstallierte Software

Getac Utility

Getac Camera

Getac Geolocation

Getac Barcode Manager^{xv}

Getac Driving Safety Utility (trial version)

Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (trial version)

Optional: Absolute Persistence®

Optional Software

Getac Driving Safety Utility

Getac KeyWedge Barcode Reader Utility

Getac Device Monitoring System (GDMS)

Getac VGPS Utility^{xvi}

Zubehör

Akku (11,1 V, typisch 4200 mAh; min. 4080 mAh)

AC-Adapter (65 W, 100-240 VAC)

Kapazitiver Eingabestift mit Halteband

Optional:

Tragetasche

Akku (11,1 V, typisch 4200 mAh; min. 4080 mAh)

Hochleistungsakku (10,8 V, 9240 mAh)

Mehrfach-Ladegerät (zwei Fächer)

Mehrfach-Ladegerät (acht Fächer)

AC-Adapter (65 W, 100-240 VAC)

AC-Adapter (90 W, 100-240 VAC)

AC-Adapter mit Zertifizierung nach MIL-STD-461G

(90 W, 100-240 VAC)

DC-DC Fahrzeug Adapter (120 W, 11-32 VDC)

Digitizer-Stift

Kapazitiver Eingabestift mit Halteband

Schutzfolie

Gummi-Handschlaufe

Schultergurt (2-Punkt)

Abnehmbare Tastatur

Fahrzeug-Halteschale^{xvii}

Tastatur Dock

Fahrzeug-Dock^{xviii}

Office-Dock

100 W Typ-C Adapter

UX10-IP FULLY RUGGED TABLET

Bumper-to-Bumper-Garantie

Durch einen Unfall kann Ihr Gerät ausfallen, wenn Sie es am wenigsten erwarten, vor allen in rauen Umgebungen, die kostspielige Geräteausfälle verursachen können. Daher hat Getac Unfallschäden als Standardleistung im Rahmen der Bumper-to-Bumper-Garantie aufgenommen, um die IT-Kosten in Ihrem Unternehmen so gering wie möglich zu halten. Bumper-to-Bumper bedeutet für Sie größtmögliche Sorgenfreiheit. Sie können sich auf uns verlassen und erhalten Ihr Gerät innerhalb weniger Tage betriebsbereit zurück.

Standard

Bumper-to-Bumper 3 Jahre

- I. Kontaktloser HF RFID-Leser 13,56 MHz (ISO 15693, 14443 A/B, erfüllt Mifare und FeliCa™).
- II. Die Optionen 1D/2D-Imager-Barcode-Leser, HF RFID-Leser, serieller Anschluss, LAN-Anschluss (RJ45), microSD, USB 3.2 Gen 1 Typ-A, und HDMI 2.0 schließen sich gegenseitig aus.
- III. Die Optionen Smart-Card-Leser, Brückenakku und Brückenakku + Smart-Card-Leser schließen sich gegenseitig aus.
- IV. FHD-Webcam und optionale Windows Hello Gesichtsaufführungskamera (Frontkamera) schließen sich gegenseitig aus.
- V. Bluetooth-Leistung und maximale Anschlusslänge können durch Umgebungsbedingungen und Leistung von Kunden-Geräten beeinträchtigt werden, durch Begrenzung der Anzahl aktiver Bluetooth-Funkgeräte, die im jeweiligen Bereich in Betrieb sind, können Störeinflüsse verringert werden.
- VI. Ein physischer SIM-Kartensteckplatz und eine eSIM.
- VII. Der Netzdienst kann je nach örtlichem Telekommunikationsanbieter variieren.
- VIII. Unterstützt GPS und Glonass
- IX. Geräte mit 4G LTE-Option verfügen über einen integrierten SIM-Kartensteckplatz.
- X. Gewicht und Abmessungen können je nach Konfiguration und Zubehöroptionen schwanken.
- XI. MIL-STD-461 90W AC-Adapter separat erhältlich.
- XII. Falltestergebnisse variieren je nach Konfiguration und optionalem Zubehör.
- XIII. Verfügbar mit begrenzten Konfigurationen und Umgebungsbedingungen.
- XIV. Getestet durch ein unabhängiges Testlabor nach MIL-STD-810H.
- XV. Verfügbar, wenn die Option Barcode-Leser ausgewählt ist.
- XVI. Die Modelle erfordern entweder ein integriertes oder ein eigenständiges GPS Modul.
- XVII. Die Fahrzeugverladestellen von Gamber Johnson und Havis sind e-mark-zertifiziert.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen dienen nur als Referenz, verfügbare Spezifikationen werden auf Anfrage vorgelegt.

	Fahrzeug-Dock	Office-Dock
Serieller Anschluss	1	1
VGA extern	-	1
Mikrofon	-	1
Audio-Ausgang	-	1
DC-in-Buchse	1	1
USB	USB 2.0 x 2 USB 3.2 Gen 1 x 2	USB 2.0 x 2 USB 3.2 Gen 1 x 2
LAN	1	1
HDMI 1.4	-	1
RF-Antennenanschluss	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-
Kensington-Schloss	1	1

Getac

Getac Technology GmbH

Kanzlerstrasse 4, 40472 Düsseldorf, Germany

Tel: +49 211 984 8190

sales-getac-DACH@getac.com |

www.getac.com/de/

Copyright © 2023 Getac Technology Corporation

and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen

dienen nur als Referenz, verfügbare

Spezifikationen werden auf Anfrage vorgelegt.