Windows 11

Getac recommends
Windows 11 Pro
for business

X600 Pro-PCI FULLY RUGGED LAPTOP

- 第 11 代 Intel® Core™ i7 / i5 vPro® 處理器
- 15.6" FHD LumiBond 顯示器，採用 Getac 陽光下可讀技術 (1,000 nits) 和可選電容式觸控螢幕
- 增強企業安全性，配備 TPM 2.0、Kensington 防盜鎖孔、三個可更換硬碟和智慧卡讀卡機
- 多功能連接埠包含 Thunderbolt™ 4
- 四顆具有熱插拔功能的電池

X600 Pro-PCI 3D demo

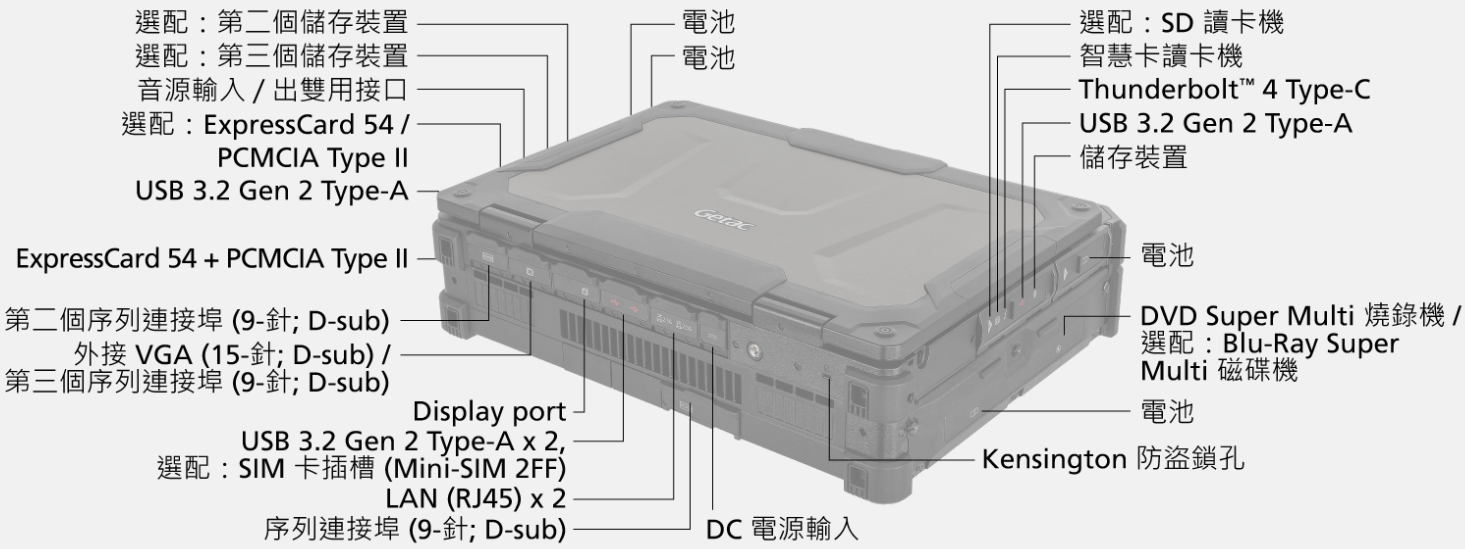

規格

作業系統
Windows 11 Pro

行動運算平台
Intel® Core™ i5-11500HE vPro® 處理器
Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.5GHz
- 12MB Intel® 智慧型快取記憶體

平台選購項目：
Intel® Core™ i7-11850HE vPro® 處理器
Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.7GHz
- 24MB Intel® 智慧型快取記憶體

Intel® Xeon® W-11865MRE vPro® 處理器
Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.7GHz
- 24MB Intel® 智慧型快取記憶體

顯示晶片
Intel® UHD Graphics
選配：NVIDIA® GeForce®
GTX1650 4GB 獨立顯示卡 [i, ii]

螢幕
15.6" TFT LCD FHD (1920 x 1080)
螢幕保護膜
LumiBond 顯示器搭載 1,000 nits 強光下 Getac 可讀高亮技術
選配：電容式多點觸控螢幕

儲存裝置與記憶體
16GB DDR4
選配：32GB / 64GB / 128GB DDR4

512GB PCIe SSD
選配：1TB / 2TB PCIe SSD
選配第二個儲存裝置：512GB / 1TB / 2TB PCIe SSD
選配第三個儲存裝置：512GB / 1TB / 2TB PCIe SSD

鍵盤
LED 背光薄膜鍵盤含數字鍵

指標裝置
觸控螢幕
- 選配：電容式多點觸控螢幕
觸控板
- 觸控板含兩個按鍵

擴充槽
智慧卡讀卡機
ExpressCard 54 + PCMCIA Type II
PCI 或 PCI-Express 3.0 擴充槽 (x 2 插槽) [iii, iv, v]

選配：第二個 ExpressCard 54 reader / 第二個 PCMCIA Type II [vi]
選配：SD 讀卡機

多媒體擴充槽
DVD Super Multi 燒錄機 [vii]
選配：Blu-Ray Super Multi 磁碟機 [vii]

I/O 介面
500 萬畫素網路攝影機 x 1
音源輸入 / 出雙用接口 x 1
DC 電源輸入 x 1
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 4
Thunderbolt™ 4 Type-C x 1 [xvi]
LAN (RJ45) x 2
HDMI 2.0 x 1
外接 VGA (15-針；D-sub) x 1 / 第三個序列連接埠
(9-針；D-sub) x 1 [viii]
序列連接埠 (9-針；D-sub) x 2
Display Port x 1
選配：SIM 卡插槽 x 1 (Mini-SIM 2FF) [ix]

通訊介面
2.5GBASE-T 乙太網路
Intel® Wi-Fi 6E AX210, 802.11ax
藍牙 (v5.2) [x]
選配：專屬 GPS [xi]
選配：內建 GPS 的 4G LTE 行動寬頻模組 [ix, xi]

安全功能
TPM 2.0 安全晶片
Kensington 防盜鎖孔
智慧卡讀卡機
Intel® vPro® 技術
Getac Disk Wipe
選配：Absolute Persistence®

電源
電源轉換器 (230W, 100-240VAC, 50/60Hz)
電池 (10.8V, 標準值 6900mAh；最小值 6600mAh) x 4

尺寸(寬 x 深 x 高)與重量
412 x 322 x 108.8 mm [xii]
8.145 kg [xii]

強固特色
通過軍方 MIL-STD-810H 認證
IP66 認證
通過軍方 MIL-STD-461G 認證 [xiii]
防震與 0.9 公尺防摔設計 [xiv]

環境規格
溫度 [xv]：
- 操作：-29°C 至 63°C
- 儲存：-51°C 至 71°C
濕度：
- 95% RH，非冷凝

預裝軟體
Getac Utility
Getac Geolocation
選配：Absolute Secure Endpoint
選配：Absolute Secure Access

可選配軟體
Getac Device Monitoring System (GDMS)

周邊配備
電池 (10.8V, 標準值 6900mAh；最小值 6600mAh) x 4
電源轉換器 (230W, 100-240VAC, 50/60Hz)
帶繫繩的觸控筆

選配：
背包
電池 (10.8V, 標準值 6900mAh；最小值 6600mAh)
多槽式充電器 (雙槽)
Multimedia Bay DVD Super Multi 燒錄機 [vii]
Multimedia Bay Blu-Ray Super Multi 磁碟機 [vii]
電源轉換器 (230W, 100-240VAC, 50/60Hz)
MIL-STD-461 電源轉換器
(230W, 100-240VAC) [xiii]
DC-DC 車用電源轉換器 (230W, 11-32VDC)
帶繫繩的觸控筆
螢幕保護膜
備用 SSD

保固
意外總是在您無法預料的時候，導致設備中斷服務，如果是在惡劣的環境下，則可能導致成本的高昂的設備停機狀況。
為此，Getac 特別在 Bumper-to-Bumper 保固中，將意外損壞納入標準內容，協助降低您的企業 IT 成本。Bumper-to-Bumper 是能讓您感到安心的保固方案。這表示您可以放心託付我們，數天內就能讓您的設備恢復運作。

標準
3 年 Bumper-to-Bumper。

X600 Pro-PCI FULLY RUGGED LAPTOP

I. 帶有獨立顯示卡的配置需要 230W 電源轉換器。
II. 150W
電源轉換器不適用於獨立顯示卡，也不適用於辦公室底座。
III. PCI 或 PCI-Express
擴充元件與車用底座及辦公室用底座不相容。
IV. PCI 或 PCI-Express 擴充元件與 NVIDIA® Quadro RTX3000 不相容。
V. PCI 和 PCI-E 插槽擇一適用。
VI. 第二個 ExpressCard 54 和第二個 PCMCIA Type II 讀卡機是互斥的，擇一適用。
VII. DVD Super Multi 燒錄機和 Blu-Ray Super Multi 磁碟機是互斥的，擇一適用。
VIII. 第三個序列埠是可選的，且與外接 VGA 擇一適用。
IX. 選配 4G LTE 的裝置將帶有崁入式 SIM 卡插槽。
X. 藍牙效能及可連接的距離會受用戶端裝置所在環境與效能影響，使用者可減少附近區域使用的藍牙無線裝置數量，以降低干擾。
XI. 專屬的 GPS 和 4G LTE 擇一適用。
XII. 重量和尺寸因配置與選購配件而異。
XIII. MIL-STD-461 230W 電源轉換器須另行選購。
XIV. X600 Pro-PCI 在包裝狀態下可承受 0.9 公尺的跌落。
XV. 通過獨立第三方測試實驗室執行之 MIL-STD-810H 認證測試。
XVI. 不支援 USB 供電。

此處資訊僅供參考，適用規格應以索取之報價單為準。

神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段209 號 A棟5樓
電話: +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com |
www.getac.com/tw/
Copyright © 2025 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
此處資訊僅供參考，適用規格應以索取之報價單為準。