


X600 FULLY RUGGED LAPTOP



- 第 11 代 Intel® Core™ i7 / i5 vPro™ 處理器
- 15.6" FHD LumiBond 顯示幕，採用Getac陽光下可讀技術（1,000 nits）和可選電容式觸控式螢幕
- 增強企業安全性，配備TPM 2.0、Kensington 防盜鎖孔、三個可更換硬碟和智慧卡讀卡機
- 多功能連接埠包含Thunderbolt™ 4以及底座對接解決方案
- 具有熱插拔功能的雙電池
- 可選配的NVIDIA® Quadro® RTX3000獨立影像顯示卡



X600 3D demo

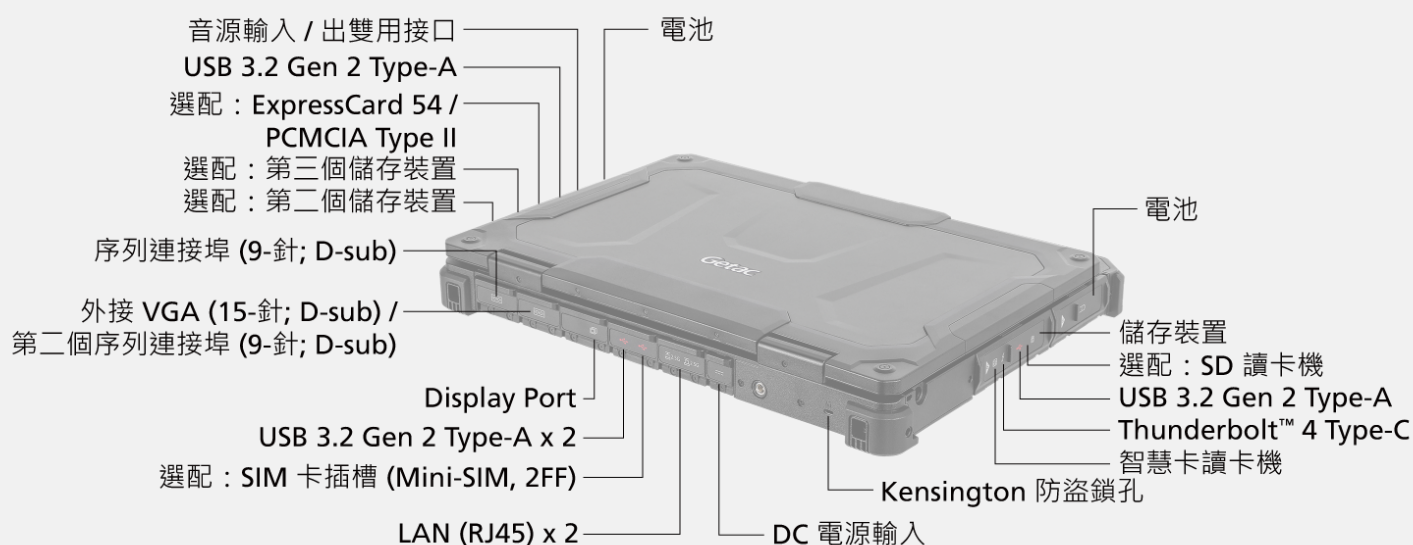

規格

作業系統

Windows 11 Pro

行動運算平台

Intel® Core™ i5-11500HE vPro® 處理器
Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.5GHz
- 12MB Intel® 智慧型快取記憶體

平台選購項目：

Intel® Core™ i7-11850HE vPro® 處理器
Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.7GHz
- 24MB Intel® 智慧型快取記憶體

Intel® Xeon® W-11865MRE vPro® 處理器
Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.7GHz
- 24MB Intel® 智慧型快取記憶體

顯示晶片

Intel® UHD Graphics
選配：NVIDIA® Quadro®
RTX3000 6GB 獨立顯示卡^{i, ii, iii}
選配：NVIDIA® Quadro®
RTX1650 4GB 獨立顯示卡^{i, ii}

螢幕

15.6" TFT LCD FHD (1920 x 1080)
螢幕保護膜
1000 nits LumiBond 顯示器搭載 Getac 陽光下可讀技術
選配：電容式多點觸控螢幕

儲存裝置與記憶體

16GB DDR4
選配：32GB / 64GB / 128GB DDR4

512GB PCIe SSD
選配：1TB PCIe SSD
選配：第二個儲存裝置：512GB / 1TB /2TB PCIe SSD
選配：第三個儲存裝置：512GB / 1TB /2TB PCIe SSD

鍵盤

LED 背光薄膜鍵盤含數字鍵

指標裝置

觸控螢幕
- 選配：電容式多點觸控螢幕
觸控板
- 觸控板含兩個按鍵

擴充槽

智慧卡讀卡機
選配：ExpressCard 54 / PCMCIA Type II^{iv}
選配：SD 讀卡機

I/O 介面

500萬畫素網路攝影機 x 1
音源輸入 / 出雙用接口 x 1
DC 電源輸入 x 1
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 4
Thunderbolt™ Type-C^{xiii} x 1
LAN (RJ-45) x 2
HDMI 2.0 x 1
底座轉接頭 x 1
外接 VGA (15-針; D-sub) x 1 / 第二個序列連接埠
(9-針; D-sub) x 1^v
序列連接埠 (9-針; D-sub) x 1
選配：SIM 卡插槽 x 1 (Mini-SIM, 2FF)^{vi}
Display Port x 1
選配：GPS、WLAN與WWAN
專用 RF 天線Pass-through

通訊介面

2.5GBASE-T乙太網路
Intel® Wi-Fi 6E AX210, 802.11ax
藍牙 (v5.2)^{vii}
選配：Dedicated GPS^{viii, ix}
選配：帶有 GPS 的 4G LTE 行動寬頻模組^{vi, viii}

安全功能

TPM 2.0 安全晶片
Kensington 防盜鎖孔
智慧卡讀卡器
Intel® vPro® 技術
Getac Disk Wipe

電源

電源轉換器 (150W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)ⁱⁱ
電源轉換器 (230W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)ⁱ
電池 (10.8V, 標準值 6900mAh；最小值 6600mAh) x 2

尺寸(寬 x 深 x 高)與重量

412 x 322 x 52.5 mm^x
4.41 kg⁴

強固特色

通過軍方 MIL-STD-810H 認證
IP66 認證
通過軍方 MIL-STD-461G 認證^{xi}
防震與 1.2 公尺防摔設計
選配：ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213
(Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)
選配：耐鹽霧功能認證

環境規格

溫度^{xii}：
- 操作：-29°C 至 63°C
- 儲存：-51°C 至 71°C
濕度：
- 95% RH，非冷凝

預裝軟體

Getac Utility
Getac Geolocation
選配：Absolute Persistence®

可選配軟體

Getac Device Monitoring System (GDMS)
Getac VGPS Utility

周邊配備

電池 (10.8V, 標準值 6900mAh；最小值 6600mAh) x 2
電源轉換器 (150W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)ⁱⁱ
或電源轉換器 (230W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)ⁱ
帶繫繩的觸控筆

選配：

背包
電池 (10.8V, 標準值 6900mAh；最小值 6600mAh)
多槽式充電器 (雙槽)
電源轉換器 (150W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)ⁱⁱ
電源轉換器 (230W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)ⁱ
辦公室用底座電源轉換器
(230W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)ⁱ
MIL-STD-461 電源轉換器
(230W, 100-240VAC)^x
DC-DC 車用電源轉換器 (230W, 11-32VDC)
帶繫繩的觸控筆
螢幕保護膜
車用底座
辦公室用底座ⁱⁱ

保固

意外總是在您無法預料的時候，導致設備中斷服務，如果是在惡劣的環境下，則可能導致成本的高昂的設備停機狀況。
為此，Getac 特別在 Bumper-to-Bumper 保固中，將意外損壞納入標準內容，協助降低您的企業 IT 成本。Bumper-to-Bumper 是能讓您感到安心的保固方案。這表示您可以放心託付我們，數天內就能讓您的設備恢復運作。

標準

3 年 Bumper-to-Bumper。

X600 FULLY RUGGED LAPTOP

- I. 帶有獨立顯卡的配置需要230W電源轉換器。
- II. 150W電源轉換器不適用於獨立顯卡，也不適用於辦公室底座。
- III. X600選配的NVIDIA® Quadro® RTX3000的操作溫度為0°C至63°C。
- IV. ExpressCard 54讀卡器與PCMCIA Type II讀卡器相互排斥，擇一適用。
- V. 第2個序列埠是可選的，且與外部VGA相互排斥，擇一適用。
- VI. 4G LTE的裝置將帶有嵌入式 SIM 卡插槽。
- VII. 藍牙效能及可連接的距離會受用戶端裝置所在環境與效能影響，使用者可減少附近區域使用的藍牙無線裝置數量，以降低干擾。
- VIII. 專用的GPS和4G LTE是相互排斥的選項。
- IX. 支援GPS, Glonass, GLONASS, Galileo和BeiDou。
- X. 重量和尺寸因配置和選購配件而異。
- XI. MIL-STD-461 230W電源轉換器須另行選購。
- XII. 通過獨立第三方測試實驗室執行之 MIL-STD-810H 認證測試。
- XIII. 不支援 USB 供電。

此處資訊僅供參考,適用規格應以索取之報價單為準。

	辦公室用底座	車用底座
序列連接埠	1	1
外接 VGA	1	1
麥克風	1	-
音效輸出	1	-
DC 電源輸入	1	1
USB	5	6
LAN	2	2
HDMI	1	1
Display Port	1	1
RF 天線轉接頭	-	1 (GPS, WWAN, WLAN)
Kensington lock	1	1



神基科技股份有限公司
台北市南港區南港路一段209 號 A棟5樓
電話: +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com |
www.getac.com/tw/

Copyright © 2025 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
此處資訊僅供參考,適用規格應以索取之報價單為準。