




## A140 FULLY RUGGED TABLET

- 採用 Getac 日光下可讀技術的 14 吋 FHD / HD LumiBond 顯示器，提供前所未有的視覺感受
- 雙電池組設計，採用 LifeSupport 電池抽換技術
- TPM 2.0、NFC / RFID 與指紋掃描器，可提升安全性
- 可選配 1D / 2D Imager 條碼掃描讀取器與 RFID
- 多功能硬式把手、手部綁帶、肩背帶與輕型車載底座，協助您發揮最大



A140 3D demo

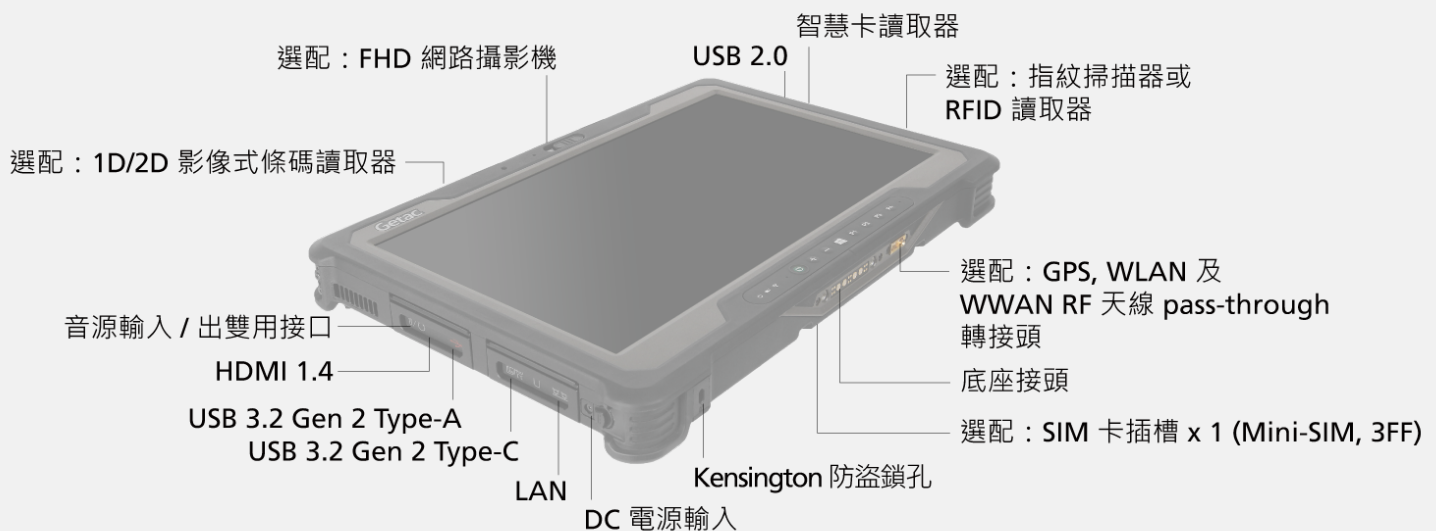

## 規格

### 作業系統

Windows 11 Pro

### 行動運算平台

Intel® Core™ i5-10210U 處理器 1.6 GHz  
Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.2 GHz  
- 6 MB Intel® 智慧型快取記憶體

### 平台選購項目：

Intel® Core™ i5-10310U vPro® 處理器 1.7 GHz  
Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.9 GHz  
- 6 MB Intel® 智慧型快取記憶體

Intel® Core™ i7-10510U 處理器 1.8 GHz  
Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.9 GHz  
- 8 MB Intel® 智慧型快取記憶體

Intel® Core™ i7-10610U vPro® 處理器 1.8 GHz  
Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.9 GHz  
- 8 MB Intel® 智慧型快取記憶體

### 顯示晶片

Intel® UHD Graphics

### 螢幕

14 吋 TFT LCD HD (1366 x 768)

螢幕保護膜  
1,000 nits LumiBond 顯示器搭載  
Getac 陽光下可讀技術  
電容式多點觸控螢幕

選配：14 吋廣視角 TFT LCD FHD (1920 x 1080)  
800 nits LumiBond 顯示器搭載  
Getac 陽光下可讀技術和電容式多點觸控螢幕

### 儲存裝置與記憶體

8GB DDR4  
選配：16GB / 32GB DDR4

256GB PCIe NVMe SSD  
選配：512GB / 1TB PCIe NVMe SSD

### 鍵盤

電源按鈕  
7 顆功能鍵

### 指標裝置

觸控螢幕  
- 電容式多點觸控螢幕

### 擴充槽

選配：1D/2D 影像式條碼讀取器  
選配：序列連接埠、或 HF RFID、或指紋掃描器、  
或 HF RFID + 指紋掃描器

### I/O 介面

音源輸入 / 出雙用接口 x 1  
DC 電源輸入 x 1  
USB 2.0 x1  
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1  
USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1  
LAN (RJ45) x 1  
HDMI 1.4 x 1  
底座轉接頭 x 1  
選配：FHD 網路攝影機 x 1  
選配：SIM 卡插槽 x 1 (Micro-SIM, 3FF)<sup>i</sup>  
選配：GPS、WLAN與WWAN 專用 RF 天線Pass-through  
選配：800 萬像素自動對焦後置相機 x 1

### 通訊介面

10/100/1000 base-T 乙太網路 x 1  
Intel® Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax  
藍牙 (v5.2)<sup>ii</sup>  
選配：專屬 GPS<sup>iii</sup>  
選配：4G LTE 行動寬頻<sup>i</sup>

### 安全功能

TPM 2.0  
智慧卡讀取器  
Kensington 防盜鎖孔  
選配：HF RFID  
選配：指紋掃描器

### 電源

電源轉換器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)  
鋰離子電池  
(10.8V, 標準值 3220mAh; 最小值 3120mAh) x 2  
LifeSupport 電池熱抽換技術

### 尺寸(寬 x 深 x 高)與重量

369 x 248 x 32.5 mm,  
2.3 kg<sup>iv</sup>

### 強固特色

MIL-STD-810H 認證  
IP65 認證  
MIL-STD-461G 認證<sup>v</sup>  
防震與 1.2 公尺防摔設計<sup>vi</sup>  
選配：ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213  
(Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)<sup>iii</sup>

### 環境規格

溫度<sup>vii</sup>：  
- 操作：-29°C 至 63°C  
- 儲存：-51°C 至 71°C  
濕度：  
- 95% 相對濕度，非冷凝

### 預裝軟體

Getac Utility  
Getac Camera  
Getac Geolocation  
Getac 條碼管理程式<sup>ix</sup>  
Getac Driving Safety Utility (試用版)  
選配：Absolute Persistence<sup>o</sup>

### 可選配軟體

Getac Driving Safety Utility  
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility  
Getac Device Monitoring System (GDMS)  
Getac VGPS Utility<sup>x</sup>

### 周邊配備

主電池組  
(10.8V, 標準值 3220mAh; 最小值 3120mAh)  
電源轉換器 (65W, 100-240VAC)  
帶繫繩的電容式觸控筆

### 選配：

電腦包  
主電池組  
(10.8V, 標準值 3220mAh; 最小值 3120mAh)  
多槽式充電器 (雙槽)  
多槽式充電器 (八槽)  
電源轉換器 (65W, 100-240VAC)  
辦公室用底座電源轉換器 (90W, 100-240VAC)  
MIL-STD-461 電源轉換器 (90W, 100-240VAC)  
DC-DC 車用電源轉換器 (120W, 11-32VDC)  
帶繫繩的電容式觸控筆  
螢幕保護膜  
硬式把手  
橡膠手部綁帶  
包含支架的旋轉式手部綁帶  
肩背帶 (2 點式)  
馬鞍型肩背帶 (4 點式; 免手持)  
車載輕型底座<sup>xi</sup>  
車用底座<sup>xi</sup>  
辦公室用底座  
DS100 USB-C 擴充基座  
100W Type-C 電源轉換器  
Getac 強固型鍵盤

### 保固

意外總是在您無法預料的時候，導致設備中斷服務，  
如果是在惡劣的環境下，則可能導致成本的高昂的設備  
停機狀況。  
為此，Getac 特別在 Bumper-to-Bumper 保固中，  
將意外損壞納入標準內容，協助降低您的企業 IT 成本。  
Bumper-to-Bumper 是能讓您感到安心的保固方案。  
這表示您可以放心託付我們，數天內就能讓您的設備  
恢復運作。

### 標準

3 年 Bumper-to-Bumper。

# A140 FULLY RUGGED TABLET

- I. 選配4G LTE的裝置將帶有嵌入式 SIM 卡插槽。
- II. 藍牙效能與可連線距離可能會受到用戶端裝置的所處環境與效能干擾，使用者可減少作業區域內作用中藍牙無線裝置的數量，以降低干擾。
- III. 支援GPS和Glonass。
- IV. 重量和尺寸因配置和選購配件而異。
- V. MIL-STD-461 90W 電源轉換器須另行選購。
- VI. 落摔測試結果因配置和所選附件而異。
- VII. 通過獨立第三方測試實驗室執行之MIL-STD-810H 認證測試。
- VIII. 測試結果僅適用測試時之配置環境和所選附件。
- IX. 僅適用於選配 Barcode Reader。
- X. 產品需具備GPS模組

此處資訊僅供參考,適用規格應以索取之報價單為準。

	車用底座	辦公室用底座
序列連接埠	1	1
外接 VGA	1	-
顯示器連接埠	1	1
麥克風	-	1
音效輸出	1	1
DC 電源輸入	1	1
USB	4	3
LAN	2	2
HDMI	1	1
RF 天線轉接頭	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-
印表機連接埠	-	1

# Getac



神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段209 號 A棟5樓  
電話: +886 2 2785 7888  
globalmarketing@getac.com |  
www.getac.com/tw/

Copyright © 2024 Getac Technology Corporation  
and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.  
此處資訊僅供參考,適用規格應以索取之報價單為準。