Getac

Windows 11 Getac recommends Windows 11 Pro for business

K120-EX FULLY RUGGED TABLET

- ATEX / IECEx Zone 2 / 22 危險氣體作業環境防爆認證
- 第 11 代 Intel® Core™ i7 / i5 vPro™處理器
- 12.5" FHD LumiBond 顯示器，採用 Getac 陽光下可讀技術 (1,200 nits) 和電容式觸控螢幕
- 增強的企業安全性，具有可選的 Intel vPro®、Windows Hello 臉部辨識網路攝影機及多重身分驗證選項

K120-EX 3D demo

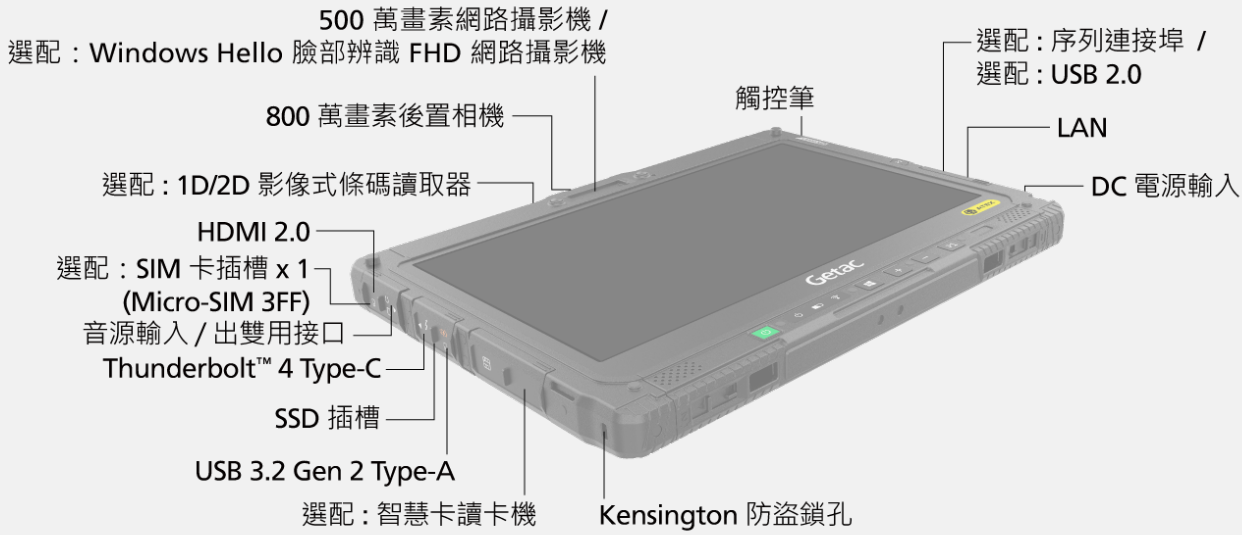

規格

作業系統
Windows 11 Pro

行動運算平台
Intel® Core™ i5-1135G7 處理器
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.2GHz)
8MB Intel® 智慧型快取記憶體

平台選購項目：
Intel® Core™ i5-1145G7 vPro® 處理器
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.4GHz)
8MB Intel® 智慧型快取記憶體

Intel® Core™ i7-1165G7 處理器
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.7GHz)
12MB Intel® 智慧型快取記憶體

Intel® Core™ i7-1185G7 vPro® 處理器
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.8GHz)
12MB Intel® 智慧型快取記憶體

顯示晶片
Intel® Iris® Xe Graphics

螢幕
12.5" 廣視角 TFT LCD FHD (1920 x 1080)
LumiBond 顯示器搭載 1,200 nits 強光下 Getac 可讀高亮技術

儲存裝置與記憶體
16GB DDR4
選配：32GB DDR4 / 64GB DDR4

256GB PCIe NVMe SSD
選配：512 GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

鍵盤
電源按鈕
5 顆功能鍵

指標裝置
觸控螢幕
雙重模式觸控螢幕 (多點觸控螢幕以及數位板)

擴充槽
選配：1D/2D 影像式條碼讀取器
選配：序列連接埠 (9-pin；D-sub) 或 USB 2.0 連接埠

I/O 介面
500 萬畫素網路攝影機 x 1 [i]
800 萬畫素自動對焦後置相機 x 1
音源輸入 / 出雙用接口 x 1
DC 電源輸入 x 1
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1
Thunderbolt™ 4 Type-C x 1
LAN (RJ45) x 1
HDMI 2.0 x 1
選配：SIM 卡插槽 x 1 (Micro-SIM 3FF) [ii]
選配：Windows Hello 臉部辨識 FHD 網路攝影機 (前置) x 1 [i]

通訊介面
10/100/1000 base-T 乙太網路
Intel® Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax
藍牙 (v5.2) [iii]
選配：專屬 GPS [iv]
選配：帶有 GPS 的 4G LTE 行動寬頻 [ii, iv]

安全功能
TPM 2.0 安全晶片
Kensington 防盜鎖孔
選配：Intel® vPro® 技術
選配：智慧卡讀卡機或 HF RFID 讀卡機 [v]
選配：Windows Hello 臉部辨識 FHD 網路攝影機 (前置) x 1 [i]
選配：Absolute Persistence®

電源
電源轉換器 (90W, 100-240VAC, 50/60Hz)
鋰離子電池 (11.1V，標準值 2100mAh；最小值 2040mAh) x 2

尺寸(寬 x 深 x 高)與重量
329.5 x 238 x 24 mm
1.76 kg [vi]

強固特色
MIL-STD-810H 認證
IP66 認證
防震與 1.8 公尺防摔 [vii]
通過 ATEX 和 IECEx 認證

環境規格
溫度 [viii]：
– 操作溫度：-29°C 至 63°C
– 儲存溫度：-51°C 至 71°C

溼度：
– 95% RH，非冷凝

防爆規格
ATEX / IECEx Zone 2/22
Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc
Ex II 3D Ex ic op is IIIB T130°C Dc

預裝軟體
Getac Utility
Getac Camera
Getac Geolocation
Getac 條碼管理程式 [ix]
Getac Driving Safety Utility (試用版)
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (試用版)
選配：Absolute Secure Endpoint
選配：Absolute Secure Access

可選配軟體
Getac Driving Safety Utility
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility
Getac Device Monitoring System (GDMS)
Getac VGPS Utility [x]

周邊配備
主電池組 (11.1V，標準值 2100mAh；最小值2040mAh)
電源轉換器 (90W, 100-240VAC)
數位觸控筆

選配：
主電池組 (11.1V，標準值 2100mAh；最小值 2040mAh)
多槽式充電器 (雙槽)
多槽式充電器 (八槽)
電源轉換器 (90W, 100-240VAC)
帶繫繩的數位觸控筆
防靜電螢幕保護膜
旋轉式手部綁帶與支架
肩背帶 (兩點式)
備用 SSD

Bumper-to-Bumper 保固
意外總是在您無法預料的時候，導致設備中斷服務，如果是在惡劣的環境下，則可能導致成本的高昂的設備停機狀況。
為此，Getac 特別在 Bumper-to-Bumper 保固中，將意外損壞納入標準內容，協助降低您的企業 IT 成本。Bumper-to-Bumper 是能讓您感到安心的保固方案。這表示您可以放心託付我們，數天內就能讓您的設備恢復運作。

標準
3 年 Bumper-to-Bumper。

K120-EX FULLY RUGGED TABLET

I. 500 萬畫素網路攝影機和選配 Windows Hello 臉部辨識 FHD 網路攝影機 (前置) 擇一適用。
II. 選配 4G LTE 的裝置將帶有崁入式 SIM 卡插槽。
III. 藍牙效能及可連接的距離會受用戶端裝置所在環境與效能影響，使用者可減少附近區域使用的藍牙無線裝置數量，以降低干擾。
IV. 專用 GPS 與 4G LTE 行動寬頻擇一適用。支援 GPS 和 GLONASS。
V. 智慧卡讀卡機、HF RFID 讀卡機擇一適用。
VI. 重量和尺寸因配置和選購配件而異。
VII. 落摔測試結果因配置和所選附件而異。
VIII. 通過獨立第三方測試實驗室執行之 MIL-STD-810H 認證測試。
IX. 僅適用於選配 Barcode Reader。
X. 產品需具備 GPS 模組。

此處資訊僅供參考，適用規格應以索取之報價單為準。

神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段209 號 A棟5樓
電話: +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com |
www.getac.com/tw/
Copyright © 2025 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
此處資訊僅供參考，適用規格應以索取之報價單為準。