




ZX80-EX FULLY RUGGED TABLET

- ATEX / IECEx Zone 2/22 危險氣體作業環境防爆認證
- 高通® 八核心處理器 QCS6490
- 8" LumiBond 顯示幕，採用 Getac 陽光下可讀技術 (1,000 nits)
- 通過 1.8 公尺落摔、MIL-STD-810H 與 IP67 認證
- 輕薄機身，提供多配置選項及企業級管理工具
- Android Enterprise Recommended 認證裝置ⁱ

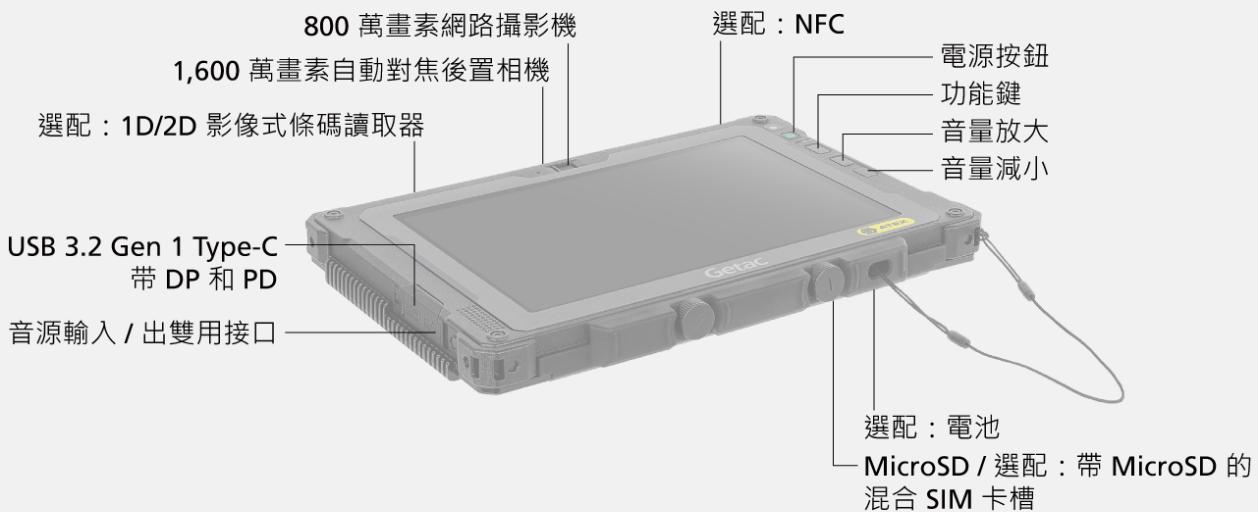

規格

作業系統

Android™ 15.0ⁱ

行動運算平台

高通® 八核心處理器 QCS6490
1.9 GHz, 最高可至 2.7 GHz

顯示晶片

Qualcomm® Adreno™ 643 GPU

GPU

Qualcomm® Hexagon™ Processor, 第6代
Qualcomm AI 人工智慧引擎, 支援可達13 TOPS

螢幕

8" 廣視角 TFT LCD WUXGA (1920 x 1200)

防靜電螢幕保護膜

1000nits LumiBond 顯示器搭載 Getac 陽光下可讀技術

電容式多點觸控螢幕

儲存裝置與記憶體

12GB LPDDR5, 256GB UFS

鍵盤

電源按鈕

3 顆功能鍵

指標裝置

觸控螢幕

雙重模式觸控螢幕 (多點觸控螢幕以及數位板)

音源

內建喇叭

內建雙麥克風陣列

擴充槽

選配: 1D/2D 影像式條碼讀取器
選配: NFCⁱⁱ

I/O 介面

800 萬畫素網路攝影機 x 1

1600 萬畫素自動對焦後置攝影機 x 1

音源輸入 / 出雙用接口 x 1

USB 3.2 Gen 1 Type-C 帶 DP 和 PD x 1

MicroSD x 1 或選配: 帶 MicroSD 的 SIM 卡

(Nano-SIM, 2FF) 托盤 x 1ⁱⁱⁱ

通訊介面

Wi-Fi 6E 802.11ax

藍牙 (V5.2)^{iv}

選配: 雙重網路卡 (Nano-SIM 4FF 及 e-SIM)ⁱⁱⁱ

選配: 4G LTE 行動寬頻模組^{vi}

選配: 5G Sub-6^{vi}

選配: 專屬 GPS^v

安全功能

選配: NFCⁱⁱ

電源

內建電池 (3.86V, 標準值 4060mAh; 最小值 3950mAh)

電池選項:

電池槽蓋 (選配)

電池 (3.84V, 標準值 4990mAh; 最小值 4870mAh)

尺寸(寬 x 深 x 高)與重量

243.2 x 165.1 x 23.1mm (9.57" x 6.50" x 0.90")

780 g^{vi}

強固特色

MIL-STD-810H 認證

IP67 認證

防震與 1.8 公尺防摔設計^{vii}

通過 ATEX 和 IECEx 認證

環境規格

溫度^{viii}:

- 操作: -21°C 至 55°C

- 儲存: -51°C 至 71°C

濕度:

- 95% RH, 非冷凝

防爆規格

ATEX/IECEx Zone 2/22

Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc

TBD: Ex II 3D Ex ic op is IIIIC T130°C Dc

預裝軟體

Getac Camera

Getac Input Method

Getac Driving Safety Utility (試用版)

Getac settings and Google applications
(Search, Chrome, Gmail, Maps, YouTube, Play, Drive, YouTube music, Google TV, Meet and photos)

Getac Log Tool

Getac Diagnostic Tool

Getac Monitoring (試用版) agent/SDK

Getac Management (試用版) agent/SDK

可選配軟體

Getac Driving Safety Utility

Getac Monitoring

Getac Management

Getac OEMConfig

周邊配備

數位觸控筆

選配:
電池 (3.84V, 標準值 4990mAh; 最小值 4870mAh)
65W USB-C 車用電源轉換器
多槽式充電器 (雙槽)
多槽式充電器 (八槽)
附繫繩的數位觸控筆
防靜電螢幕保護膜
可旋轉手腕帶
可旋轉手腕帶兼腳架
側背帶 (兩點式)
單載輕型底座
65W USB-C 電源轉換器

Bumper-to-Bumper 保固

意外總是在您無法預料的時候，導致設備中斷服務，
如果是在惡劣的環境下，則可能導致成本的高昂的設備
停機狀況。
為此，Getac 特別在 Bumper-to-Bumper 保固中，
將意外損壞納入標準內容，協助降低您的企業 IT 成本。
Bumper-to-Bumper 是能讓您感到安心的保固方案。
這表示您可以放心託付我們，數天內就能讓您的設備
恢復運作。

標準

3 年 Bumper-to-Bumper。

ZX80-EX FULLY RUGGED TABLET

- I. Android Enterprise Recommended 的強固設備提供了一套
經 Google 驗證的一致的功能，具有更高的設備基線、
更高的安全標準及以企業為重點的功能和行為，
以滿足用戶的需求。 Google 和 Android 是 Google LLC
的商標。
- II. 13.56MHz 感應式 NFC 讀卡機 (符合 ISO 15693、14443
A/B, Mifare、FeliCa™ 規範)。
- III. 一個實體 SIM 卡槽和一個 e-SIM
芯片。網路服務可能會因當地電信服務商而異。
- IV. 藍牙效能及可連接的距離會受用戶端裝置所在環境與效能
影響。使用者可減少附近區域使用的藍牙無線裝置數量，
以降低干擾。
- V. 支援 GPS、GLONASS、Galileo 和 BeiDou。
僅於美國、英國、歐盟及紐澳地區提供。
- VI. 重量和尺寸因配置與選購配件而異。
- VII. 落摔測試結果因配置與選購配件而異。
- VIII. 通過獨立第三方測試實驗室執行之 MIL-STD-810H
認證測試。

此處資訊僅供參考，適用規格應以索取之報價單為準。

Getac

神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段209 號 A棟5樓

電話: +886 2 2785 7888

globalmarketing@getac.com |

www.getac.com/tw/

Copyright © 2026 Getac Technology Corporation
and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

此處資訊僅供參考，適用規格應以索取之報價單為準。