


## F110 FULLY RUGGED TABLET



- 第 11 代 Intel® Core™ i7 / i5 vPro™ 處理器
- Thunderbolt™ 4 可提供快如閃電的速度與超強效能
- 強化企業級安全，可選配 Intel® vPro™、Windows Hello 臉部辨識、TPM 2.0 等各種多重因子身份驗證選項
- 滿足您需求的客製化配置 (選購 1D/2D 影像式條碼讀取器 / USB 2.0 連接埠 / 序列埠 + LAN 連接埠 (RJ45) )
- LifeSupport 電池可抽換技術



F110 3D demo

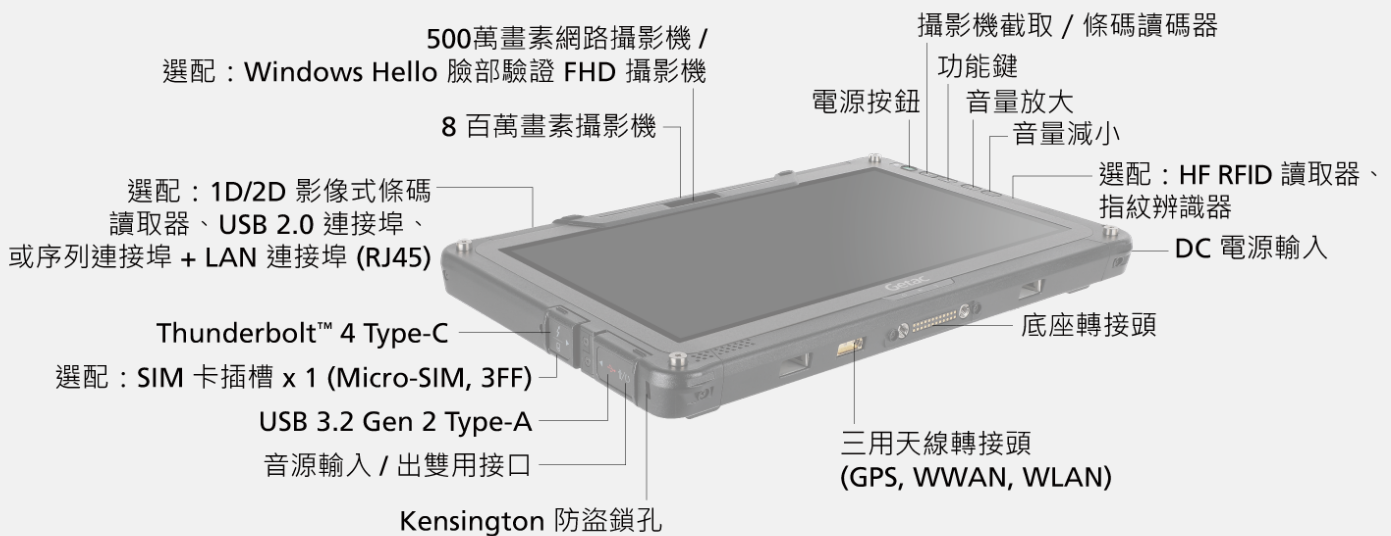

## 規格

### 作業系統

Windows 11 Pro

### 行動運算平台

Intel® Core™ i5-1135G7 處理器  
Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.2GHz  
- 8MB Intel® 智慧型快取記憶體

### 平台選購項目：

Intel® Core™ i5-1145G7 vPro® 處理器  
Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.4GHz  
- 8MB Intel® 智慧型快取記憶體

Intel® Core™ i7-1165G7 處理器  
Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.7GHz  
- 12MB Intel® 智慧型快取記憶體

Intel® Core™ i7-1185G7 vPro® 處理器  
Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.8GHz  
- 12MB Intel® 智慧型快取記憶體

### 顯示晶片

Intel® UHD Graphics

### 螢幕

11.6" 廣視角 TFT LCD FHD (1920 x 1080)  
螢幕保護膜  
1,000 nits LumiBond 顯示器搭載 Getac 陽光下可讀技術  
電容式多點觸控螢幕

### 儲存裝置與記憶體

8GB DDR4  
選配：16GB / 32GB DDR4

256GB PCIe NVMe SSD  
選配：512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

### 鍵盤

電源按鈕  
4 顆功能鍵

### 指標裝置

觸控螢幕  
- 電容式多點觸控螢幕  
- 選配：雙重模式觸控螢幕 (多點觸控螢幕以及數位板)

### 擴充槽

選配：智慧卡讀卡器  
選配：1D/2D 影像式條碼讀取器、USB 2.0 連接埠、  
LAN (RJ45)、序列連接埠 + LAN (RJ45)<sup>1</sup>  
選配<sup>2</sup>：HF RFID 讀取器、指紋辨識器

### I/O 介面

500萬畫素網路攝影機 x 1<sup>iii</sup>  
800萬畫素自動對焦後置相機 x 1  
音源輸入 / 出雙用接口 x 1  
DC 電源輸入 x 1  
Thunderbolt™ 4 Type-C x 1  
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1  
底座轉接頭 x 1  
選配：SIM 卡插槽 x 1 (Micro-SIM, 3FF)<sup>iv</sup>  
選配：Windows Hello 臉部驗證 FHD 攝影機(前置) x 1<sup>iii</sup>  
選配：GPS、WLAN與WWAN 專用 RF 天線Pass-through

### 通訊介面

Intel® Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax  
藍牙 (v5.2)<sup>iv</sup>  
選配：帶有 GPS 的 4G LTE 行動寬頻模組<sup>v</sup>  
選配：10/100/1000 base-T 乙太網路<sup>1</sup>  
(佔用擴充槽)

### 安全功能

TPM 2.0 安全晶片  
Kensington 防盜鎖孔  
選配：Intel® vPro® 技術<sup>iv</sup>  
選配：HF RFID 讀取器<sup>ii</sup>  
智慧卡讀卡器、指紋辨識器<sup>ii</sup>  
選配：Windows Hello 臉部辨識 FHD 攝影機 (前置)<sup>iii</sup>

### 電源

電源轉換器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)  
鋰離子電池  
(11.4V, 標準值 2680mAh; 最小值 2640mAh) x 2  
LifeSupport 電池插拔技術  
選配：高容量鋰離子電池  
(11.4V, 標準值 4200mAh; 最小值 4080mAh) x 2

### 尺寸(寬 x 深 x 高)與重量

314 x 207 x 25 mm

1.52 kg<sup>iii</sup>

### 強固特色

MIL-STD-810H 認證  
IP66 認證  
MIL-STD-461G 認證<sup>vii</sup>  
防震與 1.8 公尺防摔設計  
選配：ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213  
(Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)<sup>\*</sup>

### 環境規格

溫度<sup>\*</sup>：  
- 操作：-29°C 至 63°C  
- 儲存：-51°C 至 71°C  
濕度：  
- 95% RH，非冷凝

### 預裝軟體

Getac Utility  
Getac Camera  
Getac Geolocation  
Getac Barcode Manager<sup>xi</sup>  
Getac Driving Safety Utility (試用版)  
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (試用版)  
選配：Absolute Persistence<sup>®</sup>

### 可選配軟體

Getac Driving Safety Utility  
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility  
Getac Device Monitoring System (GDMS)  
Getac VGPS Utility<sup>xii</sup>

### 周邊配備

主電池組  
(11.4V, 標準值 2680mAh; 最小值 2640mAh)  
電源轉換器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)  
帶繫繩的電容式觸控筆

### 選配：

電腦包  
主電池組  
(11.4V, 標準值 2680mAh; 最小值 2640mAh)  
高容量鋰離子電池組  
(11.1V, 標準值 4200mAh; 最小值 4080mAh)  
多槽式充電器 (雙槽)  
多槽式充電器 (八槽)  
可拆卸鍵盤  
電源轉換器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)  
辦公室用底座電源轉換器 (90W, 100-240VAC)  
MIL-STD-461 電源轉換器 (90W, 100-240VAC)  
DC-DC 車用電源轉換器 (120W, 11-32VDC)

數位觸控筆  
帶繫繩的電容式觸控筆  
螢幕保護膜  
硬式手把  
手部綁帶  
側背帶 (兩點式)  
馬鞍型肩背帶 (四點式; 免手持)  
車載輕型底座<sup>xiii</sup>  
車用底座<sup>xiii</sup>  
辦公室用底座  
DS100 USB-C 擴充基座  
備用 SSD  
100W Type-C 電源轉換器  
Getac 強固型鍵盤

### Bumper-to-Bumper 保固

意外總是在您無法預料的時候，導致設備中斷服務，  
如果是在惡劣的環境下，則可能導致成本的高昂的設備  
停機狀況。

為此，Getac 特別在 Bumper-to-Bumper 保固中，  
將意外損壞納入標準內容，協助降低您的企業 IT 成本。  
Bumper-to-Bumper 是能讓您感到安心的保固方案。  
這表示您可以放心託付我們，數天內就能讓您的設備  
恢復運作。

### 標準

3 年 Bumper-to-Bumper。

# F110 FULLY RUGGED TABLET

- I. 1D/2D 影像式條碼讀取器、USB 2.0 連接埠、序列埠 + LAN 擇一適用。
- II. HF RFID 讀取器、指紋辨識器擇一適用。
- III. 500萬畫素網路攝影機和選配 Windows Hello 臉部驗證 FHD 攝影機 (前置) 擇一適用。
- IV. 選配4G LTE的裝置將帶有嵌入式 SIM 卡插槽。
- V. 藍牙效能及可連接的距離會受用戶端裝置所在環境與效能影響，使用者可減少附近區域使用的藍牙無線裝置數量，以降低干擾。
- VI. 13.56MHz HF RFID 讀取器 (符合 ISO 15693、14443 A/B、Mifare、FeliCa™ 規範。)
- VII. 重量視配置及選配產品而有不同；選配大容量電池會增加約 6 公釐 (高)，0.24 公斤。
- VIII. MIL-STD-461 90W 電源轉換器須另行選購。
- IX. 測試結果僅適用於測試時的配置環境和所選附件。
- X. 通過獨立第三方測試實驗室執行之MIL-STD-810H 認證測試。
- XI. 僅適用於選配 Barcode Reader。
- XII. 產品需具備GPS模組
- XIII. Gamber Johnson 車用底座和 Havis 車用底座通過 e-mark 認證。

此處資訊僅供參考,適用規格應以索取之報價單為準。

	車用底座	辦公室用底座
序列連接埠	2	2
外接 VGA	1	1
麥克風	1	1
音效輸出	1	1
DC 電源輸入	1	1
USB	4	4
LAN	1	1
HDMI 1.4	1	1
RF 天線轉接頭	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-

# Getac



神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段209號 A棟5樓  
電話: +886 2 2785 7888  
globalmarketing@getac.com |  
www.getac.com/tw/

Copyright © 2024 Getac Technology Corporation  
and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.  
此處資訊僅供參考,適用規格應以索取之報價單為準。