




S510 RUGGED LAPTOP

- 最新のIntel® Core™ UltraプロセッサとIntel® AI Boostテクノロジーを搭載したAI対応
- 15.6型ディスプレイには、Getacの太陽光下での視認性技術（1,000ニット）と手袋対応の静電容量式タッチスクリーンを装備
- より環境に優しい未来を考慮した、エンタープライズレベルの堅牢性を備えたサステナブルなシャーシ
- Intel® vPro®、Windows Hello顔認証カメラ、TPM 2.0、および多要素認証オプションを備えた強化されたエンタープライズセキュリティ
- 最大2つのThunderbolt™ 4とドッキングソリューションを含む汎用性の高いI/Oオプション



S510 3D demo

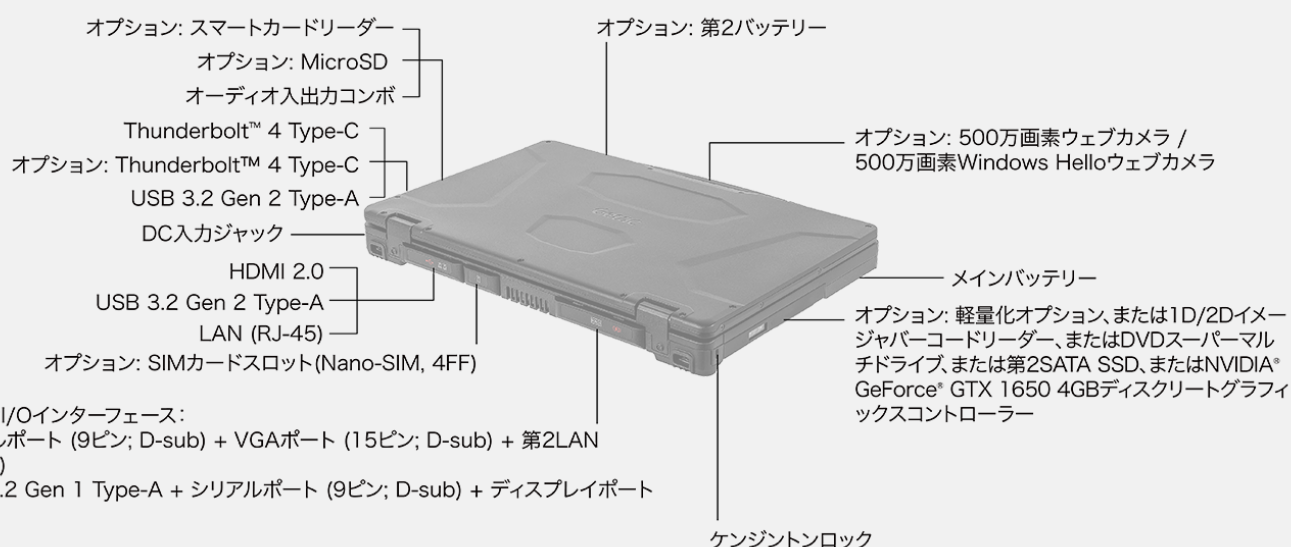

仕様

オペレーティングシステム

Windows 11 Pro日本語版

モバイルコンピューティングプラットフォーム

Intel® Core™ Ultra 5 プロセッサー 125U
最大4.3GHz (Intel® ターボ・ブースト・テクノロジーを搭載)
- 12MB Intel® スマート・キャッシュ

プラットフォームオプション:

Intel® Core™ Ultra 5 プロセッサー 135U、vPro® Enterpriseⁱ
最大4.4GHz (Intel® ターボ・ブースト・テクノロジーを搭載)
- 12MB Intel® スマート・キャッシュ

Intel® Core™ Ultra 7 プロセッサー 155U
最大4.8GHz (Intel® ターボ・ブースト・テクノロジーを搭載)
- 12MB Intel® スマート・キャッシュ

Intel® Core™ Ultra 7 プロセッサー 165U、vPro® Enterpriseⁱ
最大4.9GHz (Intel® ターボ・ブースト・テクノロジーを搭載)
- 12MB Intel® スマート・キャッシュ

VGAコントローラー

Intel® Graphics
オプション: NVIDIA® GeForce®
GTX 1650 4GBディスクリートグラフィックスコントローラー^{ii, iii}

NPU

Intel® AI Boost

ディスプレイ

15.6型TFT LCD FHD (1920 x 1080)
保護フィルム
1,000ニットディスプレイ
(Getacの太陽光下での視認性技術搭載)
オプション: 静電容量式マルチタッチLumiBondスクリーンⁱⁱ

ストレージとメモリ

8GB DDR5
オプション: 16GB / 32GB / 64GB DDR5

256GB PCIe NVMe SSD
オプション: 512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

オプション: マルチメディアベイ第2ストレージ:
512GB / 1TB SATA SSD^{iii, iv, v}

キーボードとボタン

LEDバックライト付きメンブレンキーボード

ポインティングデバイス

タッチスクリーン
- オプション:
静電容量式マルチタッチスクリーンタッチパッド
- グライドタッチパッド (マルチタッチ対応)

拡張スロット

オプション: スマートカードリーダー

マルチメディアベイ

軽量セーバー
オプション: 1D/2Dイメージャーバーコードリーダーⁱⁱⁱ
オプション: DVDスーパーマルチドライブ^{iii, iv, xvii}
オプション: 第2ストレージ^{iii, iv, v}
オプション: NVIDIA® GeForce®
GTX 1650 4GBディスクリートグラフィックスコントローラー^{ii, iii}

I/Oインターフェース

オーディオ入出力コンボ x 1
DC入力ジャック x 1
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 2
Thunderbolt™ 4 Type-C x 1
オプション: MicroSD x 1
LAN (RJ45) x 1
HDMI 2.0 x 1
ドッキングコネクタ x 1
オプション: 500万画素ウェブカメラ x 1^{vii}
オプション: SIMカードスロット x 1 (Nano-SIM, 4FF)^{vi}
オプション: Windows Hello 顔認証500万画素カメラ (前面) x 1^{vii}
オプション: GPS、WWAN、WLAN用RFアンテナバスルー
オプション: Thunderbolt™ 4 Type-C x 1ⁱ

構成可能なI/Oオプション:

1. LAN (RJ45)^{viii} + シリアルポート (9ピン; D-sub) +
VGAポート (15ピン; D-sub)
2. USB 3.2 Gen 1 Type-A + シリアルポート (9ピン; D-sub) +
ディスプレイポート

コミュニケーションインターフェース

10/100/1000 base-T イーサネット
Intel® Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax^{ix}
Bluetooth (v5.3)^{ix}
オプション: 2.5GBASE-T イーサネット^{viii}
オプション: GPS内蔵4G LTEモバイルブロードバンド^{vi, xii}
オプション: 5G Sub-6と統合されたGPS^{xi, xiii}
デュアルSIM (Nano-SIM 4FFおよびe-SIM)^{vi, x}

セキュリティ機能

TPM 2.0
ケンジントンロック
オプション: Intel® vPro® Technologyⁱ
オプション: 指紋リーダー^{xiii}
オプション: HF RFIDリーダー^{xiii}
オプション: Windows Hello顔認証500万画素カメラ (前面)^{vii}

電源

ACアダプター (65W、100-240VAC)
バッテリー (10.8V、標準 6900mAh; 最小 6600mAh)
オプション: ACアダプター (90W、100-240VAC、50/60Hz)ⁱⁱ
オプション: 第2バッテリー
(10.8V、標準 6900mAh; 最小 6600mAh)ⁱⁱ

外形寸法 (幅 x 奥行 x 厚み) と本体質量

幅375 x 奥行277 x 厚み39mm
約2350g^{xiv}

堅牢性能

MIL-STD-810H認証を取得
IP53認定
振動および3フィート (0.9メートル) の落下に耐性あり^{xv}

環境仕様

温度^{xvi}:
- 動作時: -29°C ~ 63°C / -20°F ~ 145°F^{xvii}
- 保管時: -51°C ~ 71°C / -60°F ~ 160°F
湿度:
- 95% RH、結露なきこと

プリインストール済みソフトウェア

Getac Utility
Getac Geolocation
Getac Barcode Manager^{xviii}
オプション: Absolute Persistence®

オプションのソフトウェア

Getac Driving Safety Utility
Getac Device Monitoring System (GDMS)
Getac VGPS Utility^{xxx}

アクセサリー

バッテリー (10.8V、標準 6900mAh; 最小 6600mAh)
ACアダプター (65W、100-240VAC)

オプション:
キャリーバッグ
バッテリー (10.8V、標準 6900mAh; 最小 6600mAh)
マルチメディア第2 SSD^{iii, iv, v, xx}
マルチベイ充電器 (デュアルベイ)
マルチベイ充電器 (8ベイ)
ACアダプター (90W、100-240VAC、50/60Hz)ⁱ
DC-DC車両用アダプター (120W、11-32VDC)
キャパシティブスタイラス (テザー付き)
保護フィルム
車両用クレードル
車両用ドック^{xxi}
予備SSDキット
100WタイプCアダプター

保証

メーカーによる製品の保証は、その品質を保証するものです。
ノートブックは、内外にわたり、落下、衝撃、液体のこぼれ、
振動などに耐えられるように設計されています。
品質に確固たる自信を持つことから
当社では業界トップクラスの3年間保証を標準で付属しています。
保証でカバーされている安心をお届けします。

標準

3年間の限定保証

S510 RUGGED LAPTOP

- I. vPro® Enterpriseは、2つのThunderbolt™ 4 Type-Cを備えた構成で利用可能です。
- II. デュアルバッテリーと90W ACアダプターで構成するには、NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4GBディスクリートグラフィックスコントローラーが必要です。
- III. NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4GBディスクリートグラフィックスコントローラー、DVDスーパーマルチドライブ、1D/2Dイメージャーバーコードリーダー、および第2ストレージは、相互排他的なオプション (1つのみ選択可能) です。
- IV. 訓練を受けたユーザーによる交換が可能。
- V. オプションの第2LANは、動作温度は、-10°C ~ 63°C / 14°F ~ 145°Fです。
- VI. 4G/5Gオプションを搭載したユニットには、組み込み型のSIMカードスロットが付属しています。
- VII. 500万画素ウェブカメラとオプションのWindows Hello 顔認証FHDカメラ (前面) は、相互に排他的なオプション (1つのみ選択可能) です。
- VIII. オプションの第2LANは2.5GBASE-Tイーサネットです。
- IX. Bluetoothの性能と接続可能距離は、環境やクライアントデバイスの性能によって干渉を受けることがあります。ユーザーは、エリア内で動作しているBluetooth無線デバイスの数を最小限に抑えることで、干渉の影響を軽減することができます。
- X. 1つの物理SIMカードスロットと1つのeSIMを備えています。ネットワークサービスは、地域の通信事業者によって異なる場合があります。
- XI. これらは、米国、英国、EU、オーストラリア、ニュージーランドでのみ利用可能です。
- XII. GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou、QZSSをサポートしています。
- XIII. 13.56MHz HF RFIDリーダー (ISO 15693、14443 A/B、Mifare、FeliCa™対応)。
- XIV. 構成やオプションのアクセサリーによって、重量と寸法が異なる場合があります。
- XV. 構成やオプションのアクセサリーによって、落下試験の結果が異なる場合があります。
- XVI. MIL-STD-810Hは第三者試験機関がテストしております。
- XVII. オプションのDVDスーパーマルチドライブの動作温度は、 -10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°Fです。
- XVIII. バーコードリーダーオプションが選択された場合に利用可能です。
- XIX. モデルには、埋め込み型またはスタンドアロン型のGPSモジュールが必要となります。
- XX. マルチメディアベイの第2SSDとDVDスーパーマルチドライブは、ウェイトセーバーおよび元の構成のみを置き換えることができます。
- XXI. Gamber JohnsonとHavisの車両用ドックは、e-mark認証を取得しています。

本書に掲載されている内容は参考情報です。
ご利用いただける仕様については、
お見積り依頼に応じて提供いたします。

車両用ドック	
リアルポート	1
外部VGA	1
マイク	1
オーディオ出力	1
DC入力ジャック	1
USB	4
LAN	1
HDMI	1
RFアンテナコネクタ－	3 (WWAN, WLAN, GPS)

Getac



GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1,
Nangang Rd., Nangang Dist., Taipei City,
115018, Taiwan, R.O.C. Tel : +886 2 2785
7888 globalmarketing@getac.com |
www.getac.com

無断複製・転載を禁じます。
本書に掲載されている内容は参考情報です。
ご利用いただける仕様については、
お見積り依頼に応じて提供いたします。
Copyright © 2025 Getac Technology Corporation
およびその関連会社。